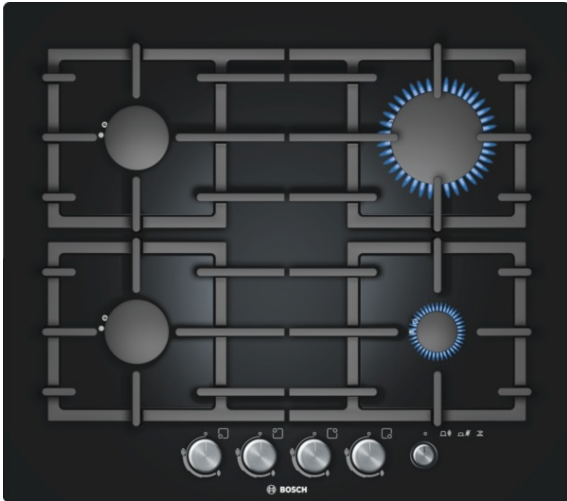


**Серіє | 6 Варильній поверхні**
**PPP616M91E**
**Загартоване скло, чорного кольору, 60 см**

**Газова варильна поверхня із загартованого скла: розкішний дизайн та практичність**

- **Головний вимикач:** одним натисненням клавіші вимикає одразу усі увімкнені конфорки
- **Поверхня приладу:** елегантний дизайн з чорного загартованого скла
- **Суцільні чавунні решітки:** максимальна стабільність Вашого посуду

**Технічні дані**

Назва продукту / продуктова група : Газ. вар. пов. з нез. управл.

Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований

Вихід енергії : Газ

Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно : 4

Тип управління приладом : Циліндричні перемикачі

Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 45 x 560-560 x 480-490

Ширина приладу (мм) : 590

Розміри продукту (мм) : 45 x 590 x 520

Вага Нетто (кг) : 13,0

Загальна вага (кг) : 14,0

Індикатор залишкового тепла : Без

Розміщення елементів управління : Фронтальна панель управління

Матеріал поверхні : Загартоване скло

Колір поверхні : Black

Колір рамки : Black

Сертифікати відповідності : CE

Довжина електричного кабеля (см) : 100

Потужність підключення (Ватт) : 1

Потужність підключення (Ватт) : 7400

Струм (А) : 3

Напруга (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 617534

## Serie | 6 Варильні поверхні

### PPP616M91E

Загартоване скло, чорного кольору, 60 см

**Газова варильна поверхня із загартованого скла: розкішний дизайн та практичність**

- 
- Кількість газових конфорок: 4
  - 1 конфорка підвищеної потужності,  
2 стандартні конфорки, 1 економічна конфорка
  - Потужність фронтальної лівої конфорки: 1.7 кВт
  - Потужність задньої лівої конфорки: 1.7 кВт
  - Потужність задньої правої конфорки: 3 кВт
  - Потужність фронтальної правої конфорки: 1 кВт
  - Автоматичне електрозапалювання
  - Термoeлектричний захист від витікання газу
  - Головний вимикач
  - Функція "Блокування від дітей"
  - Окремі чавунні решітки для посуду
  - Електрокабель завдовжки 1 м
  - Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
  - Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)
  - Можливі два варіанти вбудовування:
    - вбудовування врівень зі стільницею, яка зроблена з натурального або штучного каменю
    - традиційне вбудовування, при якому краї приладу трохи виступають над стільницею

**Серіє | 6 Варильні поверхні****PPP616M91E****Загартоване скло, чорного кольору, 60 см**