




ZenScreen MB249C

Портативний монітор

**Посібник
користувача**

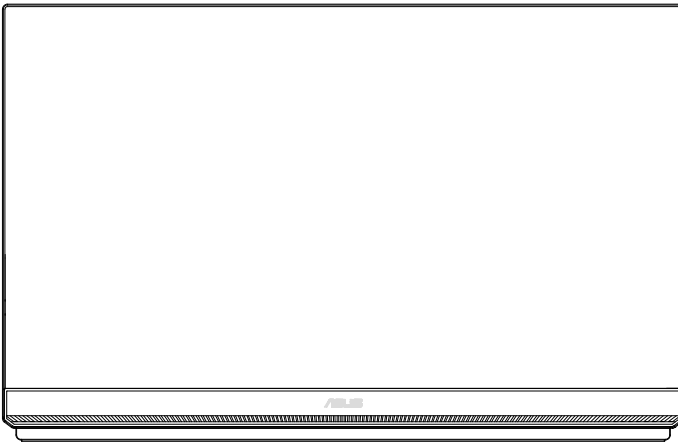

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Зміст

Примітки	iii
Інформація про безпеку.....	v
Догляд і чищення	vi
Повернення виробів.....	1-1
1.1 Ласкаво просимо!.....	1-2
1.2 До комплекту входять	1-2
1.3 Знайомство з монітором.....	1-3
2.1 Регулювання монітора	2-1
2.1.1 Використання ручки	2-1
2.1.2 Використання гачків	2-1
2.1.3 Кронштейн для фіксації	2-2
2.1.4 Кронштейн конструкції	2-3
2.2 Зовнішні габарити.....	2-4
2.3 Відкріплення кронштейна/підставки (для монтажу на стіну VESA).....	2-5
3.1 Екранне меню.....	3-1
3.1.1 Як зробити переналаштування	3-1
3.1.2 Знайомство з функціями EM	3-2
3.2 Технічні характеристики.....	3-10
3.3 Усунення несправностей (розповсюджені питання).....	3-11
3.4 Список підтримуваного хронометражу	3-12

Авторські права © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Всі права застережено.

Жодну частину цього посібника, включаючи описані в ньому виробі і ПЗ, не може бути відтворено, передано, переписано, збережено у файлообмінній системі або перекладено іншою мовою у будь-якій формі і будь-яким способом, окрім документації, яку покупці тримають для подальшого користування, без прямої письмової згоди ASUSTeK COMPUTER INC. («ASUS»).

Гарантію та обслуговування не буде подовжено, якщо: (1) виріб ремонтували, модифікували або змінювали, окрім ремонту, модифікації та змін, авторизованих письмовою згодою від ASUS; або (2) серійний номер виробу стерто або він відсутній.

ASUS НАДАЄ ЦЕЙ ПОСІБНИК «ЯК Є», БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯК ВИСЛОВЛЕНИХ, ТАК І ТИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, ТА НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ГАРАНТІЯМИ АБО ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНИМ ЦІЛЯМ. ЗА ЖОДНИХ УМОВ ASUS, ЙОГО ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБОВЦІ, НАЙМАНІ РОБІТНИКИ АБО АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ АБО НАСЛІДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ВТРАТУ ДОХОДУ, БІЗНЕСУ, ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ АБО ДАНИХ, ПЕРЕБОЇ В РОБОТІ БІЗНЕСУ ТОЩО), НАВІТЬ ЯКЩО ASUS ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНИХ ПОШКОДЖЕНЬ, СПРИЧИНЕНИХ БУДЬ-ЯКИМ ДЕФЕКТОМ АБО ПОМИЛКОЮ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ АБО ВИРОБІ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЮ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ ПІДГОТОВАНО ЛИШЕ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ, І ЇХ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО БУДЬ-КОЛИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, І ЇХ НЕ СЛІД ВВАЖАТИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ З БОКУ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА НЕ ДАЄ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПОМИЛОК АБО НЕТОЧНОСТЕЙ, ЩО МОЖУТЬ ЗУСТРІТИСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОПИС ВИРОБІВ І ПЗ В НЬОМУ.

Вироби та назви компаній, згадані в цьому посібнику, можуть бути або можуть не бути зареєстрованими торговими марками або захищеними авторськими правами відповідних компаній, і використовуються лише для визначення і пояснення та на користь власників, без жодної спроби порушити їхні права.

Примітки

Заява Федеральної Комісії Зв'язку США (FCC)

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил FCC. Робота можлива за виконання наступних двох умов:

- Цей пристрій не може створювати шкідливої інтерференції, та
- Цей пристрій мусить приймати будь-яку отримувану інтерференцію, включаючи таку, що може спричинити небажану роботу пристрою.

Це обладнання було тестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв Класу В згідно Частини 15 Правил FCC. Ці обмеження створено, щоб надати достатній захист проти шкідливої інтерференції в житловому секторі. Це обладнання створює, використовує і може випромінювати енергію радіочастот. Якщо його встановлено і експлуатовано без дотримання інструкцій, це може спричинити шкідливу інтерференцію з радіозв'язком. Проте нема гарантії, що інтерференція не виникне в певній інсталяції. Якщо це обладнання спричинило шкідливу інтерференцію з прийомом радіо- або телесигналу, що можна визначити, вимкнувши і знову увімкнувши обладнання, користувачам рекомендовано виправити інтерференцію одним із наступних способів:

- Переорієнтувати або перемістити антену прийому.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки іншої електромережі, ніж та, до якої підключено приймач.
- Зверніться по допомогу до розповсюджувача або досвідченого техника із радіо/телекомунікацій.

Заява Канадського Департаменту Зв'язку

Цей цифровий апарат не перевищує обмежень для Класу В щодо випромінювання радіошумів з цифрового пристрою, встановлених у Правилах Регулювання Радіоінтерференції Канадського Департаменту Зв'язку.

Цей цифровий пристрій Класу В відповідає Канадським ICES-003.



ПРИМІТКА: Цей монітор має сертифікат ENERGY STAR.

Цей виріб відповідає стандартам ENERGY STAR® на фабричних налаштуваннях за замовчуванням (конфігурація Номе - Вдома). Змінюючи фабричні налаштування за замовчуванням або активуючи інші функції, можна збільшити енергоспоживання, і це перевищить ліміт, визначений ENERGY STAR®. Більше інформації про програму ENERGY STAR® program подано на ENERGYSTAR.gov (www.energystar.gov).

EAC

Декларація відповідності

Цей пристрій відповідає вимогам, викладеним у Директиві ради про наближення законодавств країн-членів щодо електромагнітної сумісності (Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility - 2014/30/EU), Директиві про низьку напругу (Low-voltage Directive - 2014/35/EU), Директиві ErP Directive (2009/125/EC) і Директиві RoHS (про вміст шкідливих речовин) (2011/65/EU). Цей виріб пройшов тестування і був визначений як такий, що відповідає гармонізованим стандартам для обладнання інформаційних технологій. Ці гармонізовані стандарти опубліковані у Директивах офіційного журналу Європейського Союзу.

Символ заяви Директиви щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання

Цей символ на виробі або його упаковці позначає, що виріб не можна викидати з іншим побутовим сміттям. Натомість вашим обов'язком є утилізувати спрацьоване обладнання, передавши його у призначені пункти прийому для переробки спрацьованого електронного та електричного обладнання. Роздільний збір і переробка спрацьованого обладнання від моменту утилізації допоможуть зберегти природні ресурси і забезпечити таку переробку, яка захистить здоров'я людей і довкілля. Де можна здати спрацьоване обладнання, дізнайтеся у міській раді, службі утилізації відходів або у магазині, де ви придбали виріб.



AEEE yönetmeliğine uygundur

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc. Address 1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City, 112 Telephone +886-2-2894-3447 Fax +886-2-2894-7798 E-mail info@asus.com.tw Website http://www.asus.com.tw/	ASUS Computer International (America) Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA Telephone +1-510-739-3777 Fax +1-510-608-4555 Website http://usa.asus.com/	ASUS Computer GmbH (Germany and Austria) Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany Telephone +49-1805-010920 Website http://www.asus.de/ Online Contact http://www.asus.de/sales
Technical Support Telephone +86-21-38429911	Technical Support Telephone +1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only) Online Support http://support.asus.com/	Technical Support Telephone +49-1805-010923 Support Fax +49-2102-959911 Online Support http://support.asus.com/

Інформація про безпеку

- Перш ніж встановити цей портативний монітор, уважно прочитайте всі документи з комплекту.
- Щоб запобігти пожежі або удару електрострумом, ніколи не піддавайте портативний монітор дії дощу або вологи.
- Ніколи не намагайтеся відкрити корпус портативного монітора.
- Перш ніж користуватися портативним монітором, переконайтеся, що всі кабелі правильно підключено, і шнур живлення не пошкоджено. Якщо ви помітили будь-яке пошкодження, негайно зверніться до розповсюджувача.
- Уникайте пилу, вогкості та надмірних температур. Не розташовуйте портативний монітор у будь-яких місцях, де він може намокнути. Розташуйте портативний монітор на стійкій поверхні.
- Ніколи не просовуйте жодних предметів і не проливайте рідини в отвори на корпусі портативного монітора.
- Якщо з портативним монітором виникли технічні проблеми, зверніться до кваліфікованого техника або до розповсюджувача.
- НЕ СПАЛЮЙТЕ виріб
- НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ монітором поруч із нагрівальним обладнанням або в місцях, які можуть сильно нагріватися
- Тримайте монітор подалі від гострих предметів
- НЕ СТАВТЕ на монітор жодних предметів

УВАГА

Заява про обмеження застосування небезпечних речовин (Індія) Цей виріб відповідає Правилам (Поводження) щодо Е-відходів 2016 для Індії, які забороняють застосування свинцю, ртуті, шестивалентного хрому, полібромованих біфенілів (PBBs) і полібромованих біфеніл етерів (PBDEs) у концентрації вище 0,1 % маси гомогенних матеріалів і 0,01 % маси гомогенних матеріалів для кадмію, окрім виключень, вказаних у Розкладі 2 Правил.

Догляд і чищення

- Чищення. Вимкніть монітор і вийміть з розетки шнур живлення. Очистіть поверхню монітора нежорсткою ганчіркою без ворсу. Застарілі плями можна видалити ганчіркою, зволоженою м'яким очисним засобом.
- Уникайте очисних засобів, що містять алкоголь або ацетон. Користуйтеся очисним засобом для РК-дисплеїв. Ніколи не бризкайте очисним засобом прямо на екран, оскільки він може просякнутися всередину монітора і спричинити удар електрострумом.

Наступні прояви є нормальними для монітора:

- Ви можете помітити трохи нерівномірну яскравість екрану залежно від використовуваного шаблону робочого столу.
- Коли одне зображення показано протягом багатьох годин, після перемикання зображення на екрані може лишитися залишок попереднього зображення. Екран потроху відновиться, або можна вимкнути живлення на декілька годин.
- Коли екран чорніє, мерехтить або не може більше працювати, зверніться до розповсюджувача або сервісного центру, щоб це полагодити. Не ремонтуйте екран самостійно!

Умовні позначення в цьому посібнику



УВАГА: інформація, як запобігти травмам, виконуючи завдання.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Інформація, як запобігти пошкодженню компонентів, виконуючи завдання.



ВАЖЛИВО: Правила, яких НЕОБХІДНО дотримуватися, щоб виконати завдання.



ПРИМІТКА: Підказки та додаткова інформація, що допоможуть виконати завдання.

Де дізнатися більше

З наступних джерел ви отримаєте додаткову інформацію, а також поновлення для виробу і ПЗ.

1. Веб-сайти ASUS

Веб-сайти ASUS у всьому світі надають поновлену інформацію про апаратне і програмне забезпечення ASUS. Див.

<http://www.asus.com>

2. Додаткова документація

До комплекту виробу може входити додаткова документація, надана розповсюджувачем. Ця документація не є частиною стандартного комплекту.

3. Про мерехтіння

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Повернення виробів

Програми переробки та повернення ASUS виконують наше зобов'язання підтримувати найвищі стандарти охорони навколишнього середовища. Ми забезпечуємо наших клієнтів можливістю відповідально перероблювати наші вироби, батареї та інші компоненти так само, як матеріали для упаковки.

Будь ласка, перейдіть до <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> для детальної інформації про переробку в різних регіонах.

Інформація про виріб для ярлика енергоефективності ЄС



Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

1.1 Ласкаво просимо!

Дякуємо за придбання портативного монітора ASUS®!

Найновіший портативний монітор ASUS можна легко переміщувати, що спрощує щоденні задачі. Він надасть вам кращі характеристики для перегляду і більш вишуканий стиль.

1.2 До комплекту входять


Перевірте упаковку на наявність наступних елементів:

- ✓ Портативний монітор
- ✓ Стислий посібник з експлуатації
- ✓ Гарантійний талон
- ✓ Кабель USB Type-C
- ✓ Шнур живлення
- ✓ Кабель HDMI
- ✓ Адаптер живлення
- ✓ Кронштейн монітора
- ✓ Набір гачків для дисків
- ✓ Г-подібна викрутка
- ✓ Гвинт



-
- Якщо будь-який із перерахованих вище елементів пошкоджено або відсутній, негайно зверніться до розповсюджувача.
-

1.3 Знайомство з монітором

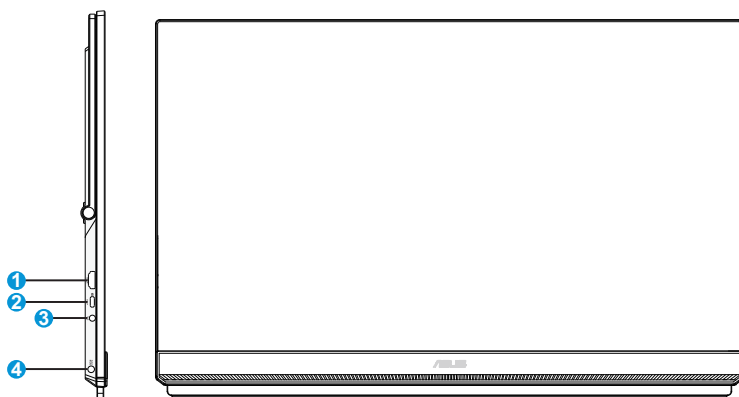


1. Порт HDMI
2. Порт USB Type-C
3. Порт виходу навушників
4. Порт входу постійного струму

2.1 Регулювання монітора


2.1.1 Використання ручки

- Монітор можна розташувати таким кутом, який для вас найзручніше.
- Кут монітора - від 12 до 60 градусів.




2.1.2 Використання гачків

1. Відрегулюйте гачок і гвинт, а потім зафіксуйте їх на перегородці.
2. Повісьте ручку монітора на гачок.
Можна регулювати і фіксувати гвинти згідно товщини.

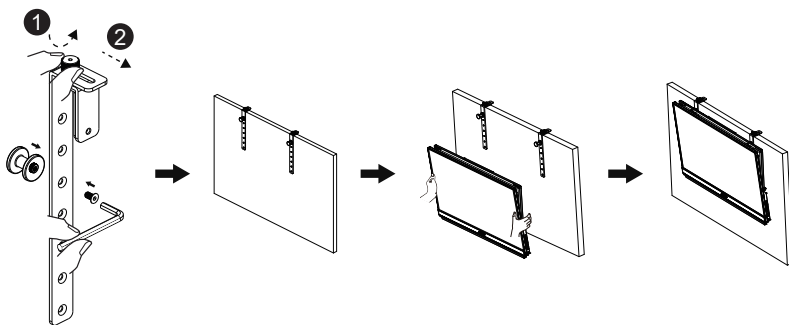


2.1.3 Кронштейн для фіксації

1. Закріпіть голівку підтримки Г-подібною викруткою. Висоту можна відрегулювати, стиснувши перемикач.
2. Прикріпіть кронштейн до робочого столу.
3. Прикріпіть триногу до голівки кронштейна.

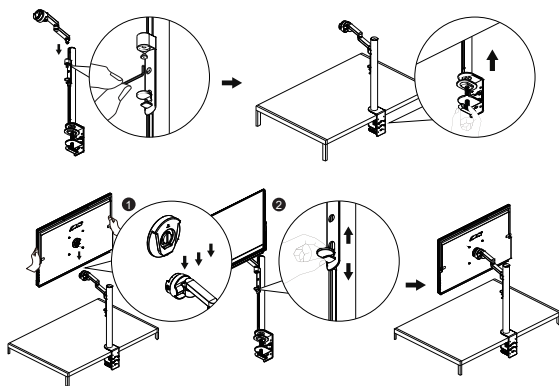

2.1.4 Кронштейн конструкції


- Щоб забезпечити найкращий перегляд, радимо розташувати монітор просто перед обличчям, а потім відрегулювати монітор під найзручнішими для вас кутом.
- Утримуйте підставку, щоб монітор не впав, коли ви змінюєте його кут.
 - Відрегулюйте монітор під таким кутом, який для вас найзручніший.

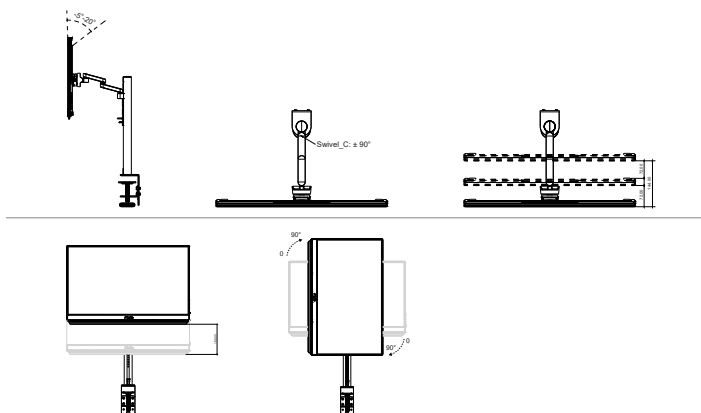

Нормально, якщо монітор трохи трясеться, коли ви регулюєте кут перегляду.

2.2 Зовнішні габарити

Одиниці вимірювання: мм [дюйми]

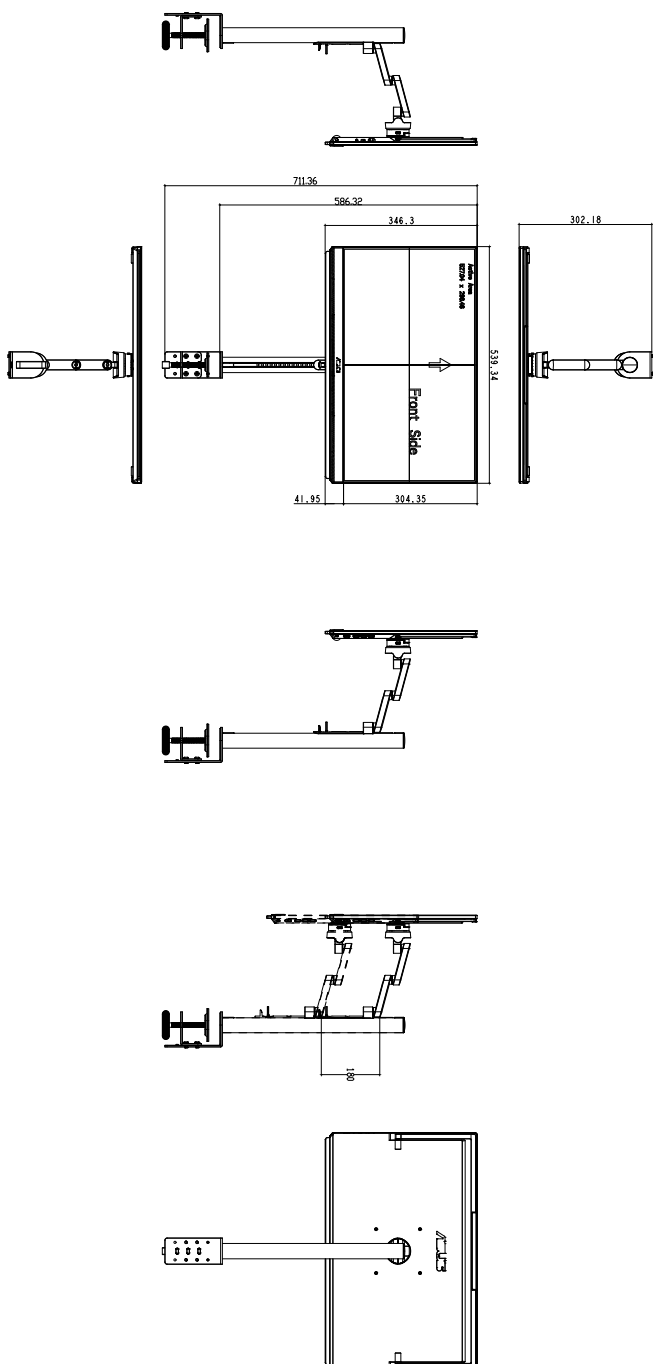

2.3 Відкріплення кронштейна/підставки (для монтажу на стіну VESA)




- Будьте обережними, щоб не пошкодити поверхню монітора. Знімаючи монітор з підставки, завжди тримайте монітор всередині паперової упаковки.


Знімну підставку цього монітора спеціально створено для монтажу на стіну VESA.

Щоб відкріпити кронштейн/підставку

- Натисніть на засувки всередину, щоб від'єднати монітор від підставки.
- Тримавши монітор обома руками, нахиліть основу і витягніть її назовні.
- Відкріпіть монітор від підставки.

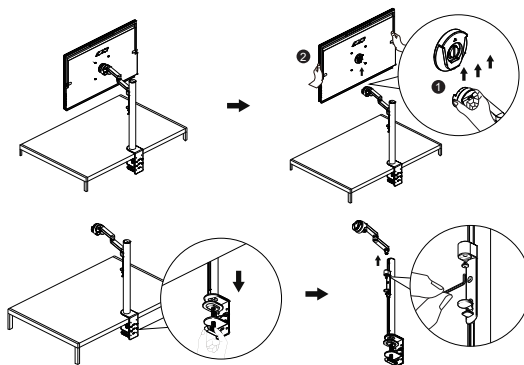


- Зніміть чотири гвинта і триногу з задньої кришки, щоб підвісити монітор на стіну.

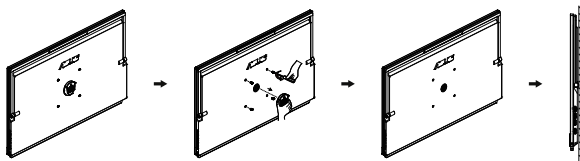

- Користуйтеся лише кронштейном для монтажу на стіну UL з мінімальною масою/навантаженням 30 кг (Розмір гвинта: M4 x 10 мм).

3.1 Екранне меню

3.1.1 Як зробити переналаштування

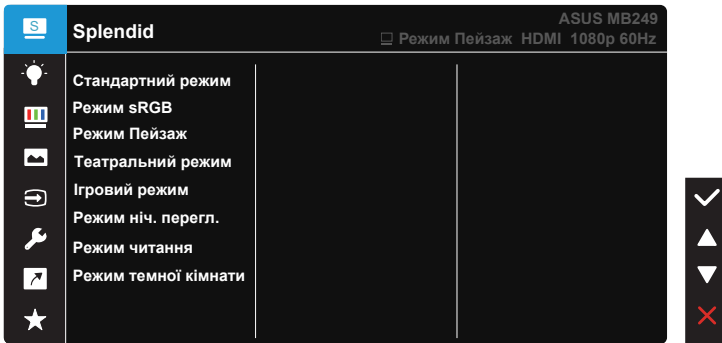


1. Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб активувати ЕМ.
2. Натискайте кнопки ▼ і ▲, щоб перемикатися між опціями в Меню. Коли ви переходите від однієї піктограми до іншої, виділяється назва опції.
3. Щоб вибрати виділений елемент у меню, натисніть кнопку ✓.
4. Натискайте кнопки ▼ і ▲, щоб вибрати бажаний параметр.
5. Натисніть клавішу ✓, щоб увійти до повзуна, а потім користуйтеся кнопками ▼ або ▲ згідно позначень у меню, щоб вносити зміни.

3.1.2 Знайомство з функціями EM

1. Splendid

Ця функція містить вісім підфункцій, з яких можна вибрати бажане.

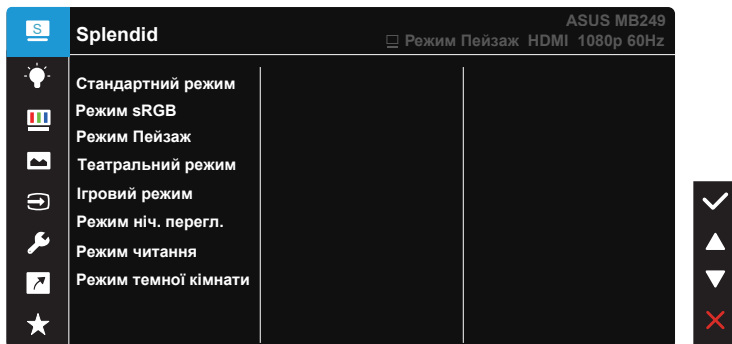


- **Стандартний режим:** Це найкращий режим для редагування документів зі SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Режим sRGB:** Це найкращий вибір для перегляду фото і графіки з ПК.
- **Режим Пейзаж:** Це найкращий режим для показу пейзажної фотографії зі SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Театральний режим:** Це найкращий вибір для перегляду фільмів зі SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Ігровий режим:** Це найкращий вибір для гри зі SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Режим ніч. перегл.:** Це найкращий вибір для гри з темними лаштунками або відтворення епізодів у темряві зі SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Режим читання:** Це найкращий вибір для читання книг.
- **Режим темної кімнати:** Це найкращий вибір для середовища зі слабким освітленням.



- У Стандартний режим користувачі не можуть робити конфігурації функцій Насиченість, Колір шкіри, Різкість та ASCR.
- У Режимі sRGB користувачі не можуть робити конфігурації функцій Насиченість, Колірна темп., Колір шкіри, Різкість, Яскравість, Контрастність і ASCR.
- У Режим читання користувачі не можуть робити конфігурації функцій Насиченість, Колір шкіри, Різкість, ASCR, Контрастність та Колірна температура.

2. Фільтр син. світла

Регулює рівень потужності блакитного світла, яке випромінює світлодіодне підсвічування.

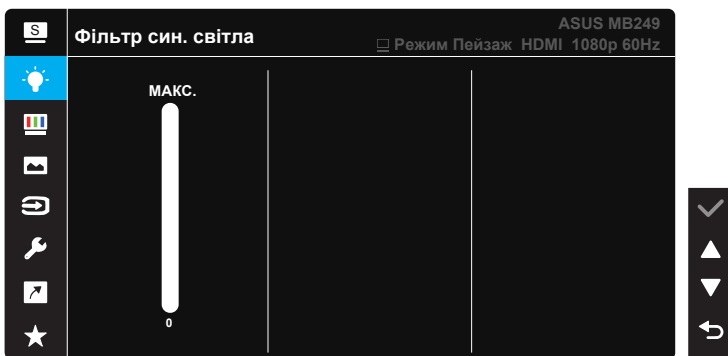

- **Фільтр син. світла:** У цій функції можна відрегулювати фільтр синього світла від «мін.» до «макс.». «Мін.»: без змін; «Макс.»: Що вищий рівень, тим менше розсіюється блакитне світло. Коли активовано фільтр синього світла, автоматично буде імпортовано налаштування за замовчуванням Стандартний режим. Окрім максимального рівню, яскравість можна регулювати. Максимум - це оптимізоване налаштування. Воно відповідає Сертифікату TUV про низький рівень блакитного світла*. Користувачі не можуть конфігурувати функцію Brightness (Яскравість).



- Коли фільтр синього світла встановлюється на максимальний рівень.




Прислухайтеся до наступних рекомендацій, щоб зменшити втому очей:

- Працюючи протягом багатьох годин, слід певний час відволікатися від екрану. Рекомендовано робити короткі перерви (щонайменше 5 хв) після приблизно 1 години безперервної роботи за комп'ютером. Короткі часті перерви ефективніші за одну довгу перерву.
- Щоб зменшити втому і сухість в очах, слід регулярно зосереджувати погляд на віддалених предметах.
- Вправи для очей можуть допомогти зменшити втому в очах. Часто повторюйте ці вправи. Якщо напруження в очах лишилося, зверніться до лікаря. Вправи для очей: (1) Подивіться вгору і вниз. Повторюйте. (2) Повільно обертайте очима. (3) Рухайте очима по діагоналі.
- Потужне блакитне світло може втомлювати очі та призвести до вікової макулодистрофії. Фільтр синього світла зменшує на 70 % (макс.) шкідливе блакитне світло, щоб допомогти уникнути синдрому комп'ютерної втоми очей.

3. Колір

У цій функції виберіть бажаний колір зображення.

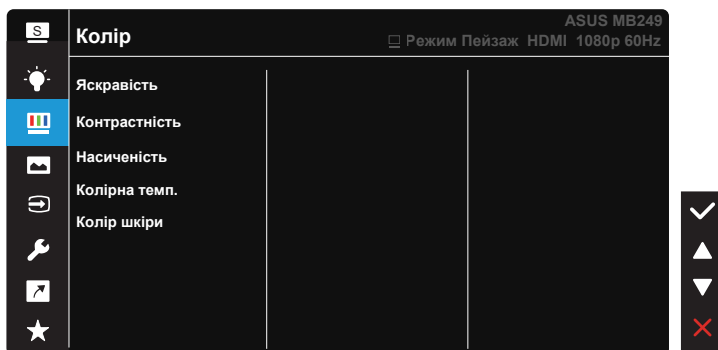


- **Яскравість:** Діапазон регулювання від 0 до 100.
- **Контрастність:** Діапазон регулювання від 0 до 100.
- **Насиченість:** Діапазон регулювання від 0 до 100.
- **Колірна темп.:** Містить три попередньо налаштовані режими кольору (**Холодний**, **Звичайна**, **Тепла**) і Режим корист.
- **Колір шкіри:** Містить три режими кольору: **Червонуватий**, **Природний** і **Жовтуватий**.



- У Режим корист. можна регулювати кольори R (червоний), G (зелений) і B (блакитний) за шкалою від 0 до 100.

4. Зображення

З головної функції можна регулювати Різкість, Trace Free (Без сліду), Контр.пропор, VividPixel, ASCR, Adaptive-Sync і Shadow Boost для зображення.

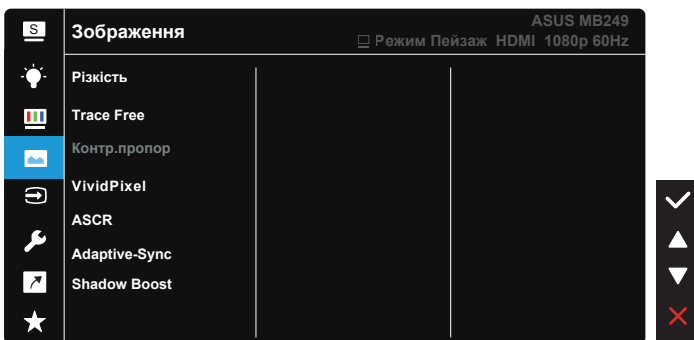


- **Різкість:** Регулює різкість зображення. Діапазон регулювання від 0 до 100.
- **Trace Free:** Прискорює час відповіді з технологією Over Drive (Прискорення внутрішнього годинника). Діапазон регулювання від повільнішого 0 до найшвидшого 100.
- **Контр. пропор:** Регулює пропорцію на «Повний екран» і «4:3».
- **VividPixel:** Ексклюзивна технологія ASUS надає реалістичне зображення з кришталево чіткими деталями задля естетичної насолоди. Діапазон регулювання від 0 до 100.
- **ASCR:** Виберіть **УВИМК.** або **ВИМК.**, щоб активувати або вимкнути пропорцію динамічного контрасту.
- **Adaptive-Sync:** Надає можливість джерелу графіки з підтримкою Adaptive-Sync динамічно регулювати частоту поновлення показу залежно від типової частоти кадрів для цього змісту, забезпечуючи енергоефективність, відсутність затримок і перешкод для поновлення зображень на дисплеї.
- **Shadow Boost:** Підсилення темних кольорів регулює криву гами монітора, щоб збагатити темні відтінки для кращого показу темних предметів та епізодів у темряві.



- 4:3 доступно лише коли роздільна здатність входу H:V (горизонталь до вертикалі) < 16:9.


5. Вибір входу

Виберіть джерело входу з вхідних сигналів HDMI або USB Type-C.

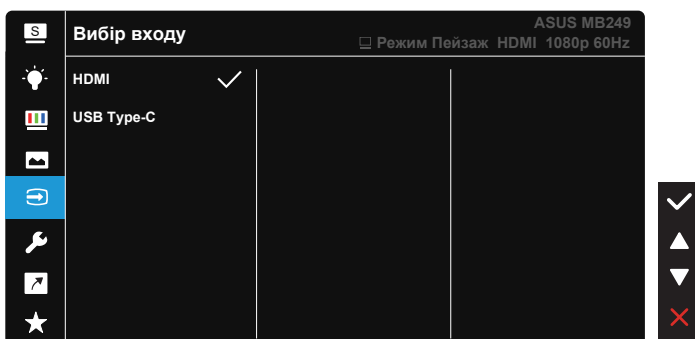


6. Налашт. системи

Регулює конфігурацію системи.

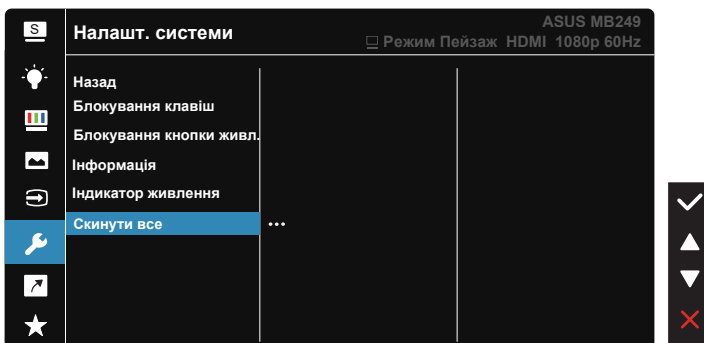


- **Splendid Demo Mode:** Активуйте демонстраційний режим для функції Splendid.
- **Гучність:** Регулює рівень виходу гучності.
- **GamePlus:** Функція GamePlus надає набір інструментів і створює краще ігрове середовище для користувачів, що грають в різні типи ігор. Зокрема, функцію Приціл створено спеціально для гравців-новачків, або початківців, зацікавлених у «стрілялках» від першої особи (FPS). Для активації GamePlus:
 - Натисніть кнопку **GamePlus**, щоб увійти до головного меню GamePlus.
 - Активуйте функцію Приціл, Таймер, Лічильник FPS або Вирівн. зображ.
 - Натисніть ▼ і ▲, щоб зробити вибір, і натисніть ✓ на підтвердження потрібної функції.
 - Приціл/Таймер/Лічильник FPS можна пересунути, натискаючи ▼ і ▲.

Головне меню
GamePlus





GamePlus-Приціл




GamePlus-Таймер




- **QuickFit** містить три шаблони: (1) Сітка (2) Формат паперу (3) Формат фото.
 1. Шаблон сітки: Допомогає дизайнерам і користувачам організувати зміст і макет сторінки, щоб результат виглядав і відчувався цілісним.



2. Формат паперу: Надає користувачам можливість переглядати документи в реальному розмірі на екрані.

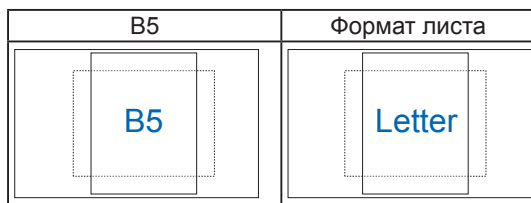


3. Формат фото: Надає фотографам та іншим користувачам можливість у деталях переглядати фото і редагувати їх у реальному розмірі на екрані.

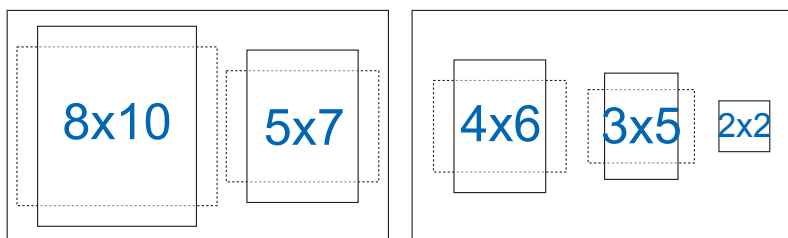

- **ECO Mode:** Активує екологічний режим для енергозбереження.
- **Налаштування меню:** Регулює **Час показу меню**, **DDC/CI** і **Прозорість** екрану.
- **Мова:** Виберіть мову ЕМ. На вибір є: Англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, нідерландська, російська, польська, чеська, хорватська, угорська, румунська, португальська, турецька, китайська (спрощеними ієрогліфами), китайська (традиційними ієрогліфами), японська, корейська, фарсі, тайська, індонезійська та українська.
- **Більше:** Більше пов'язаних налаштувань.
- **Назад:** Повернутися у попереднє меню.
- **Блокування клавіш:** Вимкнути всі функції клавіш. Натискання кнопки ▼ понад п'ять секунд вимикає функцію блокування клавіші.
- **Блокування кнопки живл.:** Щоб вимкнути/увімкнути клавішу живлення.
- **Інформація:** Показує інформацію монітора.
- **Індикатор живлення:** Вмикає/вимикає світлодіодний індикатор живлення.
- **Скинути все:** Виберіть «Так», щоб повернути всі налаштування на заводські за замовчуванням.

7. Комбінація клавiш


Вибравши цю функцію, можна встановити клавiшу ярлика.

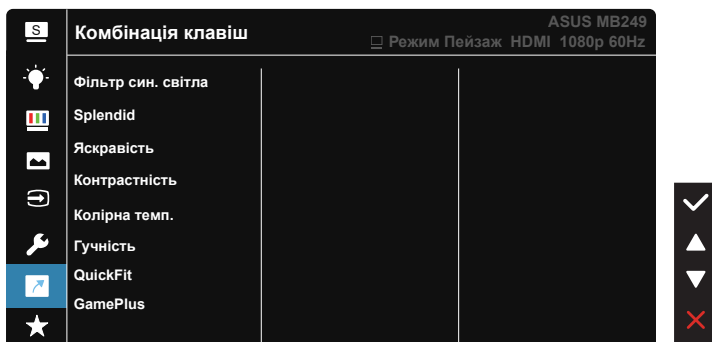

- **Комбінація клавiш:** Можна вибрати з «Фільтр син. світла», «Splendid», «Яскравість», «Контрастність», «Колірна темп.», «Гучність», «QuickFit», «GamePlus» і встановити як комбінацію клавiш.

8. MyFavorite

Завантажте/збережіть всі налаштування монітора.

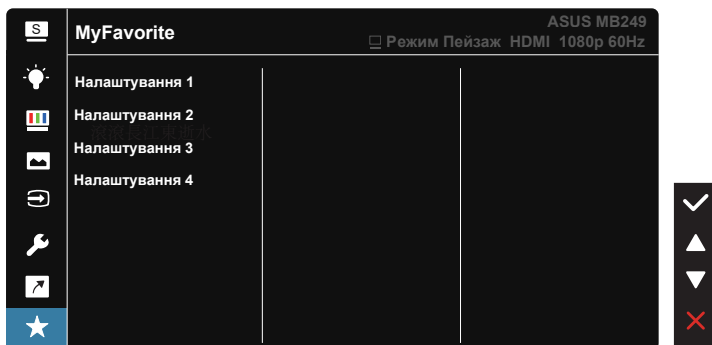

3.2 Технічні характеристики

Модель	MB249C
Розмір панелі	Широкий екран з діагоналлю 23,8 дюйми (16:9, 60,45 см)
Роздільна здатність	1920 x 1080
Яскравість (тип.)	250 ніт
Контрастність (Тип.)	1000:1
Кольори дисплею	16,7 М
Цифровий вхід	Режим DisplayPort™ Alt для USB Type-C™ HDMI
Кольори	Чорний
Енергоспоживання	< 13 Вт
Температура експлуатації	5°C ~ 35°C
Відносна вологість повітря при експлуатації	20-90 % відносної вологості повітря
Динамік	1 Вт x 2
Фізичні Габарити (довжина x висота x ширина)	539,34 x 711,36 x 302,18 мм
Габарити упаковки (довжина x висота x ширина)	600 x 426 x 124 мм
Маса нетто (приблизно)	4,84 kg
Маса брутто (приблизно)	7,6 kg
Відповідність нормативам	CE, KCC, BSMI, EAC(CU), RCM, VCCI, J-Moss, UkrSEPRO, RoHS, WEEE, Windows 7 & 8.1 & 10 WHQL, ES8.0, ErP, MEPS, CEL, KCC, Е-Очікування
Номінальне значення напруги	19 В ---, 4,74 А
Адаптер	ASUS/ADP-90LE B 100-240 В ~50/60 Гц 1,5А 19 В ---, 4,74 А

* Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

3.3 Усунення несправностей (розповсюджені питання)

Проблема	Можливе розв'язання
Світлодіод живлення не УВІМКНЕНО	• Натисніть кнопку , щоб перевірити, чи УВІМКНЕНО монітор. • Перевірте, чи Type-C і порт HDMI підключені до джерела сигналу. • Перевірте, чи джерело сигналу ON (Увімк.).
Світлодіод живлення вмикається Білий, а на екрані нема зображення	• Перевірте, чи УВІМКНЕНО монітор і комп'ютер. • Переконайтеся, що кабель USB Type-C та HDMI правильно підключено між портативним монітором і комп'ютером. • Перевірте сигнальний кабель і переконайтеся, що жоден із контактів не зігнутий. • Підключіть комп'ютер до іншого доступного монітора, щоб перевірити, чи правильно працює комп'ютер.
Зображення на екрані надто світле чи надто темне	• Кнопкою відрегулюйте налаштування Яскравість.
Зображення на екрані стрибає або йде хвилями	• Переконайтеся, що кабель USB Type-C та HDMI правильно підключено між портативним монітором і комп'ютером. • Присутність багатьох електропристроїв може спричиняти електричну інтерференцію.
Дефекти кольору в зображенні на екрані (білий не виглядає білим)	• Перевірте кабель USB Type-C і HDMI та переконайтеся, що жоден з контактів не зігнутий.

3.4 Список підтримуваного хронометражу

Первинний хронометраж, підтримуваний ПК

Роздільна здатність	По горизонталі (кГц)	По вертикалі (Гц)	Піксель (МГц)
640x350, 70 Гц	31,469	70,087	25,175
640x480, 60 Гц	31,469	59,94	25,175
640x480, 67 Гц	35	66,667	30,24
640x480, 72 Гц	37,861	72,809	31,5
640x480, 75 Гц	37,5	75	31,5
720x400, 70 Гц	31,469	70,087	28,322
800x600, 56 Гц	35,156	56,25	36
800x600, 60 Гц	37,879	60,317	40
800x600, 72 Гц	48,077	72,188	50
800x600, 75 Гц	46,875	75	49,5
832x624, 75 Гц	49,725	74,551	57,2832
1024x768, 60 Гц	48,363	60,004	65
1024x768, 70 Гц	56,476	70,069	75
1024x768, 75 Гц	60,023	75,029	78,75
1152x864, 75 Гц	67,5	75	108
1280x960, 60 Гц	60	60	108
1280x1024, 60 Гц	63,981	60,02	108
1280x1024, 75 Гц	79,976	75,025	135
1280x720, 60 Гц	44,772	59,855	74,5
1280x800, 60 Гц	49,702	59,81	83,5
1366x768, 60 Гц	47,712	59,79	85,5
1440x900, 60 Гц	55,935	59,887	106,5
1680x1050, 60 Гц	65,29	59,954	146,25
1920x1080, 60 Гц	67,5	60	148,5
1920x1080, 75 Гц	83,894	74,975	174,5