

Посібник
з першого запуску
мережевого медіаплеєра
AuraHD Plus (BS2)

Дякуємо Вам за вибір медіаплеєра AuraHD Plus (BS2)!

Цей документ містить опис і поетапні інструкції з підключення, стартового налаштування і запуску AuraHD Plus (BS2) (далі – AuraHD Plus).




Будь ласка, не порушуйте порядок підключення, встановлений у посібнику.

Що в коробці?


Комплектація медіаплеєра AuraHD Plus включає все необхідне:




Медіаплеєр AuraHD Plus – ваш домашній мультимедійний центр розваг.

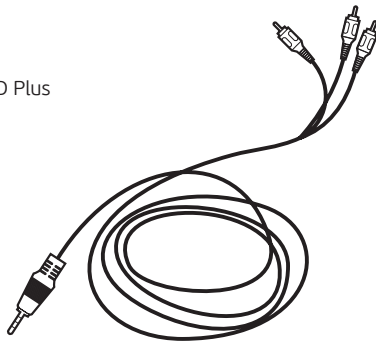

Кабель RCA – кабель для передачі аналогового аудіо-і відеосигналу на більшість телевізорів.



HDMI-кабель – підходить для підключення телевізорів, що підтримують формат HD або Full HD, і забезпечує найкращу якість зображення.



Блок живлення медіаплеєра AuraHD Plus


Документація: Паспорт виробу та керівництво з першого запуску.



Посібник з першого запуску мережевого медіаплеєра AuraHD Plus (BS2)

auraHD

LAN-кабель – для провідного підключення до локальної мережі і/або до мережі Інтернет.




Пульт дистанційного керування з п'ятикнопковим блоком, що налаштовується для керування іншими пристроями.




Батареї типу AAA для ПДК

Зовнішні інтерфейси

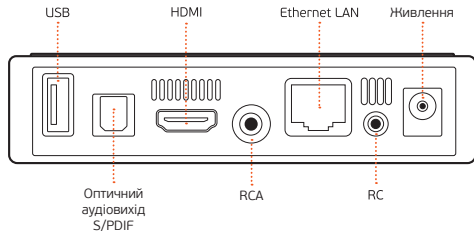


Включення медіаплеєра AURA HD Plus

Вставте штекер на кінці проводу блоку живлення у відповідне гніздо на задній панелі медіаплеєра, потім підключіть його до електромережі. На передній панелі пристрою загориться блакитний індикатор - ваш медіаплеєр підключений.

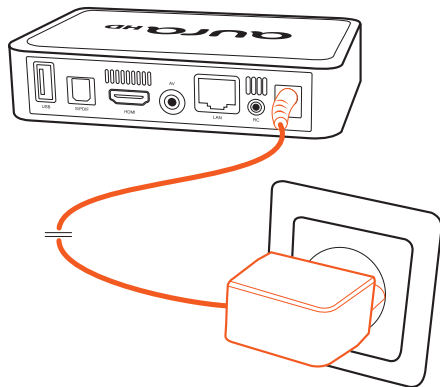

Підключення до телевізора

Медіаплеєр AuraHD Plus працює з усіма сучасними моделями засобів відображення через з'єднання по композитному (RCA) або HDMI-кабелю. Якщо ваш телевізор оснащений HDMI-входом, для забезпечення максимально можливої якості картинки (HD або Full HD) ми рекомендуємо підключати AuraHD Plus за допомогою HDMI-кабелю. Список роз'ємів наведений у технічному паспорті телевізора, також наявність HDMI-слоту звичайно супроводжується стандартними наклейками на передній панелі телевізора - виробник залишає там знак HD Ready або Full HD.

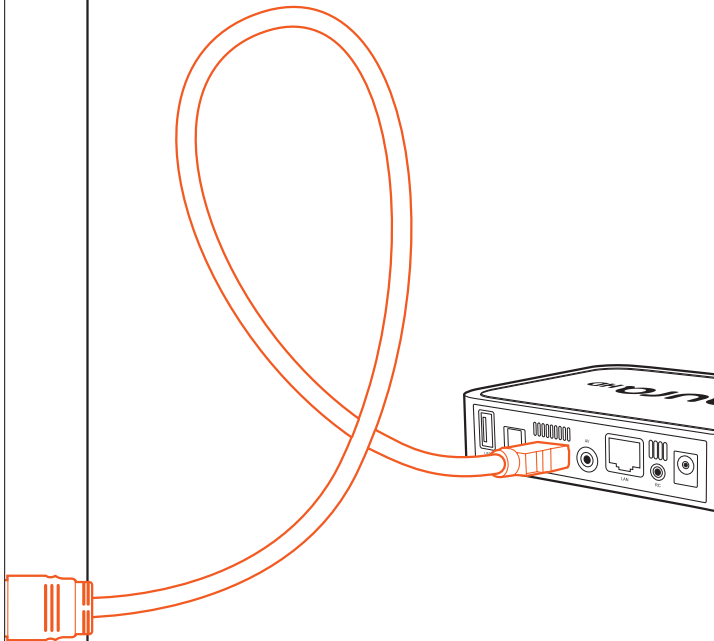


З'єднання по HDMI

Переважно для підключення телевізорів, що підтримують формат HD або Full HD


Підключення до телевізора

З'єднання по RCA

Якщо ваш телевізор не підтримує HD-формат, використайте для його з'єднання з медіаплеєром RCA-кабель.

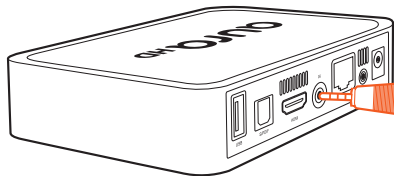


! Простежте за тим, щоб кольори конекторів (польпанів), що підключаються, відповідали кольорам роз'ємів у телевізорі – це важливо.

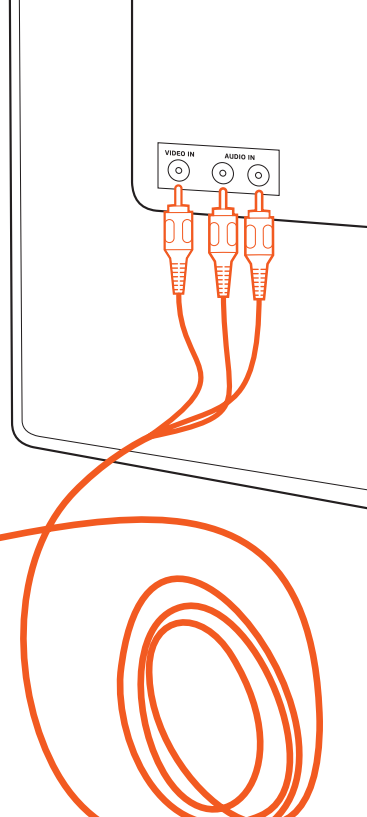


Підключення до мережі Інтернет

Щоб підключитися до мережі Інтернет, потрібно забезпечити провідне або безпроводне з'єднання медіаплеєра з наявної у вас точкою доступу (роутер, LAN-розетка, заведений у квартиру LAN-кабель).

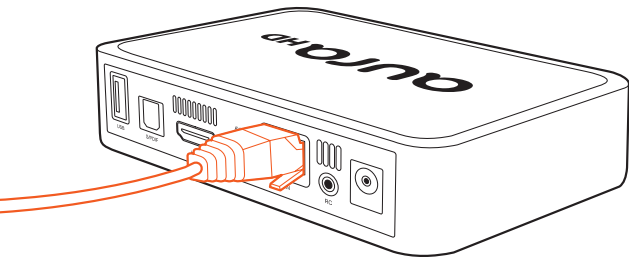


LAN-роз'єм для **провідного підключення** знаходиться на задній панелі медіаплеєра.

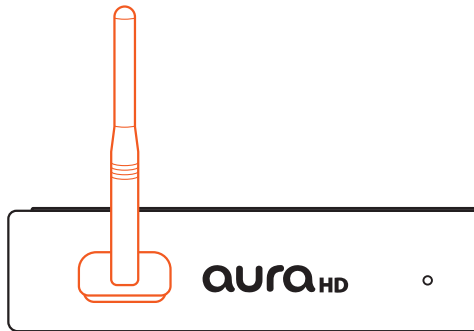

Підключення до Інтернет через роутер

Підключення AuraHD Plus до Мережі через роутер забезпечує доступ до сервісів, що надаються за допомогою мережі Інтернет, з екрану вашого телевізора, а крім того – можливість перегляду всіх медіафайлів, що знаходяться на вашому комп'ютері і на інших ПК, якщо вони підключені до локальної (домашньої) мережі за технологією UPnP, Samba.

З'єднання з роутером може бути як провідним (LAN-кабель), так і безпроводним (через WiFi-адаптер).

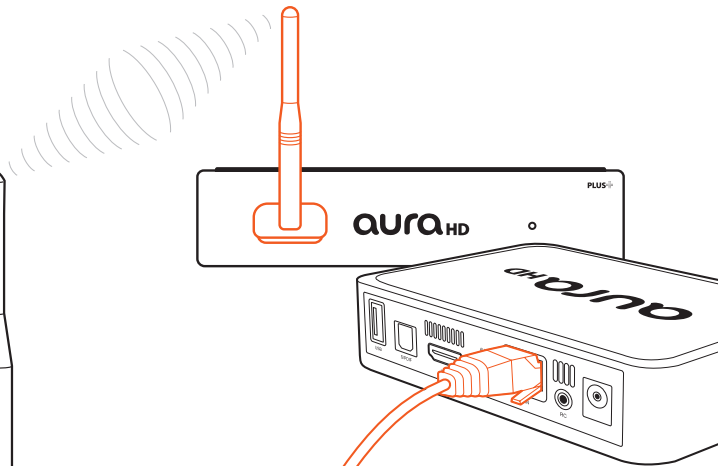

Підключення до Інтернету напряму

- ! Будь ласка, проконсультуйтеся щодо цього питання з вашим інтернет-провайдером.
- ! Медіафайли з вашого ПК можуть бути доступні тільки при підключенні через Локальну (Домашню) мережу.

Майстер налаштування


Після з'єднання медіаплеєра з електромережею, LAN-мережею і телевизором можете приступати до встановлення базових налаштувань AuraHD Plus. Під час першого запуску пристрою в основному меню знайдіть іконку Майстра налаштувань (Setup Wizard). З його допомогою ви зможете швидко настроїти доступ до інтернету, вибрати оптимальну роздільну здатність екрану, встановити час і інші параметри. Дотримуйтесь, будь ласка, його вказівок. Більше детальні налаштування доступні за натисканням кнопки SETUP на пульті ДК.



Якщо відсутнє активне підключення до мережі інтернет, час запуску пристрою може збільшитися.



Про встановлення з'єднання AuraHD Plus з інтернетом сигналізує індикатор у лівому верхньому куті екрану телевізора – жовтий глобус.

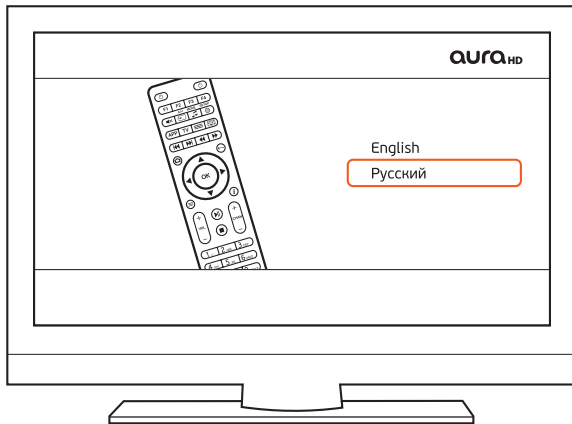

Якщо у Вас виникнуть питання або труднощі з підключенням або запуском медіаплеєра AuraHD Plus, звертайтеся в нашу довідкову службу за тел. **0 800 301 104** (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні). Відновлення прошивки, новини і акції шукайте на нашому сайті: www.aurahd.tv і в соціальних мережах:


   /aurahdtv

Знайомство з пультом дистанційного керування, що налаштовується

У комплект медіаплеєра AuraHD Plus входить пульт дистанційного керування зі спеціальним блоком з п'яти програмувальних кнопок (відзначені синіми надписами), на які можна призначити керування іншими пристроями (телевізор, підсилювач тощо).

Для програмування кнопок необхідно виконати наступні дії: Натисніть ліву кнопку «Увімк./Вимк.» і A/V. Коли зелене підсвічування лівої кнопки «Увімк./Вимк.» перестане мигати і почне горіти постійно, пульт буде готовий до навчання.

- Натисніть кнопку, яку ви хочете «навчити» - зелене підсвічування почне мигати.
- Розташуйте випромінювачі двох пультів друг напроти друга і натисніть на пульті іншого пристрою кнопку, функцію якої ви хочете продублювати на пульті AuraHD Plus. Утримуйте 2 секунди.
- Після двох швидких миготінь, коли зелене підсвічування лівої кнопки «Увімк./Вимк.» почне світитися безупинно, ви можете продовжити «навчання» наступної кнопки.
- Повторіть вищеописану процедуру для всіх кнопок, які ви хочете запрограмувати на керування зовнішніми пристроями.
- Натисніть ліву кнопку «Увімк./Вимк.» і «A/V» для збереження даних навчання, зелене підсвічування лівої кнопки «Увімк./Вимк.» повинне згаснути.

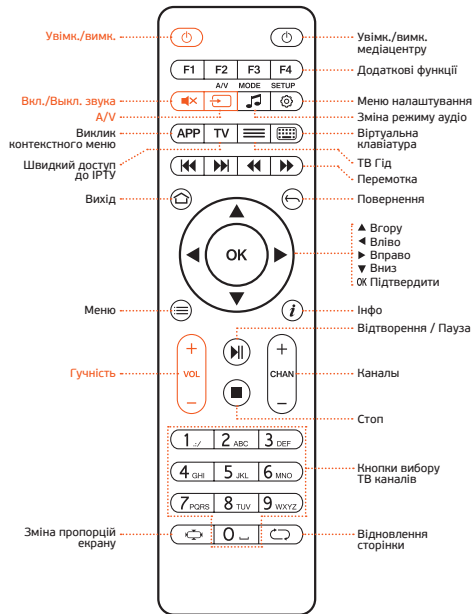

Кнопки, що програмується виділені синім

aura_{HD}

Технічна підтримка

0 800 301 104

skype: [aura_service](#)

e-mail: service@aurahd.tv

www.aurahd.tv