



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Все оригинальные аксессуары к вашей технике
на одной странице](#)

Выбрать



IdeaTab S6000

Руководство пользователя версия 1.0



Перед использованием
ознакомьтесь с правилами техники безопасности и важными примечаниями
в прилагаемом руководстве.





- 1-1 Внешний вид IdeaTab
- 1-2 Кнопки
- 1-3 Включение и выключение IdeaTab
- 1-4 Включение и выключение экрана
- 1-5 Блокировка и разблокировка экрана
- 1-6 Советы по навигации
- 1-7 Главный экран
- 1-8 Переключение главных экранов
- 1-9 Строка состояния
- 1-10 Последние приложения
- 1-11 Управление приложениями
- 1-12 Ввод текста

1-1 Внешний вид IdeaTab

Изображения представлены только в справочных целях. Ваше устройство IdeaTab S6000 может выглядеть иначе.

1-2 Кнопки

Кнопка питания

- Чтобы включить IdeaTab, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, после чего отпустите ее.
- Если устройство IdeaTab включено, эту кнопку можно использовать, чтобы отключить экран. Если экран отключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его.
- Чтобы выключить IdeaTab, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 1 секунды, а затем выберите **ОК** во всплывающем окне **Отключить питание**, чтобы завершить работу IdeaTab.

Регуляторы громкости

- Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения громкости для настройки уровня громкости звука.

*Разъем SIM-карты (только для моделей с 3G)

- Разъем SIM-карты расположен в нижней левой части IdeaTab. Чтобы вставить SIM-карту, когда устройство отключено, поднимите крышку разъема SIM-карты кончиком пальца, а затем вставьте SIM-карту. Чтобы извлечь SIM-карту, когда устройство отключено, слегка нажмите на карту в разьеме, чтобы она выскочила.
- При использовании версии с поддержкой 3G НЕ вставляйте и НЕ извлекайте SIM-карту, когда устройство IdeaTab включено. Это может привести к повреждению SIM-карты или устройства IdeaTab.
- Не следуйте этой инструкции при использовании версии, которая поддерживает только Wi-Fi.

1-3 Включение и выключение IdeaTab

Включение IdeaTab

Нажмите и удерживайте кнопку питания IdeaTab в течение 3 секунд, после чего отпустите ее. Отобразятся логотип Lenovo и заставка, указывающие на то, что устройство IdeaTab включено.

Выключение IdeaTab

Нажмите и удерживайте кнопку питания IdeaTab в течение 1 секунды. Отобразится всплывающее окно **Отключить питание**. Нажмите **ОК**, чтобы отключить IdeaTab.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля убедитесь, что заряда батареи достаточно для нормальной работы. В противном случае зарядите устройство с помощью адаптера питания перед подключением через USB.

1-4 Включение и выключение экрана

Включение экрана

Когда экран отключен, чтобы активировать его, нажмите кнопку питания на устройстве IdeaTab. Экран IdeaTab засветится, что свидетельствует о его включении.

Выключение экрана

Если временно не требуется использовать IdeaTab, нажмите кнопку питания, чтобы отключить экран. Устройство IdeaTab перейдет в режим ожидания для экономии энергии.

1-5 Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Автоматическая блокировка

Можно установить время ожидания, нажав **Спящий режим** в меню **Экран** раздела **Настройки**. Если в течение указанного времени не будут выполняться какие-либо операции, экран автоматически отключится, а устройство IdeaTab будет автоматически заблокировано.



Ручная блокировка

Если временно не требуется использовать IdeaTab, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы отключить экран. Устройство IdeaTab будет заблокировано и перейдет в режим ожидания.

Разблокировка экрана

В режиме ожидания нажмите кнопку питания на IdeaTab, чтобы включить экран. Затем, нажав и удерживая значок блокировки, перетащите ползунок на значок разблокировки, как показано на рисунке ниже.



Установка графического ключа блокировки экрана

Можно установить графический ключ блокировки экрана, нажав **Графический ключ** в пункте

Блокировка экрана меню **Безопасность**, которое расположено в разделе  **Настройки**. После включения этой функции для разблокировки экрана IdeaTab потребуется нарисовать заданный графический ключ.

1-6 Советы по навигации

- **Назад**  : возврат к предыдущему экрану.
- **Главный экран**  : возврат к главному экрану.
- **Последние приложения**  : отображение списка последних использованных приложений.
- **Меню Дополнительные функции**  : отображение таких ярлыков, как Настройки, Управление приложениями, Параметры системы, Увеличить объем и Очистка одним касанием.
- **Меню Приложения**  : отображение всех доступных приложений.



1 — назад

2 — главный экран

3 — последние
приложения

4 — меню

Дополнительные
функции


5 — меню Приложения

1-7 Главный экран

На этом рабочем столе можно быстро просматривать и открывать часто используемые приложения.

Можно менять обои главного экрана и добавлять на него ярлыки.

- Чтобы добавить ярлык на главный экран, нажмите и удерживайте значок приложения в списке приложений, пока он не будет добавлено на главный экран.
- Чтобы сменить обои, нажмите и удерживайте любую пустую область на главном экране в течение 2 секунд. Обои можно выбрать во всплывающем окне.

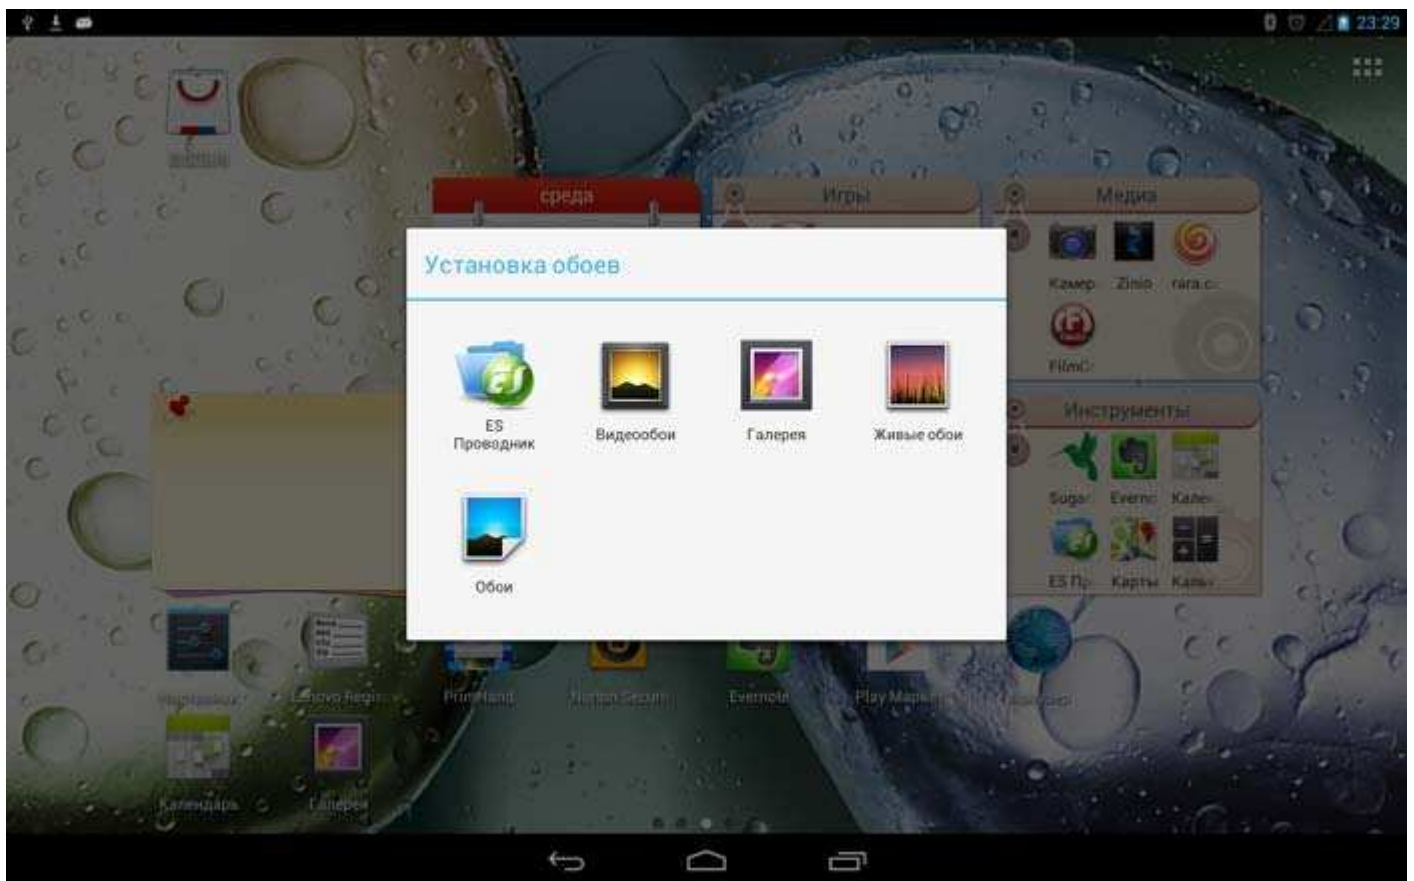

- Чтобы удалить какой-либо элемент с главного экрана, нажмите и удерживайте выбранный элемент в течение 2 секунд, пока в верхнем правом углу не появится символ  .
После этого нажмите  , чтобы удалить элемент. Для завершения нажмите "выход из режима редактирования".



1-8 Переключение главных экранов

В устройстве IdeaTab предусмотрено несколько рабочих столов.


Переключайтесь между экранами, прокручивая экран пальцем. Значки можно перемещать с одной панели на другую.

1-9 Строка состояния

Если появятся какие-либо системные сообщения, они будут отображаться в строке состояния.

В строке состояния отображаются сведения о подключениях Wi-Fi и уровне сигнала, заряде батареи и состоянии зарядки, а также другие уведомления.

Раскройте строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, в которой размещен переключатель режима полета, ярлык настроек Wi-Fi, переключатель автоповорота экрана, панель настройки яркости, переключатель уведомлений и ярлык настроек.

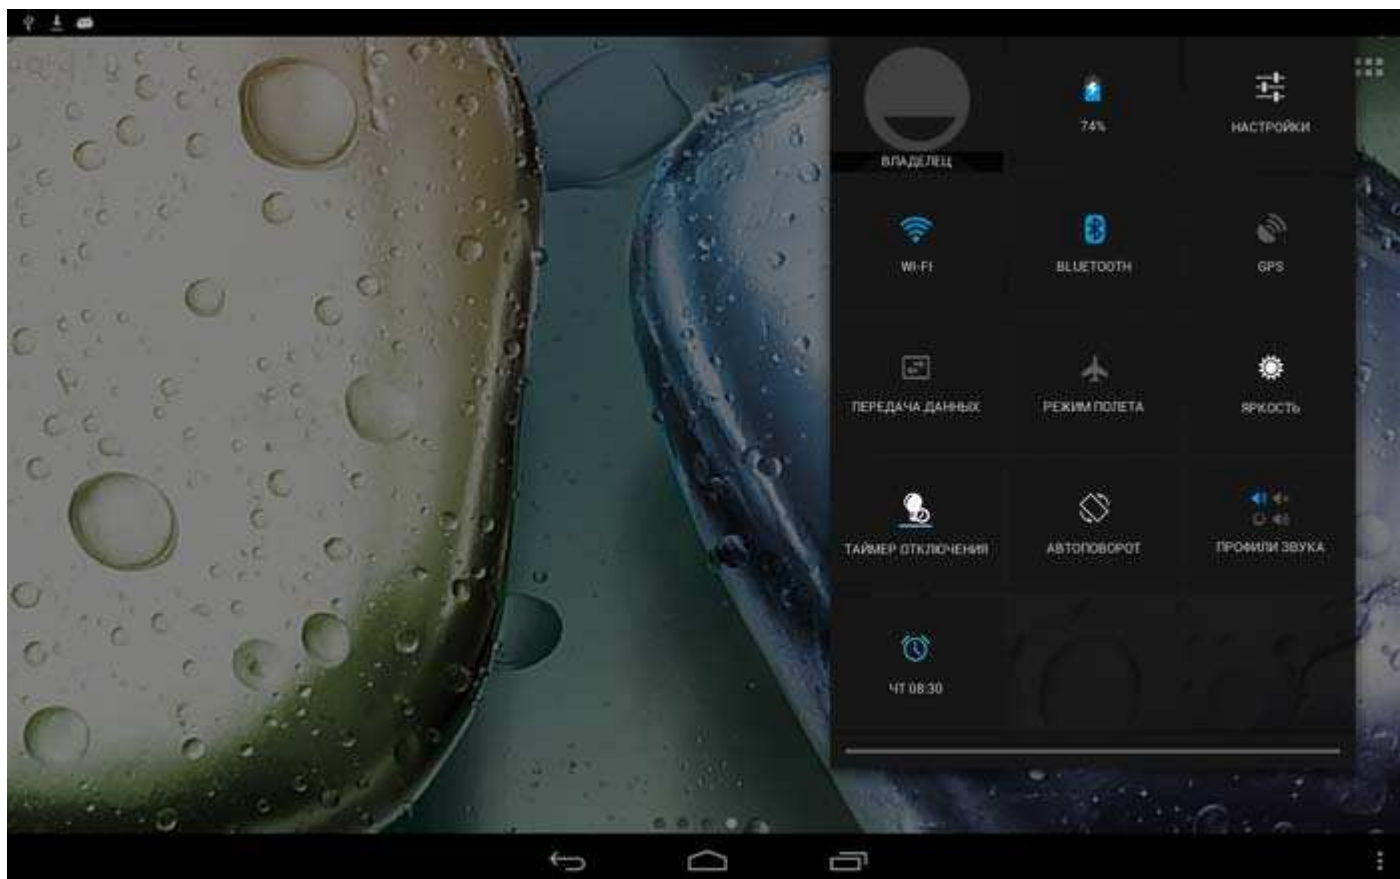


1-10 Последние приложения

Устройство IdeaTab запоминает приложения, которые были использованы ранее.

Нажмите значок  , чтобы открыть список последних использованных приложений.

Нажмите значок приложения, чтобы открыть его.

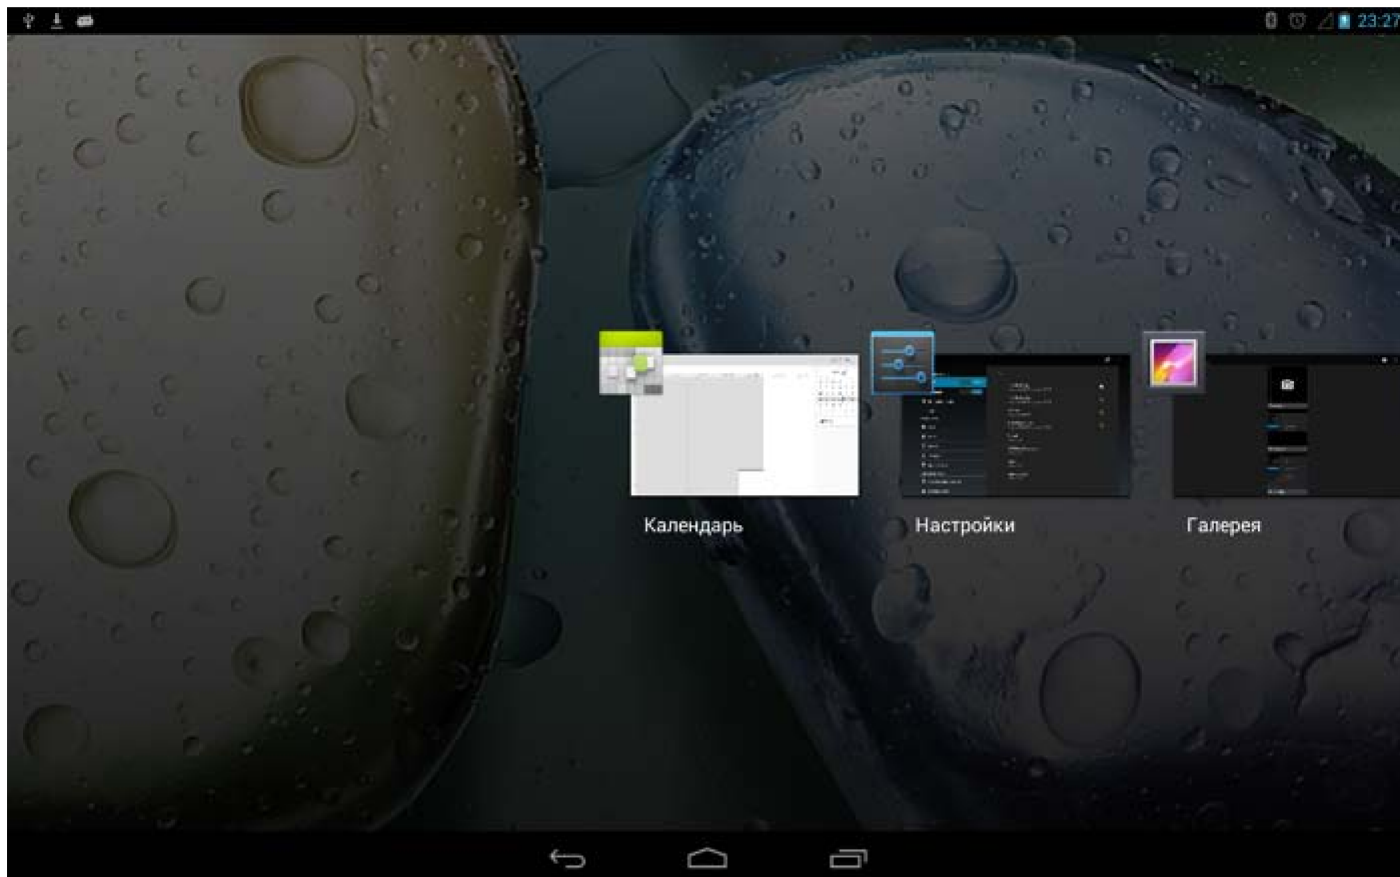

1-11 Управление приложениями

Нажмите значок  на главном экране, чтобы открыть список приложений.

Нажмите пункт **Приложения** в меню **УСТРОЙСТВО** раздела  **Настройки** для управления всеми приложениями.

Удалить

Нажмите пункт **Приложения**, чтобы открыть список загруженных приложений на вкладке **СТОРОННИЕ**. Затем выберите приложение и нажмите пункт **Удалить** в верхней части экрана, чтобы удалить приложение.

Остановка и изменение параметра

Нажмите пункт **РАБОТАЮЩИЕ** или **ВСЕ**, выберите приложение, а затем выберите нужный параметр.

1-12 Ввод текста



Можно легко вводить текст с помощью виртуальной клавиатуры непосредственно на сенсорном экране, например при добавлении контактных данных в приложении Контакты или вводе и изменении SMS-сообщений. Можно вводить буквы и цифры непосредственно на сенсорном экране.

Виртуальная клавиатура



Нажмите значок  в нижней строке, чтобы скрыть виртуальную клавиатуру. Коснитесь поля ввода текста для отображения виртуальной клавиатуры.

Изменение метода ввода

- Нажимайте значок  /  для переключения между буквами и цифрами.
- Нажмите значок , чтобы ввести прописную букву. Или нажмите и удерживайте значок , пока он не сменится на , чтобы вводить только прописные буквы. Нажмите его еще раз, чтобы вернуться к строчным символам.
- Для ввода символа нажмите и удерживайте клавишу, пока не появится синее всплывающее окно. Затем нажмите символ, который нужно ввести.
- В режиме ввода чисел нажмите значок  для ввода дополнительных и специальных символов. Нажмите значок  для возврата в режим ввода чисел.

Параметры ввода

- Нажмите значок , чтобы открыть меню **Настройки**. В нем можно выбрать пункт **Языки ввода** или **Настройки клавиатуры Android**.

*Только определенные модели



Глава 02. Подключение к Интернету



2-1 Браузер

2-1 Браузер

Для доступа к Интернету с помощью веб-браузера требуется подключение к сети. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.

С помощью веб-браузера в IdeaTab можно получать доступ к Интернету через сеть Wi-Fi или 3G для рабочего или личного использования.

Чтобы открыть браузер, нажмите значок приложений.



Браузер в списке

Браузер поддерживает указанные ниже функции.

Ввод веб-адресов

Коснитесь адресной строки и введите веб-адрес с помощью виртуальной клавиатуры.

Нажмите  на виртуальной клавиатуре, чтобы открыть веб-страницу.

Выход из браузера

Нажмите  в нижней строке, чтобы выйти из браузера и вернуться на главный экран.

Управление веб-страницами в браузере

Нажмите , чтобы открыть интерфейс управления браузером, в котором можно управлять закладками, историей просмотра и автономными страницами на соответствующих вкладках.

ЗАКЛАДКИ:

Отображение списка всех веб-страниц, добавленных в **ЗАКЛАДКИ**. Чтобы добавить закладку, нажмите  , после чего текущая веб-страница будет добавлена в **ЗАКЛАДКИ**. Чтобы изменить закладку, нажмите и удерживайте ее, чтобы открыть всплывающее окно. В этом окне можно открыть, изменить, скопировать, удалить выбранный веб-сайт или поделиться им, создать ярлык для веб-сайта, сделать его домашней страницей или выполнить другие операции.

ИСТОРИЯ:

Отображение списка всех веб-страниц, которые недавно открывались.

СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ:

Отображение списка всех веб-страниц, сохраненных для автономного чтения.

Просмотр сайтов на разных вкладках

Для большего удобства можно открыть несколько веб-страниц в одном окне. Нажмите  , чтобы открыть новую вкладку. Для перехода на другую страницу, просто нажмите соответствующую ей вкладку. Нажмите  на вкладке, чтобы закрыть ее.

Дополнительные функции

Обновить: нажмите  , чтобы вручную обновить веб-страницу.

Назад/Вперед: нажмите  или  , чтобы вернуться на предыдущую страницу или перейти к следующей странице.

Выбрать текст: выбор текста на текущей странице для копирования, обмена или поиска.

Добавить/изменить закладки: нажмите  , чтобы добавить текущую страницу в закладки. Нажмите  для управления закладками.

Дополнительные параметры: коснитесь значка  , чтобы открыть список параметров. Этот список включает такие параметры: Обновить, Стоп, Домашняя страница, Новая вкладка, Новая вкладка (инкогнито), Найти на странице, Отправить страницу, Информация о странице, Полная версия, Сохранить страницу и Настройки.

Увеличение/уменьшение масштаба страниц: можно вручную увеличить страницу до размера экрана или изменить масштаб страницы,

раздвигая ваш палец и эскиз в разные стороны или приближая их.

Глава 01. Обзор IdeaTab S6000



Глава 03. Приложения



- 3-1 Калькулятор
- 3-2 Календарь
- 3-3 Камера
- 3-4 Часы
- 3-5 Email
- 3-6 Галерея

Нажмите значок  на главном экране, чтобы открыть список приложений.

3-1 Калькулятор

Чтобы открыть калькулятор, нажмите значок



Калькулятор в списке приложений.

3-2 Календарь

Чтобы открыть календарь, нажмите значок



Календарь в списке приложений.

Новое событие календаря

Чтобы создать событие, нажмите значок  в представлении **Календарь**. Также можно создать событие, нажав и удерживая время в представлении недели или дня.

Управление событиями календаря

Можно переключаться между представлениями **День**, **Неделя**, **Месяц** и **Повестка дня**, касаясь нужной вкладки в верхней части страницы. **Представление День**: нажмите и удерживайте событие в представлении дня для просмотра, изменения или удаления события.

Представление Неделя: нажмите и удерживайте событие в представлении недели для просмотра, изменения или удаления события.

Представление Месяц: позволяет управлять событиями в представлении недели из представления месяца. Для этого нажмите любую дату в данном представлении.

Представление Повестка дня: нажмите для просмотра событий в диапазоне дат.

ПРИМЕЧАНИЕ: В любом представлении приложения **Календарь** можно легко перейти к текущему дню, месяцу или неделе, нажав элемент **СЕГОДНЯ** в верхней части страницы.

3-3 Камера

Чтобы открыть интерфейс камеры, нажмите значок  **Камера** в списке приложений.

В этом интерфейсе можно выполнить приведенные ниже операции.

Переключение камер

Устройство IdeaTab оснащено передней и задней камерами. В интерфейсе фото/видеосъемки нажимайте значок  для переключения между передней и задней камерами.

Переключение режимов камеры

В устройстве IdeaTab предусмотрено девять режимов камеры. В интерфейсе камеры нажимайте ,  и  для переключения между режимами фотосъемки, видеозаписи и режимом панорамной съемки. Для фотосъемки можно также выбрать другие режимы.

ФОТОСНИМКИ

Фотосъемка

В режиме фотокамеры нажмите значок , чтобы сделать снимок.

Нажмите значок , чтобы задать свойства камеры.



Экспозиция



Цветовой эффект



Сюжетный режим



Баланс белого

Просмотр фотоснимков

Нажмите эскиз фотоснимка, чтобы открыть его для просмотра. Можно настроить и воспроизвести слайд-шоу из фотоснимков.

Место сохранения фотоснимков

Все фотоснимки будут сохраняться в приложении  **Галерея**.

Нажмите значок  **Галерея** в списке приложений, чтобы открыть список всех сделанных фотоснимков. Можно просматривать фотоснимки, отсортированные по таким категориям, как **Альбомы**, **Места** или **Даты**.

Видео

Запись видео

Нажмите значок  в интерфейсе видео, чтобы начать запись, или нажмите значок , чтобы остановить запись.

Просмотр видео

Эскиз последнего записанного видео отображается в нижнем правом углу интерфейса видео. Нажмите изображение, чтобы открыть видеопроигрыватель.

Панорамная съемка

Создание панорамных снимков

В режиме панорамы нажмите значок , чтобы начать панорамную съемку. Медленно перемещайте IdeaTab. Нажмите значок , чтобы остановить съемку. Вся композиция будет сохранена в одном фотоснимке.

Просмотр фотоснимков

Нажмите эскиз фотоснимка в режиме панорамной съемки, чтобы открыть его для просмотра. Можно настроить и воспроизвести слайд-шоу из фотоснимков.

Место сохранения фотоснимков

Все панорамные фотоснимки будут сохраняться в приложении



Галерея. Нажмите значок  **Галерея** в списке приложений, чтобы открыть список всех сделанных фотоснимков.

3-4 Часы

Чтобы открыть часы, нажмите значок  **Часы** в списке приложений.

Чтобы добавить будильник, нажмите значок , а затем выберите **Добавить будильник**. После изменения настроек будильника нажмите **ОК** и установите флажок напротив времени срабатывания будильника, чтобы активировать его.

Чтобы перезапустить уже настроенный будильник, переключите **OFF** в состояние **ON**.

При срабатывании будильника нажмите , чтобы отключить будильник, или нажмите **zzz**, чтобы отложить его на десять минут.

3-5 Email

Для использования почтового ящика на устройстве IdeaTab требуется соединение с сетью. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.

Нажмите значок  **Email** в списке приложений.

3-6 Галерея

Нажмите  **Галерея**, чтобы открыть приложение "Фотоснимки" и просмотреть фотоснимки, сохраненные в устройстве IdeaTab. На домашней странице этого приложения фотоснимки автоматически отображаются в левом верхнем углу как **Альбомы**. Можно отображать фотоснимки, отсортированные по таким категориям, как: **Альбомы**, **Места**, **Даты**.



- 4-1 БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ
- 4-2 УСТРОЙСТВО
- 4-3 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
- 4-4 СИСТЕМА

Чтобы открыть меню настроек, нажмите значок



Настройки в списке приложений.

4-1 БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Этот модуль настроек содержит разделы **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Передача данных** и **Ещё...** (**Режим полета**, **VPN**, **Режим модема**, **Мобильная сеть*** и **USB Internet**).

Wi-Fi

Этот параметр позволяет включать и отключать соединения Wi-Fi.

Если режим Wi-Fi включен, устройство IdeaTab автоматически выполняет поиск доступных беспроводных сетей и отображает их в списке сетей Wi-Fi.

Значок состояния сети  указывает, что сеть не защищена паролем и к ней можно подключиться напрямую. При этом значок  указывает, что сеть зашифрована и к ней можно подключиться только после ввода пароля.

Можно выбрать любую сеть из списка. После этого нажмите **Подключить**, чтобы напрямую подключиться к сети. Кроме того, можно установить флажок напротив пункта **Дополнительно**, чтобы настроить параметры прокси-сервера и указать IP-адрес во всплывающем текстовом поле, а затем нажать **Подключить** для подключения к сети. Кроме того, можно выбрать параметр

Добавить сеть, чтобы вручную добавить сеть. Нажмите значок , а затем выберите **Дополнительные функции**, чтобы открыть дополнительные настройки Wi-Fi.

- **Уведомления о сетях:** если этот параметр включен, система будет уведомлять о наличии открытых доступных сетей.
- **Wi-Fi в спящем режиме:** для политики подключения к сети Wi-Fi в спящем режиме можно задать значение **Не выключать**, **Только при питании от сети** или **Всегда выключать**.

Bluetooth

Можно установить беспроводное подключение с любым другим Bluetooth-совместимым устройством, используя технологию Bluetooth. К примерам Bluetooth-совместимых устройств можно отнести наушники, клавиатуры и т. п.

Так как Bluetooth-совместимое устройство взаимодействует с другими устройствами с помощью радиоволн, не нужно направлять IdeaTab на другое устройство. Необходимо просто обеспечить, чтобы максимальное расстояние между двумя устройствами не превышало 10 м. Но помните, что Bluetooth-соединение иногда может прерываться из-за препятствий, таких как стены, или других электронных устройств.

Устройство IdeaTab поддерживает Bluetooth версии 4.0. Чтобы добиться эффективного взаимодействия IdeaTab и другого устройства с поддержкой Bluetooth, используйте только одобренные компанией Lenovo дополнительные устройства, совместимые с IdeaTab. Также проверьте, совместимо ли другое устройство с вашим планшетным ПК IdeaTab.

В некоторых случаях применение Bluetooth может быть ограничено. Проконсультируйтесь с местными властями или поставщиком услуг.

При использовании приложений, для которых требуется подключение Bluetooth, или при их запуске в фоновом режиме заряд батареи IdeaTab будет расходоваться быстрее, что приведет к сокращению срока ее работы. В настройках Bluetooth можно задать приведенные ниже.

- **ПОИСК УСТРОЙСТВ:** после активации Bluetooth на экране устройства IdeaTab автоматически отобразится список всех устройств с поддержкой Bluetooth, обнаруженных в радиусе действия.

Передача данных

Можно проверить состояние передачи данных за указанный период.

Ещё...

Режим полета: если режим полета включен, все беспроводные подключения IdeaTab будут отключены.

VPN: с помощью этих параметров можно добавлять и настраивать различные типы виртуальных частных сетей (VPN).

Режим модема: позволяет предоставлять общий доступ к мобильному подключению IdeaTab через подключение USB или Bluetooth, а также использовать IdeaTab в качестве мобильной точки доступа Wi-Fi.

Мобильная сеть* : этот модуль содержит параметры **Передача данных**, **Интернет-роуминг**, **Параметры сети GSM/UMTS**, **Точки доступа (APN)** и **Операторы связи**.

- **Включение 3G:** в этом разделе описано, как просматривать и изменять значение **Точки доступа (APN)** для служб передачи данных по мобильным сетям на устройстве IdeaTab. Точка доступа (APN) определяет сетевой путь для всех подключений к мобильной сети. Неправильные данные в полях могут привести к невозможности подключения к мобильной сети. Чтобы проверить правильность данных APN, обратитесь к оператору сотовой связи используемой SIM-карты.

Можно просмотреть параметры APN на вашем устройстве IdeaTab в следующем месте:
Настройки > **Ещё...** в разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** > **Мобильная сеть** > **Передача данных** > **Точки доступа (APN)**

Установка точек доступа (APN)

Следуйте инструкциям ниже, чтобы настроить параметры 3G. После этого 3G-модуль будет работать нормально.


Шаг 1: Нажмите значок  .




Шаг 2: Нажмите значок  **Настройки**.




Шаг 3: Выберите пункт **Ещё...** в разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** > **Мобильная сеть**.

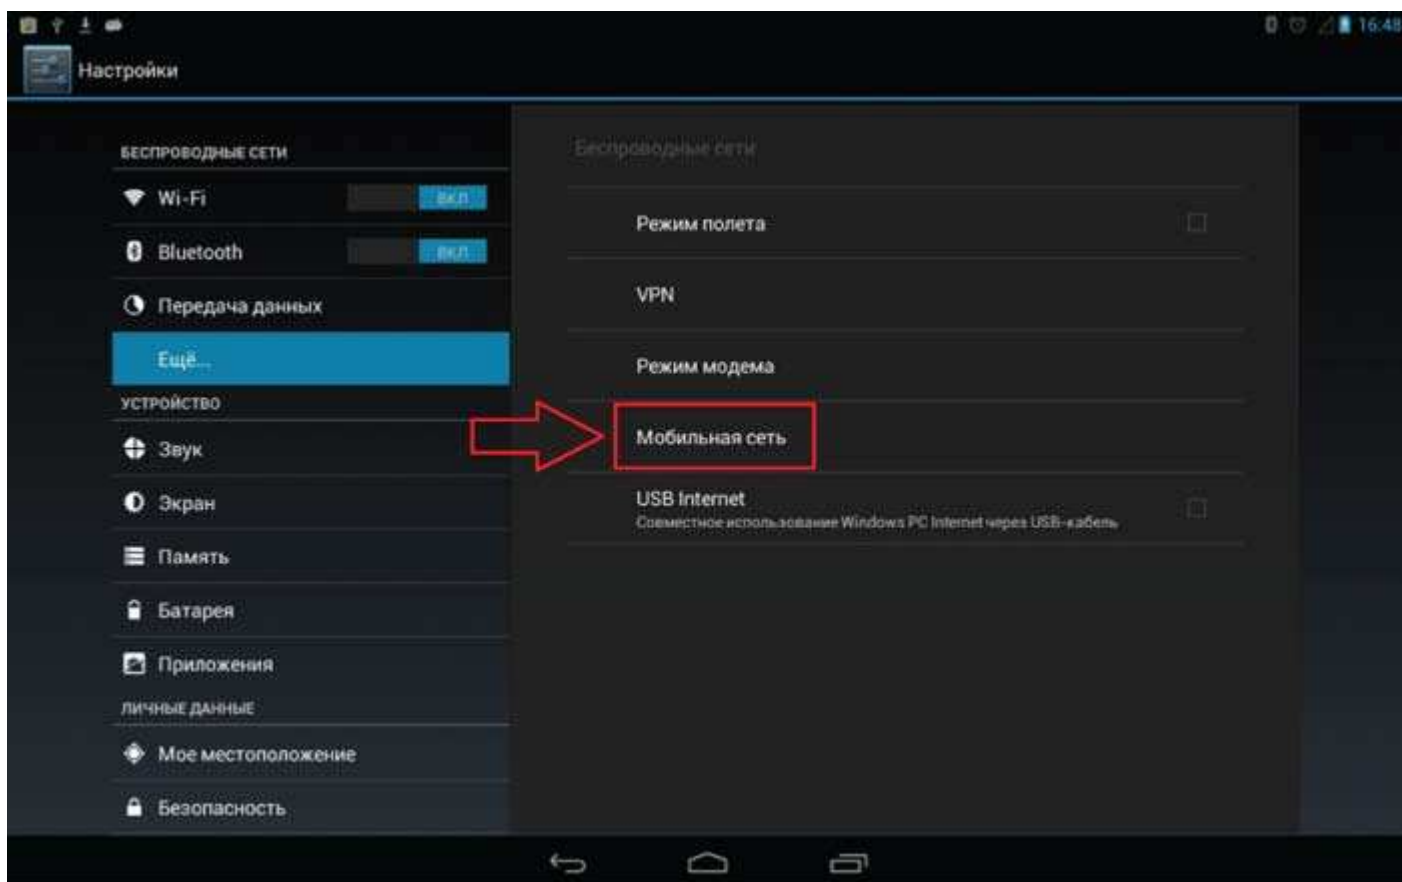


Шаг 4: Установите флажок **Передача данных** и нажмите пункт **Точки доступа (APN)**.

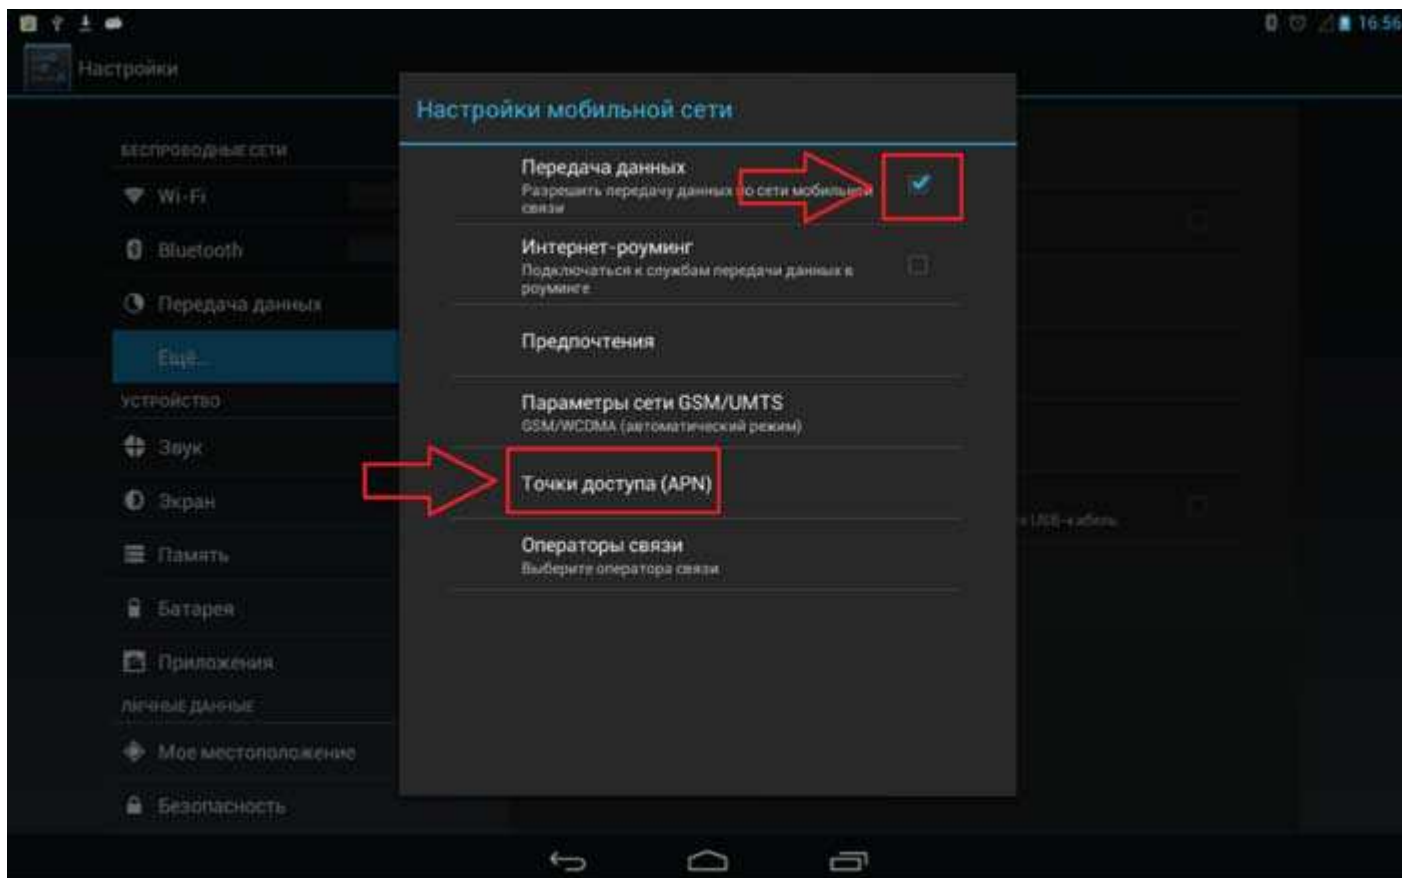

Шаг 5: Нажмите значок  и выберите **Новая точка доступа**.

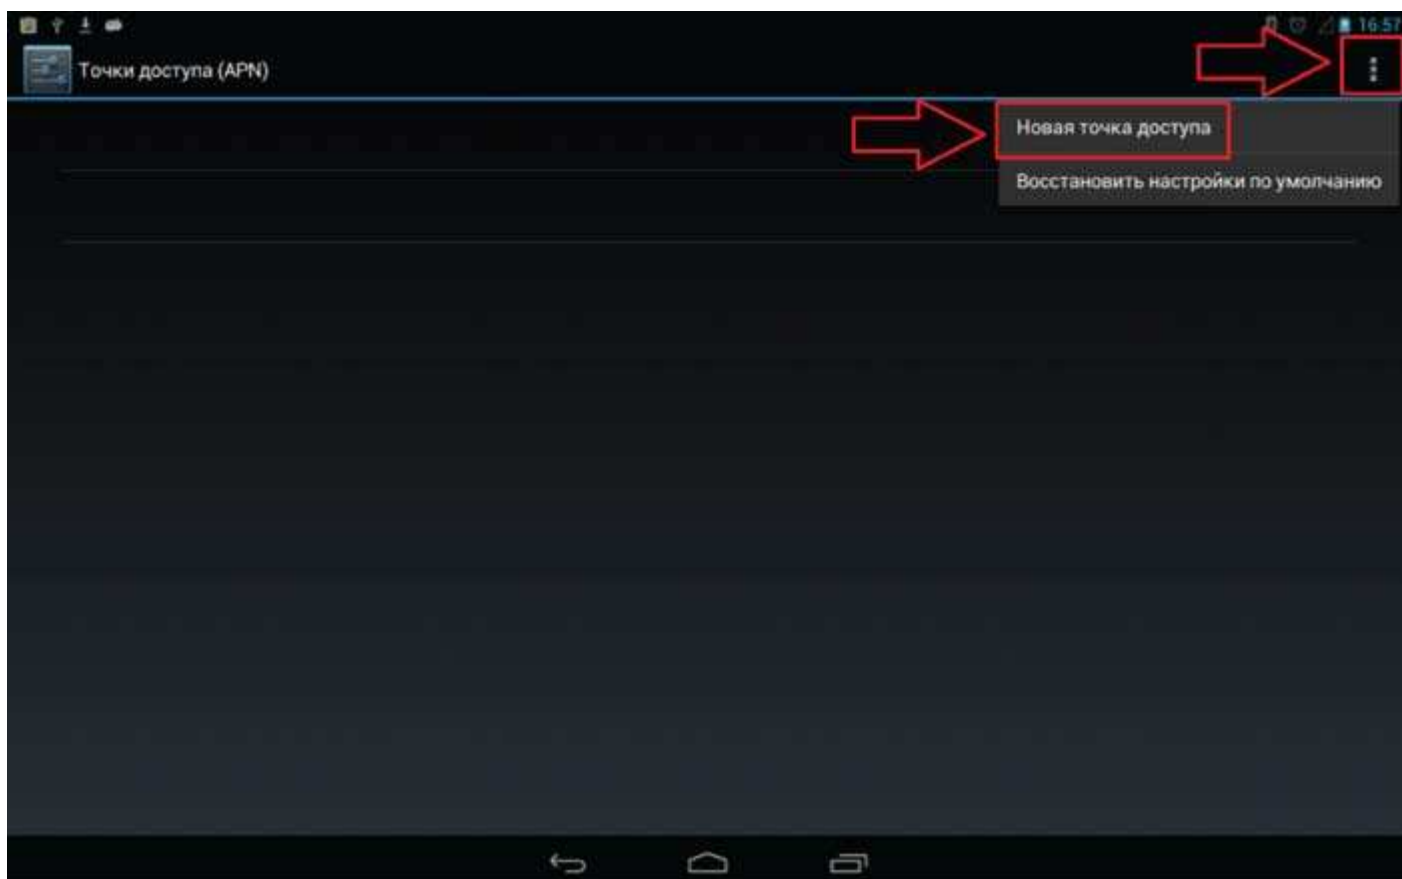

Шаг 6: Обратитесь к вашему 3G-оператору для получения настроек APN и введите их в текстовых полях в разделе **Изменить точку доступа**.

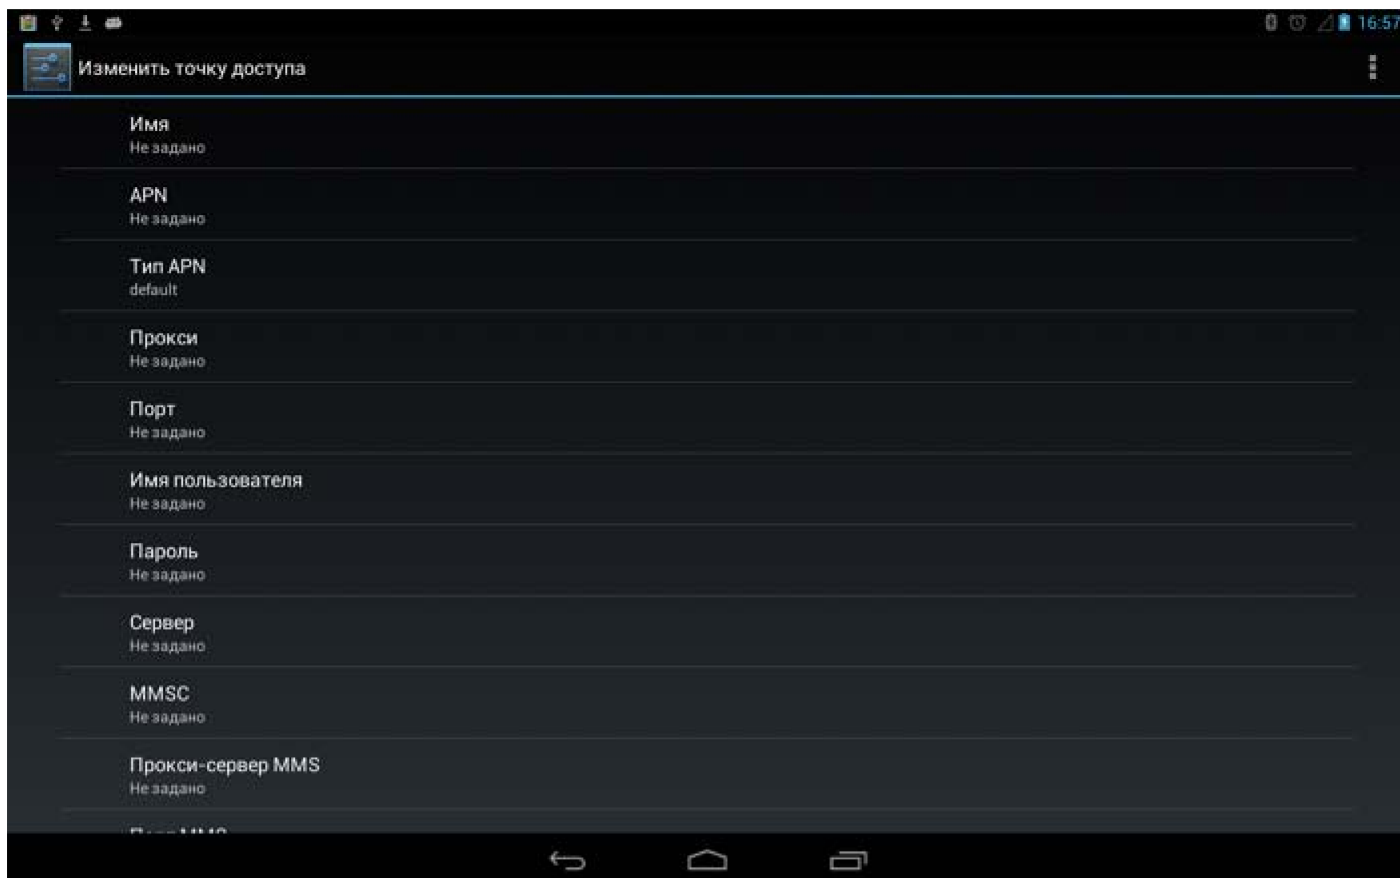

Шаг 7: Вернитесь к списку приложений и запустите **Браузер**, чтобы проверить, работает ли сеть.

4-2 УСТРОЙСТВО

Звук

Коснитесь этого параметра, чтобы открыть меню настроек звука. К их числу относятся параметры **СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИ** (**Общие**, **Без звука**, **Совещание**, **Улица**) и **Система улучшения звука для наушников**. Нажмите значок  для отображения параметров **Сигнал включения/выключения**, **Громкость**, **ОПОВЕЩЕНИЯ** (**Уведомление по умолчанию**) и **СИСТЕМА** (**Звук нажатия на экран**, **Звук блокировки экрана** и **Виброотклик**).

Экран

К параметрам экрана относятся **ПЕРСОНИФИЦИРОВАТЬ** (**Уведомления блокировки экрана**, **Тема** и **Обои**) и **ЭКРАН** (**Яркость**, **Заставка**, **Размер шрифта**, **Настройки HDMI** и **Спящий режим**).

Обои: позволяет установить в качестве фонового рисунка любое изображение из каталога **ES Проводник**, **Галерея**, **Живые обои**, **Видеообои** и **Обои**.

Яркость: можно вручную задать яркость или выбрать параметр **Автонастройка**, позволяющий устройству IdeaTab автоматически адаптировать яркость экрана в соответствии с освещением.

Размер шрифта: этот параметр позволяет выбрать размер шрифта для текста, отображаемого на экране. Можно выбрать мелкий, нормальный, крупный и очень большой размер.

Спящий режим: этот параметр позволяет выбрать, как долго экран IdeaTab будет работать перед автоматическим выключением для экономии энергии, если пользователем не будут выполняться какие-либо операции. Можно указать такое время ожидания: 15 секунд, 30 секунд, 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 минут или 30 минут.

Память

Этот параметр позволяет просматривать объем внутренней памяти, карты SD и USB-накопителя. Метод расчета номинальной емкости $1 \text{ ГБ} = 1000 \text{ МБ} = 1000000 \text{ КБ} = 1000000000 \text{ байт}$
Метод расчета операционной системы $1 \text{ ГБ} = 1024 \text{ МБ} = 1048576 \text{ КБ} = 1073741824 \text{ байт}$
Система сама занимает определенное место в памяти, поэтому доступный объем памяти будет меньше рассчитанного.



Батарея

Выберите этот параметр, чтобы просмотреть сведения об использовании батареи, заряде и истории использования батареи.

Приложения

С помощью этого параметра можно легко управлять выбранными приложениями и удалять их.

Кроме того, в списке приложений можно фильтровать все запущенные приложения и приложения, предоставленные сторонними разработчиками программного обеспечения.

После выбора приложения можно увидеть его описание и связанную с ним информацию. Также можно выполнить такие команды, как **Остановить**, **Удалить**, **Очистить кэш**, **Стереть данные** и т.д.

4-3 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Этот параметр включает следующие пункты: **Мое местоположение**, **Безопасность**, **Язык и ввод** и **Восстановление и сброс**.

Данные о местоположении

Выберите способ определения своего местоположения устройством IdeaTab. Используйте A-GPS или GPS.

По спутникам GPS (только для моделей с 3G): определите свое местоположение с помощью GPS.


Безопасность

К параметрам безопасности относятся: **БЛОКИРОВКА ЭКРАНА**, **ШИФРОВАНИЕ**, **БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ** (только версии с поддержкой 3G), **ПАРОЛИ**, **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** и **ХРАНИЛИЩЕ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ**.

БЛОКИРОВКА ЭКРАНА: позволяет выбрать метод блокировки экрана и включить отображение сведений о владельце на экране блокировки.

- **Блокировка экрана:** позволяет разблокировать экран одним из четырех способов: **Прокрутка**, **Фейсконтроль**, **Графический ключ**, **PIN** и **Пароль**. Кроме того, можно отключить блокировку экрана, выбрав параметр **Нет**.

Нажмите **Графический ключ** и нарисуйте пальцем ключ для разблокировки (как показано на рисунке). После установки графического ключа можно включить или отключить параметр **Показывать ключ**.

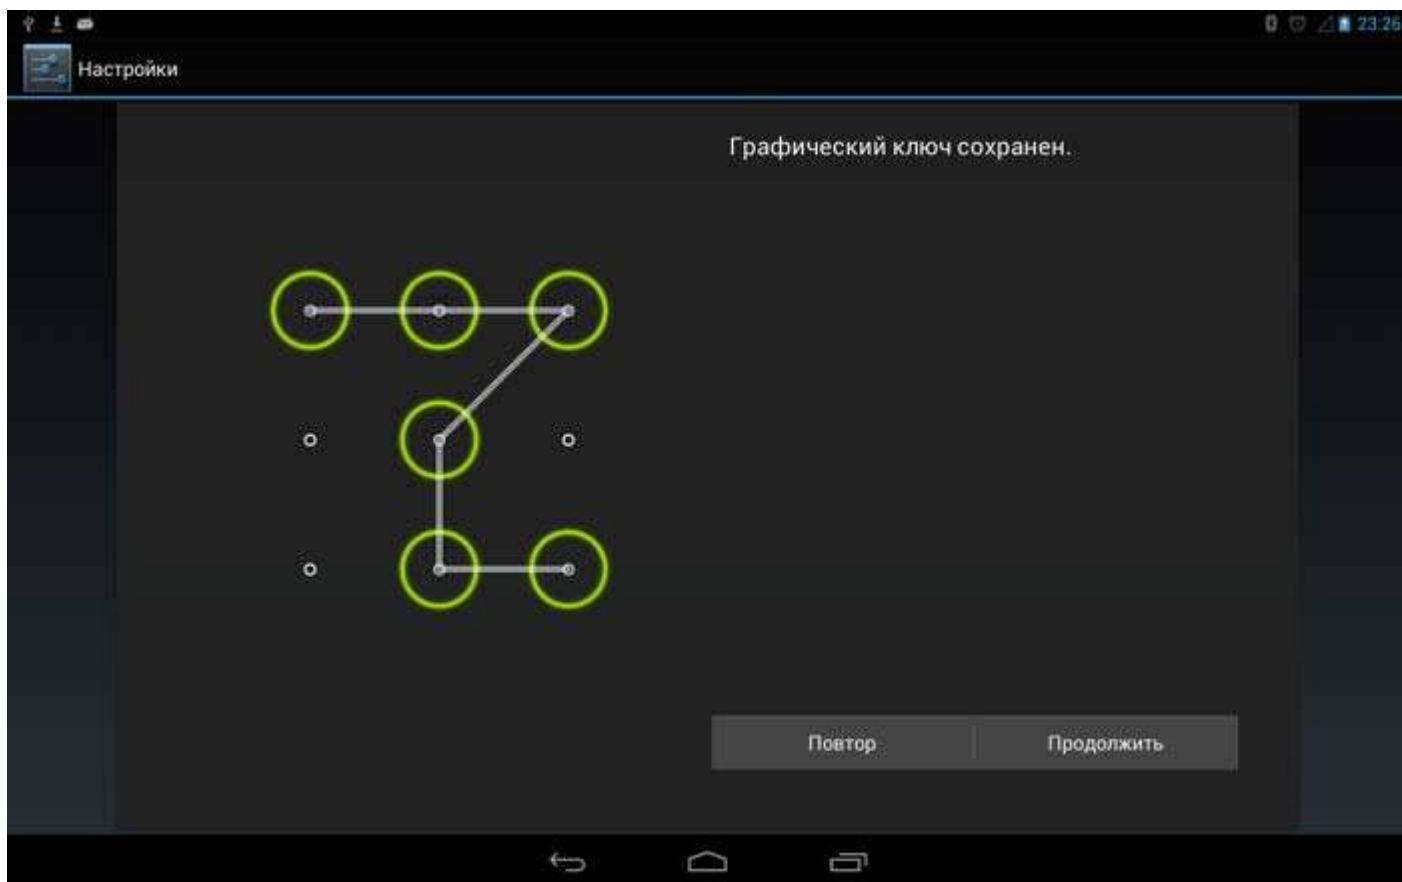

После установки и активации графического ключа будет отображаться клавиатура разблокировки, когда экран необходимо разблокировать. Нарисуйте пальцем предустановленный ключ на экране. После ввода правильного ключа экран будет разблокирован.

Нажмите **PIN**, чтобы ввести PIN-код (не менее 4 цифр), который будет использоваться для разблокировки экрана.

Нажмите **Пароль**, чтобы ввести пароль (не менее 4 символов), который будет использоваться для разблокировки экрана.

БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ*: установка параметров блокировки SIM-карты.

ПАРОЛИ: это параметр позволяет указать, будет ли виден выбранный пароль при его вводе. Если этот флажок установлен, пароль будет виден. Если флажок не установлен, во время ввода пароль будет отображаться как ****, что позволяет лучше защитить ваш пароль.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА: выберите этот параметр, чтобы получить права администратора IdeaTab и устанавливать приложения в обход Google Play.

- **Администраторы устройства:** эти функции недоступны для обычных пользователей. Только пользователи TsingMail, которые ранее настроили соответствующие параметры безопасности в своих организациях, смогут использовать эти функции.

Эти функции работают вместе с центром корпоративной политики (Lenovo Enterprise Policy Manager). Центр корпоративной политики применяет политики безопасности корпоративной платформы Lenovo. Если пользователь активирует корпоративную почту Lenovo и функцию обслуживания, центр корпоративной политики будет активирован автоматически. Это позволит устройству IdeaTab принимать политики безопасности, заданные ИТ-отделом вашей организации, например обязательное использование заставок с более строгой парольной защитой. Включение этих функций также позволяет IdeaTab принимать инструкции управления от ИТ-отдела вашей компании, например, разрешая удаленно стирать данные и сбрасывать параметры устройства.

- **Неизвестные источники:** выберите этот параметр, чтобы разрешить установку приложений в обход Google Play.

ХРАНИЛИЩЕ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ: эта функция позволяет IdeaTab получать доступ к веб-страницам и локальным сетям, для которых требуется определенный сертификат безопасности или какой-либо другой сертификат.

- **Надежные учетные данные:** выберите этот параметр для отображения всех надежных сертификатов CA.
- **Установка с SD-карты:** установка сертификатов с SD-карты.
- **Очистить учетные данные:** выберите этот параметр, чтобы удалить все сохраненные сертификаты.

Язык и ввод

Язык: выберите язык, который нужно использовать в вашем устройстве IdeaTab.

Проверка правописания: включение и выключение проверки правописания.

Пользовательский словарь: здесь можно добавлять новые слова или термины в словарь IdeaTab.

КЛАВИАТУРА И СПОСОБЫ ВВОДА: этот параметр позволяет выбрать метод ввода (в том числе **По умолчанию**, **Клавиатура Android** и **Голосовой ввод Google**).

ГОЛОСОВОЙ ВВОД: этот параметр позволяет установить предпочитаемую систему и общие параметры голосового ввода.

МЫШЬ И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ: с помощью этого параметра можно установить скорость перемещения указателя.

Восстановление и сброс

Этот параметр позволяет восстановить заводские настройки IdeaTab.

4-4 СИСТЕМА

Дата и время

Эти настройки позволяют установить ряд параметров, связанных со временем, например системное время.

Можно включить автоматическое обновление времени и часового пояса по сети (для этого требуется подключение к сети), выбрать часовой пояс, установить дату, время и формат их отображения.

Расписание вкл./выкл. питания

Этот параметр позволяет установить время автоматического включения и выключения, а также режим повтора.

Спец. возможности

СИСТЕМА: этот параметр позволяет настроить жесты увеличения и установить более крупный размер шрифта, время задержки касания и удержания, разрешить установку веб-скриптов, а также включить или выключить автоповорот экрана.

О планшетном ПК

Здесь можно получить доступ к таким параметрам, как **Обновление системы**, **Общая информация**, **Юридическая информация**, **Модель**, **Версия Android**, **Прошивка модуля связи**, **Версия ядра**, **Номер сборки**, **Версия программного обеспечения** и **Аппаратная версия**.

*Только определенные модели





www.lenovo.com

lenovo.

Обратите внимание!



[Жесткие диски](#)



[Умные часы и фитнес-браслеты](#)



[Аудиокниги](#)



[Мультимедиа наборы](#)



[Аксессуары для планшетов](#)



[Флешки](#)



[Картридеры](#)



[Различные гаджеты к мобильным телефонам](#)



[Подставки и крепления для телефонов и планшетов](#)



[Наушники](#)



[Портативные зарядные устройства](#)