


EcoTank L3201

DATASHEET / BROCHURE

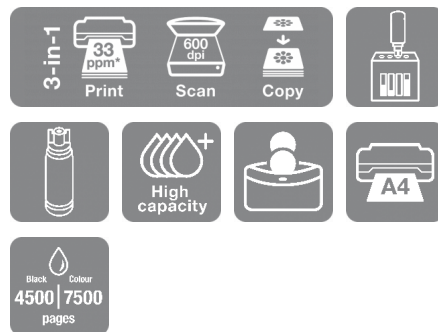

Кольоровий принтер 3-в-1 формату А4

Це ідеальний багатофункціональний принтер (друк, сканування, копіювання) з ексклюзивною синьою панеллю, який до того ж не потребує заміни картриджів, призначений для користувачів, які бажають отримати високоякісні відбитки за неймовірно низької вартості друку сторінки. Завдяки задньому лотку для паперу на 100 аркушів, друку фотографій без полів (до 10 x 15 см) і швидкості друку до 10 сторінок на хвилину¹, ви можете легко та швидко виконати низку завдань.

Попрощайтеся з дорогавартісними картриджами

EcoTank забезпечує легкий та недорогий друк удома: резервуари для чорнил підвищеної місткості створені для простого заправлення, а конструкція контейнерів із замками дає змогу доливати чорнила лише потрібних кольорів.

Суцільна економія

Цей принтер EcoTank забезпечує значну економію витрат на друк, адже до комплекту поставки входить запас чорнила на період до 3 років². Комплект змінних контейнерів забезпечує друк до 4500 чорно-білих або 7500 кольорових сторінок³.

Різноманітність функцій

Завдяки функціям друку, сканування й копіювання, а також друку фотографій без полів (до 10 x 15 см), ви можете легко та швидко виконати низку завдань.

Технологія без нагрівання

Завдяки технології Epson Micro Piezo без нагрівання ви можете насолоджуватися швидким і високоякісним друком. Надійна й довговічна друкувальна голівка попередньо встановлена, тому ви з легкістю налаштуєте принтер.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Багатофункціональний пристрій**
Друк, копіювання та сканування
- **Надзвичайно економний друк**
Комплект змінних контейнерів забезпечує друк 4500 чорно-білих або 7500 кольорових сторінок³
- **Проста система резервуарів для чорнил**
Насолоджуйтеся чистою повторною заправкою завдяки контейнерам із замками та фронтальним резервуарам

EPSON[®]

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ТЕХНІКА

Метод друку	Друкувальна голівка Epson Micro Piezo™
Мінімальна величина рідинної краплі	3 пл, 3 технологією змінного розміру краплин
Технологія чорнила	Чорнила на основі барвника
Роздільна здатність друку	5.760 x 1.440 DPI (точок на дюйм)
Конфігурація сопел	180 Сопла, чорний колір, 59 Сопла на колір

ДРУК

Кількість кольорів	4-колірний
Швидкість друку ISO/IEC 24734	9,5 Стор./хв. Монохромний, 4,5 Стор./хв. Colour
Максимальна швидкість друку	15 Стор./хв. Colour (plain paper 75 g/m ²), 33 Стор./хв. Монохромний (plain paper 75 g/m ²), 27 Секунд per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Кольори	Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Для отримання докладної інформації про швидкість друку	відвідайте http://www.epson.eu/testing .

СКАНУВАННЯ

Роздільна здатність сканування	600 DPI (точок на дюйм) x 1.200 DPI (точок на дюйм) (горизонтальний x вертикальний)
Тип сканера	Контактний датчик зображення (CIS)

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПАПЕРУ ТА СЕНСОРИ

Кількість паперових ящиків	1
Формати паперу	C6 (конверт), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), Юридичні питання, Визначений користувачем, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Лист, № 10 (конверт), DL (конверт), 16:9
Дуплекс	Вручну
Папер Tray Capacity	100 Аркуші Стандартний, 100 Аркуші максимальний
Обробка мультимедійних даних	Друк без полів (до 10 x 15 cm)

ЗАГАЛЬНЕ

Витрати енергії	12 Ват (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,4 Ват (sleep mode), 4 Ват Готовий, 0,2 Ват (вимикати), TEC 0,04 kWh/week
Розміри	375 x 347 x 179 мм (Ширина x Глибина x Висота)
Маса	3,9 кг
Рівень шуму	6,5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 52 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Сумісні операційні системи	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later Epson Scan
Отримане програмне забезпечення	
Колір	Black

ІНШІ

Гарантія	12 Місяці Обслуговування в сервісному центрі, 30.000 Сторінки Optional warranty extension available
----------	--

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Артикул	C11CJ69402
Штрих-код	8715946684369
Країна походження	Philippines
Величина палети	2 Штук



Гаряча лінія*: +3 8 0 800 801 150
*Дзвінок по Україні безкоштовний. Працює по буднях з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Представництво "Епсон Європа Б.В."
04050, Україна
м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5А, оф. 41 (4 поверх)
Телефон: +38 (044) 290-81-51, +38 (044) 290-81-50

Торговельні марки та зареєстровані торговельні марки є власністю Seiko Epson Corporation або її відповідних власників.
Інформація про продукт може змінюватися без попереднього повідомлення.
Last extracted: 2023-04-04

EcoTank L3201

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Інструкція зі встановлення
- Силовий кабель
- Головний прилад
- Гарантійний документ
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle
- Драйвера та службові програми (CD)

СУМІСНІСТЬ КОНТЕЙНЕРА

●	103	
●	103	
●	103	
●	103	
●	103	

ДАНИ ПРО РЕСУРС КОНТЕЙНЕРА



Включено	3.600 сторінок*	6.500 сторінок*
Заміна	4.500 сторінок*	7.500 сторінок*

* Приблизний ресурс картриджа розраховано на основі стандарту ISO/IEC 24711/24712 або ISO/IEC 29102/29103. Фактичний ресурс залежить від зображень, що друкуються, та умов використання. Докладну інформацію див. на веб-сторінці <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Визначено відповідно до стандарту ISO/IEC 24734; відповідає середньому значенню ESAT за випробуванням стандартного одностороннього друку стандартних офісних документів. Додаткову інформацію див. на вебсайті Epson.
2. Запас чорнил на 3 роки розраховано на основі середнього місячного обсягу друку в розмірі 70 сторінок для домашніх і офісних принтерів EcoTank і 40 фотографій для фотопринтерів EcoTank. Розрахунки ґрунтуються на можливостях контейнера для чорнил з найнижчим ресурсом, який використовується в домашніх і офісних принтерах, і на найнижчому ресурсі для фотопринтерів.
3. Наведені показники ресурсу друку розраховано на основі оригінальної методології Epson шляхом імітації друку тестових зразків згідно зі стандартом ISO/IEC 24712. Наведені показники ресурсу НЕ базуються на стандарті ISO/IEC 24711. Ці показники залежать від зображень, що друкуються, типу паперу, що використовується, частоти друку й умов експлуатації, як от навколишня температура. Під час першого налаштування принтера певна кількість чорнил використовується для заповнення сопел друкувальної голівки, тому ресурс першого контейнера може бути нижчим за звичайний.

EPSON®