


**Серія 4, Газова варильна поверхня,
60 см, Нержавіюча сталь
PGH6B5K90R**

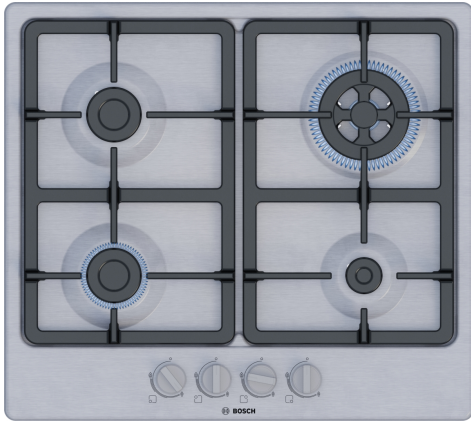

HEZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь
HEZ298107 Аксесуари для варильних поверхонь
HEZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь
HEZ32WA00 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

**Газова варильна поверхня з боковою
панеллю управління: зручно обирайте
потрібну Вам конфорку для готування**

- Безпечне рішення для вашої газової варильної поверхні.
- Низькопрофільна варильна поверхня з нержавіючої сталі легке та швидко очищення.

Назва продукту / продуктова група: Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.
Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
Джерело енергії: Газ
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4
Тип керування: Клинкові перемикачі
Мін. необхідні розміри ніші для вбудування (ВхШхГ): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Ширина: 582 mm
Розміри (ВхШхГ): 51.1x582x520 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 150 x 650 x 580 mm
Вага нетто: 9.7 kg
Загальна вага: 10.7 kg
Індикатор залишкового тепла: Без
Розташування панелі керування: Спереду
Матеріал поверхні: Нержавіюча сталь
Колір поверхні: Нержавіюча сталь
Довжина кабелю електроживлення: 100.0 см
EAN-код: 4242005473687
Потужність підключення газу: 8000 Вт
Запобіжник: 3 А
Напруга: 220-240 V
Частота: 50; 60 Hz



Серія 4, Газова варильна поверхня, 60 см, Нержавіюча сталь PGH6B5K90R

Газова варильна поверхня з боковою панеллю управління: зручно обирайте потрібну Вам конфорку для готування

- PGH6B5K90R
- Газова варильна поверхня з перемикачами, 60 см

Дизайн

- Поверхня - Нержавіюча сталь, Нержавіюча сталь
- Чавунні решітки для посуду
- Спереду

Зручність використання

- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Конфорка WOK до 3.5 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Натур газ Н/Е 20mbar, Е+ 20/25m
- Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар
- Набір форсунок для Форсунок для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунок для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 51.1 x 582 x 520
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 560 x (480 - 492)
- Мін. товщина стільниці: 30 мм
- Потужність підключення: 8 кВт

**Серія 4, Газова варильна поверхня,
60 см, Нержавіюча сталь
PGH6B5K90R**

