

Серія AR\*\*HSSD\*\*



# Кондиціонер повітря

## Посібник для користувача та інструкція з монтажу

**лише уявіть можливості**

Дякуємо вам за купівлю цього виробу компанії  
Samsung.

**SAMSUNG**

# Характеристики Вашого нового кондиціонера

## 2-ступеневий процес охолодження

За допомогою функції 2-ступеневого охолодження спочатку кондиціонер охолодить повітря в кімнаті до бажаної температури, а потім буде працювати в режимі автоматичної підтримки встановленої температури, швидкості вентилятора і напрямку потоку повітря, щоб забезпечити Вам прохолоду і комфорту.

## Швидке охолодження/обігрів

Якщо ви хочете, щоб потік повітря був сильним і прохолодним/теплим, просто виберіть функцію Fast (Швидко)! Завдяки цьому, повітря буде рухатися сильним потоком!

## Комфортне охолодження/обігрів

Якщо вам потрібен комфортний і освіжаючий потік повітря, функція Комфорт забезпечить подачу у вашу зону прохолодного/теплого повітря, завдяки чому ви відчуватимете себе комфортно.

## Single user (Один користувач)

Використовуйте функцію Один користувач, якщо Ви знаходитесь вдома самі. Завдяки функції Один користувач буде зменшено споживання електроенергії шляхом використання інверторної технології, а також буде зменшена сума Вашого рахунку за електроенергію після налаштування максимальної робочої потужності компресора.

## Легке очищення фільтру

Відсутня решітка, яку необхідно знімати перед від'єднанням фільтру від кондиціонера! Таким чином, фільтр можна легко і набагато частіше чистити! Часте очищення фільтру попереджує проникнення бруду у середину пристрою або його накопичення на фільтрі.

## Функція good'sleep

Завдяки функції **good'sleep** можна налаштувати температуру, швидкість вентилятора і напрямку руху повітря, що сприятиме глибокому і хорошому нічному сну.

## Автоматична перевірка правильності встановлення

Після закінчення встановлення Ваш кондиціонер у режимі пробної експлуатації сам перевірить, чи правильно його встановили.

## Легке встановлення

Цей кондиціонер надзвичайно легко встановити. Просто повісьте його на стіну і під'єднайте трубки і проводи, відкривши кришку знизу кондиціонера. Немає необхідності нахилити пристрій, щоб під'єднувати трубки і проводи!



### **Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)**

**(Стосується країн, де запроваджено систему роздільного збору відходів)**

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможлививши таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

# Зміст








<b>Підготовка</b>	
Заходи безпеки .....	4
Перевірка перед користуванням .....	10
<b>Основна функція</b>	
Перевірка назв частин .....	11
Перевірка пульта дистанційного керування .....	12
Основна функція .....	14
Регулювання напрямку повітряного потоку .....	16
<b>Таймер</b>	
Встановлення часу на Таймері включення/Таймері відключення .....	17
Режим good'sleep .....	19
<b>Опції</b>	
Функція 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи) .....	20
Використання функції Fast (Швидко) .....	20
Використання функції Comfort (Комфорт) .....	21
<b>Використання функції Virus Doctor</b> .....	21
Використання функції Quiet (Тихий режим) .....	22
Використання функції Single user (Один користувач) .....	23
<b>Налаштування</b>	
Перевірка споживання електроенергії .....	24
Використання функції Auto clean (Авточищення) .....	24
Установка звукового сигналу .....	25
Нагадування про Чистку фільтра .....	25
Установка Варіанта дисплея .....	25
<b>Інше</b>	
Чищення кондиціонера .....	26
Технічне обслуговування кондиціонера .....	29
Виявлення і усунення несправностей .....	30
<b>Установка</b>	
Заходи безпеки .....	32
Вибір місця установки .....	33
Аксесуари .....	36
Кріплення монтажної пластини .....	38
Зняття / Установка кришки при установці внутрішнього блоку .....	39
Підключення електропроводів .....	41
Установка і монтаж з'єднувальних трубок внутрішнього блоку .....	43
Вакумування внутрішнього блоку .....	44
Різка або розвальцьовування трубок .....	44
Установка і приєднання зливного шланга внутрішнього блоку .....	46
Зміна напрямку зливного шланга .....	47
Установка і підключення зливного шлангу зовнішнього блоку .....	48
Вакумування з'єднаних трубок .....	48
Виконання перевірок на витік газу .....	51
Кріплення внутрішнього блоку на місці .....	52
Кріплення зовнішнього блоку на місці .....	52
Режим Перевірка установки .....	53
Остання перевірка і пробний пуск .....	55
Процедура відкачування (у разі видалення цього виробу) .....	55
Як з'єднувати подовжені кабелі живлення .....	56

# Заходи безпеки

Перед використанням Вашого нового кондиціонера повітря потрібно уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації, щоб переконатися у розумінні безпечної та ефективної роботи і функцій вашого нового пристрою.


Оскільки наведені нижче інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого кондиціонера повітря можуть несуттєво відрізнятися від описаних у цій інструкції. Якщо у Вас виникли запитання, зверніться у найближчий центр обслуговування або скористайтеся довідковою інформацією на вебсторінці [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Важливі символи та заходи безпеки:

 <b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b>	Ризиковані або небезпечні дії, які можуть призвести до <b>важких травм або смерті</b> .		
 <b>УВАГА!</b>	Ризиковані або небезпечні дії, які можуть призвести до <b>легких травм чи матеріальних збитків</b> .		
	Дотримуйтеся вказівок.		Відключіть джерело живлення.
	НЕ робіть цього.		НЕ розбирайте.
	Переконайтеся, що кондиціонер уземлений, щоб уникнути поразки електричним струмом.		

## УСТАНОВЛЕННЯ

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 Підключайтеся до мереж електроживлення, технічні характеристики яких відповідають потужності виробу, і використовуйте для підключення до них тільки ті електропроводи, які поставлені з цим пристроєм. Крім того, не користуйтеся подовжувачем шнура живлення.

- ▶ Подовження проводів електроживлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- ▶ Не користуйтеся електричним трансформатором. Це може призвести до ураження електричним струмом або до загоряння.
- ▶ Невідповідність значень напруги/частоти/струму номінальним значенням може призвести до загоряння.

**Встановлювати цей прилад має кваліфікований спеціаліст або сервісна компанія.**

- ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, порушень в роботі виробу або травм, а також до скасування гарантії на встановлений виріб.

**Встановіть Ізолюючий вимикач поруч з кондиціонером (але не на панелях кондиціонера) і автоматичний вимикач, призначений для цього кондиціонера.**

- ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.

**Надійно закріпіть зовнішній блок таким чином, щоб електрична частина зовнішнього блоку була захищена від впливів погоди.**

▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, порушень в роботі виробу.

⊘ **Не встановлюйте цей прилад поблизу нагрівальних приладів або біля речовин, які здатні самозайматися. Не встановлюйте цей прилад у вологому, забрудненому олією або запиленому приміщенні, в місцях, що знаходяться під впливом прямих сонячних променів та води (крапель дощу). Не встановлюйте цей прилад у таких місцях, де можливе витікання газу.**

▶ Це може призвести до ураження електричним струмом або до загоряння.

**Ніколи не встановлюйте зовнішній блок в таких місцях, як високі зовнішні стіни, звідки він може впасти.**

▶ Падіння зовнішнього блоку може призвести до травми, смерті або до псування майна.

⚡ **Цей прилад повинен бути належним чином уземлений. Не уземлюйте цей прилад за допомогою труб, через які подається газ, пластмасових водопровідних труб або телефонних ліній.**

▶ Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, загоряння й вибуху.

▶ Переконайтеся, що ви користуєтеся розеткою з заземлюючим контактом.

## УСТАНОВЛЕННЯ

## ⚠ УВАГА!

❗ **Встановіть цей прилад на горизонтальній та міцній підлозі, яка може витримати його вагу.**

▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до аномальної вібрації, шуму або до неправильної роботи виробу.

**Правильно вставте зливний шланг, щоб забезпечити необхідний дренаж води.**

▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до переливання води і псування майна. Уникайте приєднувати злив до каналізаційної труби, бо в майбутньому можуть з'явитися неприємні запахи.

**При установці зовнішнього блоку переконайтеся, що приєднання зливного шланга забезпечує нормальний злив води.**

▶ Вода, що створюється у режимі Обігрів у зовнішньому блоці, може перелитися через край і призвести до псування майна.

Крім того, якщо в зимовий період з кондиціонеру впаде шматок льоду, то це може призвести до травми, смерті або до пошкодження майна.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

❗ **Якщо автоматичний вимикач пошкоджено, зверніться у найближчий сервісний центр.**

# Заходи безпеки

---

- ⊘ Не тягніть за шнур живлення і не допускайте його значних перегинів. Не перекручуйте шнур живлення і не зав'язуйте його. Не вішайте шнур живлення на металеві предмети, не кладіть на шнур живлення важкі речі, не підсовуйте шнур живлення під речі й не вкладайте шнур живлення в проміжок поза цим приладом.
  - ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом або до загоряння.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

### ⚠ УВАГА!

- ⊘ Вимикайте живлення автоматичним вимикачем у випадках, коли Ви не будете користуватися кондиціонером тривалий час або під час грози з громом і блискавкою.
  - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.

## ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ⊘ Якщо з приладу ллється вода, будь ласка, зверніться до найближчого сервісного центру.
  - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.
- Якщо прилад видає якийсь дивний шум, виділяє запах гару або дим, витягніть вилку з розетки живлення і зверніться до найближчого сервісного центру.
  - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.
- У разі виявлення витoku газу (наприклад, пропану, зрідженого нафтового газу і т. ін.) негайно провітрити приміщення, не торкаючись вилки живлення. Не торкайтеся цього приладу або шнура живлення.
  - ▶ Не включайте вентилятор.
  - ▶ Будь-яка іскра може призвести до пожежі або вибуху.
- Щоб перевстановити кондиціонер, будь ласка, звертайтеся до найближчого сервісного центру.
  - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до порушень роботи виробу, витoku води, ураженню електричним струмом або до пожежі.
  - ▶ Сервісне обслуговування цього виробу не передбачене. За переустановлення виробу в інше місце стягується плата за додаткові витрати на будівельні роботи і установлення.

- ▶ Отже, будь ласка, обов'язково звертайтеся до найближчого сервісного центру, якщо Ви захочете встановити цей виріб в будь-якому незвичному місці, наприклад, в промисловому районі або поблизу морського берега, де він буде знаходитися під впливом солі, яка знаходиться в повітрі.

**⊘ Не торкайтеся до автоматичного вимикача мокрими руками.**

- ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом.

**Не вимикайте працюючий кондиціонер автоматичним вимикачем.**

- ▶ Вимкнення кондиціонера і його повторне включення за допомогою автоматичного вимикача може викликати іскру і призвести до ураження електричним струмом або загоряння.

**Після розпакування кондиціонера зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, тому що пакувальні матеріали можуть виявитися небезпечними для дітей.**

- ▶ Якщо дитина надіне на голову упаковку, це може спричинити удушення.

**⊘ Не торкайтеся лопаті, яка спрямовує повітряний потік, руками або пальцями, коли кондиціонер працює на обігрів.**

- ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом або до опіку.

**Не встромляйте свої пальці або сторонні речі в отвори кондиціонера, які призначені для забирання або випускання повітря.**

- ▶ Звертайте особливу увагу на те, щоб діти не встромлювали свої пальці у виріб, бо це може їх травмувати.

**Не ступайте по кондиціонеру і не тягніть його, докладаючи надмірну силу.**

- ▶ Це може призвести до виникнення пожежі, травми або до несправності виробу.

**Не розміщуйте поблизу зовнішнього блоку ніяких предметів, які можуть допомогать дітям підніматися на цей механізм.**

- ▶ Це може завдати дітям серйозну травму.

**Не вмикайте цей кондиціонер на тривалий період в погано провітрюваних приміщеннях або поруч з немічними людьми.**

- ▶ Це може бути небезпечно через нестачу кисню, відкривайте вікно принаймні один раз на годину.

**⊘ Якщо будь-яка стороння речовина, наприклад, вода потрапить в цей апарат, відключіться від джерела живлення та зверніться до найближчого сервісного центру.**

- ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.

# Заходи безпеки

---

- ⊘ **Не намагайтеся самостійно ремонтувати, розбирати або переробляти цей прилад.**
  - ▶ Не користуйтеся ніякими запобіжниками (наприклад, мідними або сталевими дротами і т. ін.), крім стандартних запобіжників.
  - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, загоряння, порушень роботи виробу або до травм.

## ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

### ⚠ УВАГА!

- ⓘ **Не розміщуйте будь-які речі або пристрої під внутрішнім блоком.**
  - ▶ Капання води з внутрішнього блоку може призвести до пожежі або до псування майна. (користуйтеся електричними апаратами)

**Перевіряйте не рідше одного разу на рік, що рама для встановки зовнішнього блоку не зламалася.**

  - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до травми, смерті чи до псування майна.

**Максимальний струм вимірюється у відповідності зі стандартом ІЕС з безпеки, а робочий струм вимірюється у відповідності зі стандартом ІSO з енергоефективності.**
- ⊘ **Не ставте і не кладіть на прилад ніяких речей (наприклад, білизну, запалених свічок, запалених цигарок, посуду, хімічних речовин, металевих речей і т. ін.).**
  - ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом, загоряння, порушень роботи виробу або до травм.

**Не керуйте цим приладом мокрими руками.**

  - ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом.

**Не розпилюйте леткі речовини, наприклад, інсектициди, на поверхню цього приладу.**

  - ▶ Крім того, що вони шкідливі для людей, вони можуть призвести до ураження електричним струмом, пожежі або до проблем з виробом.

**Не пийте воду з кондиціонера.**

  - ▶ Ця вода може бути шкідлива для людей.

**Не застосовуйте великих зусиль, користуючись пультом дистанційного керування, і не розбирайте пульт дистанційного керування.**

**Не торкайтеся трубок, які приєднані до виробу.**

  - ▶ Це може призвести до опіку або до травм.



Не використовуйте цей кондиціонер для зберігання складних приладів, продуктів харчування, тварин, рослин або косметики, чи для будь-яких інших незвичайних потреб.

▶ Це може призвести до псування майна.

Не допускайте тривалого перебування людей, тварин або рослин безпосередньо під повітряним потоком з кондиціонера.

▶ Це може завдати шкоди людям, тваринам або рослинам.

- ⊘ Цей прилад не призначений для користування людьми (враховуючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом та знаннями, якщо тільки вони не знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, або якщо ніхто їх не навчив, як користуватися цим приладом. Не дозволяйте дітям грати з цим приладом.

## ПРАВИЛА ЧИЩЕННЯ

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ⊘ Не чистіть цей прилад, брызгаючи на нього водою. Не застосовуйте бензин, розчинники або спирт для чищення цього приладу.

▶ Це може призвести до знебарвлення, деформації, поломки, удару електричним струмом або пожежі.

Перед чищенням або технічним обслуговуванням відключіть електроживлення і дочекайтеся зупинки вентилятора.

▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.

## ПРАВИЛА ЧИЩЕННЯ

## ⚠ УВАГА!

- ❗ Будьте обережні, коли чистите поверхні теплообмінника зовнішнього блоку, оскільки в нього є гострі края.

▶ Це повинно виконуватися кваліфікованим фахівцем, тому, будь ласка, звертайтеся до фахівців з установки або в сервісний центр.

- ⊘ Не чистіть кондиціонер всередині самостійно.

▶ Для чищення приладу всередині, зверніться до найближчого сервісного центру.

▶ Перед чищенням внутрішнього фільтра ознайомтеся з поясненнями, що наведені в розділі "Чистка кондиціонера".

▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до поломки, ураження електричним струмом або до загоряння.

# Перевірка перед користуванням

## Робочі діапазони

У таблиці, що надана нижче, вказані діапазони температур і вологості, при яких може працювати цей кондиціонер. Заглядайте в цю таблицю, щоб ефективно користуватися кондиціонером.

Режим	Температура повітря в приміщенні	Температура зовнішнього повітря	Вологість повітря в приміщенні
Охолодження	16 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	Відносна вологість 80% або менш
Обігрів	27 °C або менш	-15 °C~24 °C	-
Осушення	18 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	-

- ▶ Якщо кондиціонер працюватиме тривалий час в режимі Охолодження в місцевості з високою вологістю, то може утворитися роса.
- ▶ Якщо температура зовнішнього повітря знизиться до -5°C, то обігрівальна здатність може знизитися до 60 % ~ 70 % від номінальної потужності в залежності від умов роботи.

## Технічне обслуговування Вашого кондиціонера

### Внутрішній захист, що забезпечується системою керування апаратом

- ▶ Якщо в кондиціонері трапиться несправність, то спрацює наступний внутрішній захист.

Тип	Опис
Від холодного повітря	Внутрішній вентилятор відключиться, щоб запобігти надходженню холодного повітря при нагріванні теплового насоса.
Цикл розморожування	Внутрішній вентилятор буде відключений, щоб розтопити лід під час нагріву теплового насоса. Лопатка, що переміщає повітряний потік по вертикалі, під час циклу розморожування закриється і відкриється знову при роботі в режимі обігріву після циклу розморожування.
Захист компресора	Кондиціонер не буде вклучатися в роботу негайно, щоб захистити компресор зовнішнього блоку після того, як він почне працювати.



- При роботі теплового насоса в режимі Обігрів активується цикл розморожування, що сприяє видаленню намерзлого льоду з зовнішнього блоку, який може там утворюватися при низьких температурах. Внутрішній вентилятор відключається автоматично і перезапускається тільки після завершення циклу розморожування.


## Перевірка установки

- ▶ За допомогою функції Smart Install (Перевірка установки) установник може перевірити, чи правильно виконана установка приладу.
- ▶ Якщо установка не була виконана належним чином, індикатор помилки вклучить дисплей внутрішнього блоку. На підставі цього користувач буде знати, чи була виконана установка належним чином чи ні.


# Перевірка назв частин

Ваш кондиціонер може незначно відрізнятися від наведеної нижче ілюстрації з урахуванням моделі.


## Основні частини

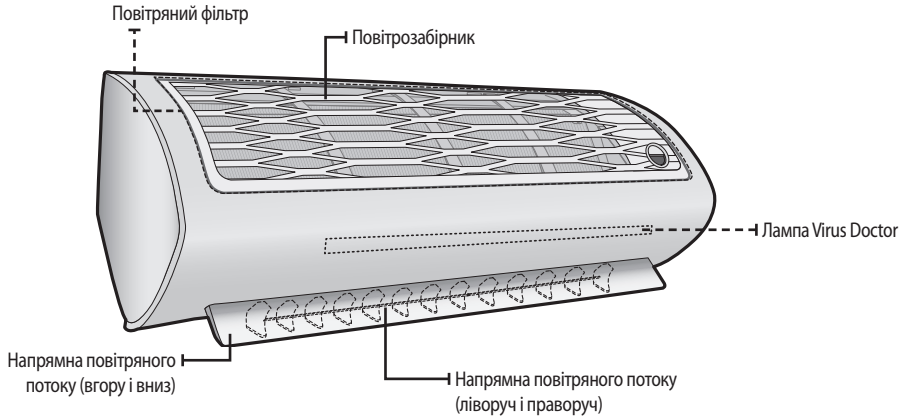

## Дисплей

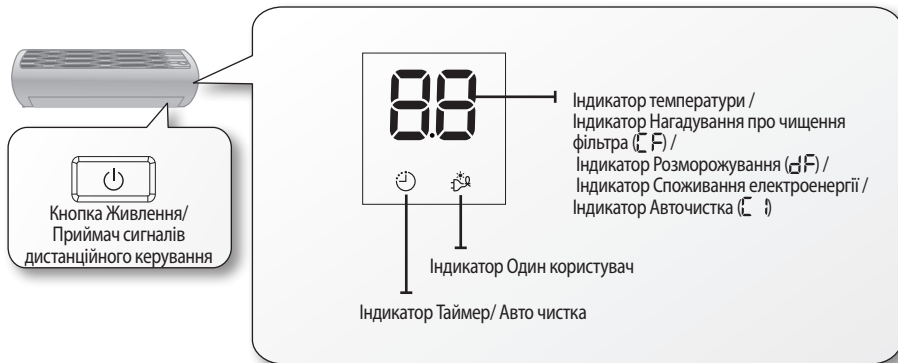

# Перевірка пульта дистанційного керування


- Направте пульт дистанційного керування на приймач сигналів дистанційного керування внутрішнього блоку.
- Якщо Ви натиснете потрібну кнопку на пульті дистанційного керування, Ви почуєте звуковий сигнал від внутрішнього блоку, і на дисплеї пульта дистанційного керування з'явиться індикатор пересилання команд (  ).

## Кнопки пульта дистанційного керування



• У випадку, якщо ви захочете скасувати ті варіанти або установки, які ви тільки що встановили, знову натисніть на кнопку **Options (Опції)** чи **Settings (Налаштування)**, після чого стане блімати самий останній обраний вами пункт, і ви зможете легко скасувати його, натиснувши на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)** поки обраний пункт блимає.

## Дисплей пульта дистанційного керування

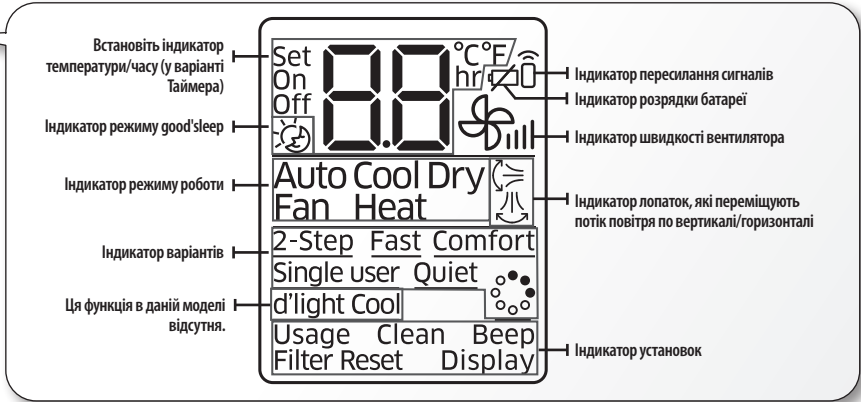

УВАГА!

- Переконайтеся, що вода не потрапляє на пульт дистанційного керування.
- Функція d'light Cool відображається на дисплеї пульта дистанційного керування, але не підтримується кондиціонером цієї моделі.
- У разі вимкнення та увімкнення пульта дистанційного керування, налаштування параметрів Timer (Таймер), Options (Опції) та Settings (Налаштування), встановлені до вимкнення пульта дистанційного керування, буде скасовано. Проте напрям потоку повітря не змінюється.

### Попередження про низький заряд акумулятора


Якщо батареї розрядяться, на дисплеї пульта дистанційного керування з'явиться така іконка (🔋). Якщо з'явиться така іконка, замініть батареї. Для пульта дистанційного керування потрібні дві батареї 1,5 V AAA.

### Зберігання пульта дистанційного керування

Якщо Ви тривалий час не користуєтеся пультом дистанційного керування, вийміть батареї з пульта дистанційного керування і зберігайте його без них.

### Як встановлювати батареї

1. Натисніть на важіль у напрямку, вказаному стрілкою на зворотному боці пульта дистанційного керування, і потягніть його вгору.
2. Вставте дві батареї типу AAA.  
Перевірте їх і вставте з урахуванням розташування знаків "+" і "-". Перевірте, щоб батареї були розміщені правильно.
3. Вставте кришку у вихідне положення і закрийте її.  
Ви почуєте клацання, якщо кришка закривається правильно.



ПРИМІТКА

- Сигнал може бути прийнятий неправильно, якщо в тому ж приміщенні працюють якісь електронні люмінесцентні лампи, наприклад, інверторні люмінесцентні лампи.
- Якщо на сигнали цього пульта дистанційного керування реагуватимуть і інші електротехнічні прилади, зателефонуйте до найближчого контактного центру.



### Правильна утилізація акумуляторів

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинцю перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

# Основна функція

Основний вид роботи визначається режимом роботи, який можна вибрати, натиснувши на кнопку **Mode (Режим)**.

## Auto (Авто) (2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи) або Heat (Обігрів))

У режимі Авто температура і швидкість обертання вентилятора кондиціонера встановлюватимуться автоматично залежно від температури приміщення.

- У режимі 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи) кондиціонер працює в режимі Fast (Швидко) + Cool (Охолодження), якщо задана температура нижче температури приміщення, а коли температура в приміщенні досягає заданої температури, кондиціонер автоматично починає працювати в режимі Сухий.

## Cool (Охолодження)

У режимі Cool (Охолодження), кондиціонер буде охолоджувати Ваше приміщення. Ви можете задавати температуру і швидкість обертання вентилятора, щоб відчути роботу охолоджувального пристрою в жарку пору року.

- Якщо існуюча зовнішня температура набагато перевищує задану температуру приміщення, то може знадобитися якийсь час, щоб внутрішня температура була доведена до температури бажаної прохолоди.
- Тихий режим знижує рівень шуму під час роботи внутрішнього блоку в режимі Cool (Охолодження).

## Dry (Осушення)

Кондиціонер в режимі Dry (Осушення) діє як осушувач шляхом видалення вологи з повітря приміщення. Режим Dry (Осушення) робить повітря свіжим у вологому кліматі.

Щоб активувати режим Dry (Осушення), встановлена температура на пульті дистанційного керування має бути нижчою за температуру повітря в приміщенні.

## Fan (Вентиляція)

Режим Fan (Вентиляція) обирається для провітрювання приміщення. Режим Fan (Вентиляція) буде корисний для освіження застоюного повітря в приміщенні.

## Heat (Обігрів)

Кондиціонер гріє, а також охолоджує. Обігрівайте Ваше приміщення цим універсальним приладом в холодну зиму.


- Спочатку протягом 3 ~ 5 хвилин вентилятор може не працювати, щоб запобігти надходженню холодного повітря доки прогрівається кондиціонер.
- Тихий режим знижує рівень шуму під час роботи внутрішнього блоку в режимі Heat (Обігрів).
- Оскільки кондиціонер нагріває приміщення за рахунок отримання теплової енергії із зовнішнього повітря, його нагрівальна здатність може зменшитися, якщо температура зовнішнього повітря буде вкрай низька. Користуйтеся додатковим опалювальним приладом разом з кондиціонером, якщо ви відчуваєте, що кондиціонер гріє недостатньо.

# Основна функція

Натисніть кнопку , щоб включити кондиціонер.

Натисніть кнопку , щоб встановити режим роботи.

















- При кожному натисканні кнопки **Mode (Режим)** режим буде змінюватися в такому порядку: Auto (Авто), Cool (Охолодження), Dry (Осушення), Fan (Вентиляція) і Heat (Обігрів).



Натисніть кнопку , щоб задати температуру.

Auto (Авто)	Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 16 °C до 30 °C.
Cool (Охолодження)	Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 16 °C до 30 °C.
Dry (Осушення)	Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 18 °C до 30 °C.
Fan (Вентиляція)	Встановлення температури неможливе.
Heat (Обігрів)	Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 16 °C до 30 °C.

Натисніть кнопку , щоб установити бажану швидкість обертання вентилятора.

Auto (Авто)	 (Авто)
Cool (Охолодження)	 (Авто),  (Низька),  (Середня),  (Висока),  (Турбо)
Dry (Осушення)	 (Авто)
Fan (Вентиляція)	 (Низька),  (Середня),  (Висока),  (Турбо)
Heat (Обігрів)	 (Авто),  (Низька),  (Середня),  (Висока),  (Турбо)



- Сухий режим можна включати тільки в режимі охолодження.

# Регулювання напрямку повітряного потоку

Ця функція дозволить вам регулювати напрямок потоку повітря по вертикалі та/або по горизонталі.

Натисніть на кнопку  або , щоб встановити лопатки, які розподіляють потік повітря по вертикалі та/або по горизонталі.

## Вертикальний потік повітря





Дисплей пульта дистанційного керування

## Горизонтальний потік повітря



Дисплей пульта дистанційного керування

- ▶ Щоб тримати повітряний потік в постійному напрямку, ще раз натисніть на кнопку  або .
- ▶ Лопатки повітряного потоку зупиняться.
- ▶ Якщо ви будете вручну регулювати лопатку, яка переміщує потік повітря по вертикалі, вона може не закритися повністю, коли ви вимкнете кондиціонер.
- ▶ Якщо ви будете вручну регулювати лопатку, яка переміщує потік повітря по горизонталі, вона може почати працювати несправно.



ПРИМІТКА

- Регулювання напрямку повітряного потоку не можливе в режимі good'sleep, коли кондиціонер працює в режимі охолодження.
- Тим не менш ви можете регулювати напрямок повітряного потоку в режимі good'sleep, якщо режим Обігрів включено.



# Встановлення часу на Таймері включення/Таймері відключення

## Установка таймера включення

Якщо кондиціонер відключений,



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **Timer (Таймер)**, щоб вибрати значення (On).
  - Коли індикатор (On) почне блимати, ви можете встановлювати час.
2. Натисніть на кнопку , щоб встановити час.
  - Ви можете встановлювати час кратно половині години тривалістю від 30 хвилин (0,5 на дисплеї) до 3-х годин і кратно одній годині тривалістю від 3-х до 24-х годин.
  - Час можна встановлювати на строк від 30 хвилин до 24 годин.
3. Натисніть на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб завершити установку Таймера включення.
  - Індикатор (On) і встановлений на таймері час будуть відображатися на дисплеї пульта дистанційного керування, а індикатор Timer (Таймер) (⌚) буде відображатися на дисплеї внутрішнього блоку.
  - Установка таймера включення буде скасована, якщо ви не натиснете на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)** протягом 10 секунд після установки часу. Перевірте наявність індикатора (On) на дисплеї пульта дистанційного керування та індикатора Timer (Таймер) (⌚) на дисплеї внутрішнього блоку.

### Скасування

- ▶ Натисніть кнопку **Timer (Таймер)** → виберіть (On) → натисніть кнопку або → встановіть таймер у положення → натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.
- ▶ Натисніть кнопку **Живлення (⏻)**.

### У функції On Timer (Таймер включення) є додаткові варіанти

	Ви можете вибрати одну із наступних функцій: Auto(Авто)/Cool(Охолодження)/Dry(Осушення)/Fan (Вентиляція)/Heat(Обігрів).
	Ви можете встановити температуру, після того, як виберете режим роботи. Регулювання температури можливе тоді, коли виберете Auto(Авто)/Cool (Охолодження)/Dry (Осушення)/Heat (Обігрів).



ПРИМІТКА

- Після завершення налаштування параметра **On Timer (Таймер включення)** на 3 секунди відобразиться інформація про стан налаштування, а після цього на дисплеї пульта дистанційного керування світлитиметься лише індикатор (On).
- Якщо ви натиснете на кнопку **Живлення (⏻)** на внутрішньому блоці після установки таймера включення з пульта дистанційного керування, то індикатор таймера на дисплеї внутрішнього блоку зникне, а **On Timer (Таймер включення)** відключиться. Індикатор (On) на пульті дистанційного керування буде відображатися навіть тоді, коли **On Timer(Таймер включення)** буде відключено.
- Якщо **On Timer (Таймер включення)** встановлюється при вимкненому кондиціонері, індикатор **Timer (Таймер)** (⌚) буде відображатися і залишатися включеним, поки **On Timer (Таймер включення)** включений.



# Встановлення часу на Таймері включення/Таймері відключення

## Установка таймера відключення




Якщо кондиціонер включений;



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **Timer (Таймер)**, щоб вибрати значення (Off).
  - Коли індикатор (Off) почне блимати, ви можете встановлювати час.
2. Натисніть на кнопку  , щоб встановити час.
  - Ви можете встановлювати час кратно половині години тривалістю від 30 хвилин (0,5 на дисплеї) до 3-х годин і кратно одній годині тривалістю від 3-х до 24-х годин.
  - Час можна встановлювати на строк від 30 хвилин до 24 годин.
3. Натисніть на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб завершити установку Таймера відключення.
  - Індикатор (Off) і встановлений на таймері час будуть відображатися на дисплеї пульта дистанційного керування, а індикатор Timer (Таймер) (⌚) буде відображатися на дисплеї внутрішнього блоку.
  - Установка таймера відключення буде скасована, якщо ви не натиснете на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)** протягом 10 секунд після установки часу. Перевірте наявність індикатора (Off) на дисплеї пульта дистанційного керування та індикатора Timer (Таймер) (⌚) на дисплеї внутрішнього блоку.

Скасування

- ▶ Натисніть кнопку **Timer (Таймер)** → виберіть (Off) → натисніть кнопку  або  → встановіть таймер у положення  → натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.
- ▶ Натисніть кнопку Живлення (⏻).



ПРИМІТКА

- Робота таймера відключення залежить від статусу Вкл/Відкл внутрішнього блоку і статусу Вкл/Відкл індикатора на дисплеї пульта дистанційного керування.
- Тільки останнє налаштування таймера буде застосовуватися між функціями Таймера включення/Таймера відключення і **good'sleep** Таймера відключення.
- Встановлений час буде відображатися протягом 3 секунд після установки таймера, після чого він зникне.

## Спільна робота On Timer (Таймер включення) і Off Timer (Таймер відключення)

Якщо кондиціонер відключений

Якщо кондиціонер включений

*Якщо час, встановлений на таймері включення, менше часу, встановленого на таймері відключення*

*Якщо на таймері включення буде встановлений час триваліший, ніж час, встановлений на таймері відключення*

Приклад на On Timer (Таймер включення): 3 години, на Off Timer (Таймер відключення): 5 години

Приклад на On Timer (Таймер включення): 3 години, на Off Timer (Таймер відключення): 1 година

- Кондиціонер включиться через 3 години після того, як ви встановите таймер, і кондиціонер буде залишатися включеним протягом 2-х годин, після чого автоматично відключиться.

- Кондиціонер відключиться через 1 годину, рахуючи з того моменту, як ви встановите таймер, і включиться через 2 години з моменту його відключення.




ПРИМІТКА

- Час, що встановлюється для таймера включення, і час, що встановлюється для таймера відключення, мають бути різними.

# Режим good'sleep

Для забезпечення комфортного сну кондиціонер буде працювати, дотримуючись наступних 3 етапів Засипання ▷ Міцний сон ▷ Пробудження.

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження/Обігрів;



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **Timer (Таймер)**, щоб вибрати значення (⌚).
  - Коли індикатор (⌚) почне блимати, ви можете встановлювати час.
2. Натисніть на кнопку (◀) (▶), щоб встановити час.
  - Ви можете встановлювати час кратно половині години тривалістю від 30 хвилин (0,5 на дисплеї) до 3-х годин і кратно одній годині тривалістю від 3-х до 12-х годин.
  - Час можна встановлювати на строк від 30 хвилин до 12 годин.
  - Установка часу за замовчуванням для режиму **good'sleep** становить 8 годин.
3. Натисніть на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб завершити установку режиму **good'sleep**.
  - Індикатор (⌚) і установка часу режиму **good'sleep** будуть відображатися на дисплеї пульта дистанційного керування.
  - Індикатор **Timer (Таймер)** (⌚) буде відображатися на дисплеї внутрішнього блоку.
  - Установка режиму **good'sleep** буде скасована, якщо ви не натиснете на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)** протягом 10 секунд після установки часу. Перевірте наявність індикатора (⌚) на дисплеї пульта дистанційного керування та індикатора **Timer (Таймер)** (⌚) на дисплеї внутрішнього блоку.

▶ Натисніть кнопку **Timer (Таймер)** → виберіть (⌚) → натисніть кнопку (◀) або (▶) → встановіть таймер у положення 00 → натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.

## У функції good'sleep є додаткові варіанти



Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 16 °C до 30 °C.

## Зміна температури і швидкості вентилятора в режимі good'sleep

- Засипання: Сприяє Вашому засипанню, знижуючи температуру.
- Міцний сон: Розслабляє ваше тіло і трохи підвищує температуру.
- Пробудження: Сприяє вашому пробудженню завдяки комфортному обдуванню переривчастим повітрям, що надає вам відчуття свіжості.



- У режимі **good'sleep** швидкість вентилятора і напрям повітряного потоку будуть регулюватися автоматично.
- Рекомендується встановлювати температуру на 25°C ~ 27°C для охолодження і на 21°C ~ 23°C для обігріву.
- Якщо встановлена температура дуже низька, ви можете відчути холод під час сну або застудитися.
- Оптимальна тривалість роботи в режимі **good'sleep** становить 8 годин. Якщо буде встановлена занадто малий або дуже великий час, ви можете не відчувати себе максимально приємно, як вам хотілося б.
- Якщо режим **good'sleep** встановлений більш ніж на 5 годин, то режим Пробудження включиться за 1 годину до закінчення роботи кондиціонера, після чого кондиціонер зупиниться автоматично.
- Якщо **On Timer (Таймер включення)** і функція **good'sleep** встановлюються одночасно, то кондиціонер буде виконувати тільки ту функцію, яка буде встановлена останньої.

# Функція 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи)

Функція 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи) влючить кондиціонер в режим охолодження кімнати, щоб швидко досягти заданої температури, якщо температура в приміщенні перевищує задану температуру, а коли температура в приміщенні досягне заданої температури, кондиціонер автоматично переключиться в режим Dry (Осушення).

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження;



1. Натисніть кнопку **Options (Опції)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **◀, ▶** або **Options (Опції)**, поки не почне блимати індикатор (2-Step).
3. Натисніть на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб встановити функцію 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи).
  - (2-Step) → на дисплеї пульта дистанційного керування відобразиться індикатор (2-Step), і увімкнеться функція 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи).

► Натисніть кнопку **Options (Опції)** → натисніть кнопку **◀, ▶** або **Options (Опції)**, щоб почав блимати індикатор (2-Step), і натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.



Дисплей пульта дистанційного керування

# Використання функції Fast (Швидко)

Ви можете встановити функцію Fast (Швидко), щоб забезпечити швидке та інтенсивне охолодження/обігрів.

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження/Обігрів;



1. Натисніть кнопку **Options (Опції)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **◀, ▶** або **Options (Опції)**, поки не почне блимати індикатор (Fast).
3. Натисніть на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб встановити функцію Fast (Швидко).
  - (Fast) → на дисплеї пульта дистанційного керування відобразиться індикатор (Fast), і увімкнеться функція Fast (Швидко).

► Натисніть кнопку **Options (Опції)** → натисніть кнопку **◀, ▶** або **Options (Опції)**, щоб почав блимати індикатор (Fast), і натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.



Дисплей пульта дистанційного керування



- Функція Fast (Швидко) може діяти тільки в режимі Охолодження/Обігрів.
- Переміщення потоку повітря по вертикалі/горизонталі можна регулювати.
- Встановлена температура і швидкість вентилятора не регулюються.
- Якщо функція Fast (Швидко) обрана при включеній функції 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи)/Comfort (Комфорт)/Single user (Один користувач)/Quiet (Тихий режим)/good sleep, то відповідна функція буде скасована.
- При виборі функції Fast (Швидко) в режимі Heat (Обігрів) ви не зможете збільшувати швидкість обертання вентилятора, щоб запобігти обдуванню холодним повітрям.

# Використання функції Comfort (Комфорт)

Ви можете встановити функцію Comfort (Комфорт), щоб забезпечити помірне охолодження/обігрів.

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження/Обігрів;



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **Options (Опції)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку або **Options (Опції)**, поки не почне блимати індикатор (Comfort).
3. Натисніть на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб встановити функцію Comfort (Комфорт).
  - (Comfort) → на пульті дистанційного керування відобразиться індикатор (Comfort), і увімкнеться функція Comfort (Комфорт).

**Скасування** ► Натисніть кнопку **Options (Опції)** → натисніть кнопку або **Options (Опції)**, щоб почав блимати індикатор (Comfort), і натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.



- Функція Comfort (Комфорт) може діяти тільки в режимі Охолодження/Обігрів.
- Переміщення потоку повітря по вертикалі/горизонталі можна регулювати.
- Встановлювану температуру можна регулювати, а швидкість вентилятора не регулюється.
- Якщо функція Comfort (Комфорт) обрана при включеній функції 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи)/Fast (Швидко)/Single user (Один користувач)/Quiet (Тихий режим)/good'sleep, то відповідна функція буде скасована.

# Використання функції Virus Doctor

Ця функція буде створювати позитивні іони і насичувати ними повітряний потік.

Якщо кондиціонер працює;



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **Options (Опції)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку або **Options (Опції)**, поки не почне блимати індикатор
3. Натисніть на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб встановити функцію Virus Doctor.
  - → на дисплеї пульта дистанційного керування відобразиться індикатор , і увімкнеться функція Virus Doctor.

**Скасування** ► Натисніть кнопку **Options (Опції)** → натисніть кнопку або **Options (Опції)**, щоб почав блимати індикатор , і натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.



- При включенні функції Virus Doctor включається лампочка Антивірусний доктор, яка відключається, коли функція скасовується.
- Функцію Virus Doctor можна вибирати, коли включений режим Auto(Авто)/Cool (Охолодження)/Dry (Осушення)/Fan (Вентиляція)/Heat (Обігрів).
- Задана температура може регулюватися.
- Великої різниці в споживанні електроенергії та рівні шуму не буде, якщо функція Virus Doctor буде вибиратися додатково до інших включених функцій.
- Якщо функція Virus Doctor вибирається з іншим режимом роботи, натискання на кнопку Живлення зупинить її роботу.


# Використання функції Virus Doctor

Коли кондиціонер не працює;



1. Натисніть кнопку **Options (Опції)**.
2. Коли блимає індикатор (🌀), натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб вибрати функцію **Virus Doctor**.
  - (🌀) → на дисплеї пульта дистанційного керування відобразиться індикатор (🌀), і увімкнеться функція **Virus Doctor**.

- Скасування**
- ▶ Натисніть кнопку **Options (Опції)**, щоб розпочав блимати індикатор (🌀), і натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.
  - ▶ Натисніть кнопку **Живлення (🔌)**.



# Використання функції Quiet (Тихий режим)


Ви можете зменшити шум, створюваний внутрішнім блоком у режимі Охолодження/Обігрів.

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження/Обігрів;



1. Натисніть кнопку **Options (Опції)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **◀, ▶** або **Options (Опції)**, поки не почне блимати індикатор (Quiet).
3. Натисніть на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб встановити функцію Quiet (Тихий режим).
  - (Quiet) → на дисплеї пульта дистанційного керування відобразиться індикатор (Quiet), і увімкнеться функція **Quiet (Тихий режим)**.

- Скасування**
- ▶ Натисніть кнопку **Options (Опції)** → натисніть кнопку **◀, ▶** або **Options (Опції)**, щоб почав блимати індикатор (Quiet), і натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.



Дисплей пульта дистанційного керування

## У функції Quiet (Тихий режим) є додаткові варіанти

	Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 16 °C до 30 °C.
	Швидкість вентилятора встановлюється через 🌀 (Авто).
	Можна вибирати переміщення потоку повітря по вертикалі/горизонталі.




ПРИМІТКА

- Функція Quiet (Тиха робота) може діяти тільки в режимі Охолодження/Обігрів.
- Якщо функція Quiet (Тихий режим) обрана при включеній функції 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи)/Fast (Швидко)/Comfort (Комфорт)/Single user (Один користувач)/good'sleep, то відповідна функція буде скасована.

# Використання функції Single user (Один користувач)

Ця функція дозволить скоротити споживання енергії коли кондиціонер працюватиме в режимі Охолодження/Обігрів.

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження/Обігрів;



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **Options (Опції)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **◀, ▶** або **Options (Опції)**, поки не почне блимати індикатор (Single user).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити функцію Single user (Один користувач).
  - (Single user) → на дисплеї пульта дистанційного керування відобразиться індикатор (Single user). Потім  $\equiv \equiv \equiv \equiv$  кілька секунд буде відображатися частина індикатора з заданою температурою, і почне діяти функція Single user (Один користувач).
  - Якщо буде включена функція Single user (Один користувач), то функція переміщення повітря по вертикалі включиться автоматично.
4. Якщо у режимі охолодження поточна установка температури нижче 24°C, то вона автоматично підвищиться до 24°C.

**Скасування** ▶ Натисніть кнопку **Options (Опції)** → натисніть кнопку **◀, ▶** або **Options (Опції)**, щоб почав блимати індикатор (Single user), і натисніть кнопку **SET** (ВСТАНОВИТИ).



- Функція Single user (Один користувач) може діяти тільки в режимі Охолодження/Обігрів.
- Якщо функція Single user (Один користувач) обрана при включеній функції 2-Step Cooling (Охолодження за 2 етапи)/Fast (Швидко)/Comfort (Комфорт)/Quiet (Тихий режим)/good'sleep, то відповідна функція буде скасована.
- Переміщення повітря по вертикалі зберігається навіть після скасування функції Single user (Один користувач).

## У функції Single user (Один користувач) є додаткові варіанти

	Ви можете встановлювати задану температуру через 1 °C в режимі Охолодження в діапазоні від 24 °C до 30 °C, а в режимі Обігрів - в діапазоні від 16 °C до 30 °C.
	Можна вибирати $\text{Fan}$ (Авто), $\text{Fan}$ (Низька), $\text{Fan}$ (Середня), $\text{Fan}$ (Висока), $\text{Fan}$ (Турбо).
	Можна вибирати переміщення потоку повітря по вертикалі/горизонталі.

# Перевірка споживання електроенергії

Ця функція буде відображати кількість електроенергії, споживаної працюючим кондиціонером.

Якщо кондиціонер працює;



Дисплей внутрішнього блоку

1. Натисніть кнопку **Settings (Налаштування)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **◀**, **▶** або **Settings (Налаштування)**, поки не почне блимати індикатор (Usage).
3. Натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**, щоб перевірити споживання електроенергії.
  - Через 3 секунди після налаштування функції перевірки споживання енергії індикатор (Usage) на пульті дистанційного керування зникне.
  - Внутрішній блок покаже кількість споживаної енергії протягом кількох секунд, а потім повернеться в звичайний стан і відобразить задану температуру приміщення.
  - Споживана потужність буде підраховуватися з моменту включення кондиціонера, і при виключенні кондиціонера підраховане значення буде обнулятися.
  - Значення споживання електроенергії за замовчуванням дорівнює 0,1, а максимальне значення складає 99. Одиниця виміру: кВт · год.



ПРИМІТКА

- Якщо кондиціонер не працює, споживання енергії не буде відображатися на дисплеї внутрішнього блоку.

# Використання функції Auto clean (Автоочищення)

Функція очищення Авто дозволяє звести до мінімуму кількість вологи всередині внутрішнього блоку. Активуйте цю функцію, щоб сприяти надходженню чистого повітря.

Якщо кондиціонер працює;



Дисплей внутрішнього блоку

1. Натисніть кнопку **Settings (Налаштування)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **◀**, **▶** або **Settings (Налаштування)**, поки не почне блимати індикатор (Clean).
3. Натисніть на кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**, щоб встановити функцію Auto clean (Автоочищення).
  - Через 3 секунди після налаштування функції **Auto clean (Автоочищення)** індикатор (Clean) на пульті дистанційного керування зникне, і на дисплеї внутрішнього блоку з'явиться індикатор **Auto clean (Автоочищення)** (☼ !), **Timer (Таймер)** (⌚). Функція Автоматичне чищення включається в роботу після того, як кондиціонер припиняє роботу.
  - Тривалість дії функції Автоматичне чищення може бути різною залежно від того, яким був попередній режим роботи кондиціонера.  
Режими Авто (охолодження), Охолодження, Сушіння: 30 хвилин.  
Режими Авто(обігрів), Обігрів, Вентиляція: 15 хвилин.

Скасування

- ▶ Натисніть кнопку **Settings (Налаштування)** → натисніть кнопку **◀**, **▶** або **Settings (Налаштування)**, щоб почав блимати індикатор (Clean), і натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.



ПРИМІТКА

- При установці режиму роботи з активованою функцією Автоматичне чищення кондиціонер буде працювати в обраному робочому режимі, а функція Автоматичне чищення буде активована повторно після припинення роботи.
- Під час функції автоматичного чищення вентилятор внутрішнього блоку буде продовжувати працювати і лопатка, яка спрямовує потік повітря, залишатиметься відкритою, щоб не перешкоджати видаленню навколишнього повітря.



## Установка звукового сигналу

Звуковий сигнал внутрішнього блоку може відключитися.



1. Натисніть кнопку **Settings (Налаштування)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **◀**, **▶** або **Settings (Налаштування)**, поки не почне блимати індикатор (Beep).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб відключити звуковий сигнал.
  - Через 3 секунди після налаштування функції **Beep sound (Звуковий сигнал)** індикатор (Beep) на пульті дистанційного керування зникне, і увімкнеться функція **Beep sound (Звуковий сигнал)**.

## Нагадування про Чистку фільтра

Коли на дисплеї внутрішнього блоку з'явиться нагадування Чистка фільтра (CF), почистіть фільтр і скиньте це нагадування згідно цієї інструкції.



1. Натисніть кнопку **Settings (Налаштування)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **◀**, **▶** або **Settings (Налаштування)**, поки не почне блимати індикатор (Filter Reset).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб скинути нагадування Чистка фільтра.
  - Через 3 секунди після налаштування функції **Filter clean reminder (Нагадування про чищення фільтра)** індикатор (Filter Reset) на пульті дистанційного керування та індикатор (CF) на дисплеї внутрішнього блока зникнуть.



Дисплей внутрішнього блоку

## Установка Варіанта дисплея

Підсвічування дисплея можна регулювати за цією інструкцією.



1. Натисніть кнопку **Settings (Налаштування)**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **◀**, **▶** або **Settings (Налаштування)**, поки не почне блимати індикатор (Display).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити статус дисплея.
  - Через 3 секунди після налаштування функції **Display (Дисплей)** індикатор (Display) на пульті дистанційного керування зникне, і дисплей на внутрішньому блоці вимкнеться.

### Скасування

- ▶ Натисніть кнопку **Settings (Налаштування)** → натисніть кнопку **◀**, **▶** або **Settings (Налаштування)**, щоб почав блимати індикатор (Display), і натисніть кнопку **SET (ВСТАНОВИТИ)**.
- ▶ Індикатор (Display) на дисплеї пульта дистанційного керування зникне, і знову увімкнеться дисплей на внутрішньому блоці.



ПРИМІТКА

- Варіант дисплея не можна встановлювати, якщо кондиціонер відключено.
- Якщо вимкнути дисплей, коли працює функція **Virus Doctor**, дисплей внутрішнього блоку та індикатор **Virus Doctor** відразу вимкнуться.
- Функція вимкнення дисплея не вимикає режим роботи або дисплей таймера.

# Чищення кондиціонера




**УВАГА!**

- Не забувайте відключити електроживлення внутрішнього блоку і від'єднати джерело живлення перед тим, як чистити кондиціонер.

## Чищення внутрішнього блоку

- ▶ Очищуйте прилад вологою ганчіркою, змоченою у воді кімнатної температури.
- ▶ Усувайте пил, що накопився в пазі виробу, м'якою щіточкою.



ПРИМІТКА

- Зверніться в сервісний центр, якщо вам потрібно очистити теплообмінник внутрішнього блоку, оскільки для цього він має бути розібраний.



**УВАГА!**

- Не користуйтеся для чищення дисплея лужними миючими засобами.
- Не використовуйте сірчану кислоту, соляну кислоту, органічні розчинники (такі, як розріджувач, гас, ацетон і т. ін.) для очищення поверхні виробу та не розміщуйте ніяких наклейок на ньому.  
Вони можуть зіпсувати поверхню кондиціонера.

## Чищення теплообмінника зовнішнього блоку

- ▶ Якщо на теплообміннику накопичується пил, то це може знизити ефективність охолодження. Тому його слід регулярно чистити.
- ▶ Побризкайте водою, щоб очистити від пилу.




ПРИМІТКА

- Якщо вам важко чистити теплообмінник зовнішнього блоку самому, зверніться до сервісного центру.



**УВАГА!**

- Будьте обережні з гострими краями теплообмінника зовнішнього блоку.




**Теплообмінник**

(Ілюстрація може незначно відрізнятися в залежності від моделі)

## Видалення повітряного фільтра

З правого боку знизу фільтру є отвір. Вставте палець у цей отвір, щоб захопити фільтр. Легким натисканням підніміть його вгору, щоб послабити гачки у нижній частині. Потім, щоб зняти фільтр із головного корпусу, потягніть його вниз.

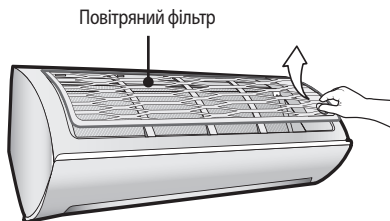


## Чищення повітряного фільтра

Піноматеріал, що є основою повітряного фільтра і може митися, захоплює з повітря великі частинки. Цей фільтр чиститься пилососом або миється руками.


Витягніть повітряний фільтр із пристрою.

Чистіть повітряний фільтр пилососом або м'якою щіткою. Якщо пилу занадто багато, змийте його струменем води.



Вставте повітряний фільтр назад у вихідне положення.

Висушіть повітряний фільтр в провітрюваному приміщенні.




- Чистіть повітряний фільтр кожні два тижні. Термін чищення може відрізнятися в залежності від навантаження та умов навколишнього середовища. У курних місцевостях чистите його раз на тиждень.
- Якщо повітряний фільтр буде сушитися в замкнутому (або вологому) приміщенні, то можуть з'явитися якісь запахи. Якщо це станеться, його потрібно почистити ще раз у сухому і добре провітрюваному місці.


# Чищення кондиціонера

## Повторна збірка Повітряного фільтра


1. Поставте фільтр на головний корпус і вставте гачки, що знаходяться знизу повітряного фільтра, у нижню частину головного корпусу. ①

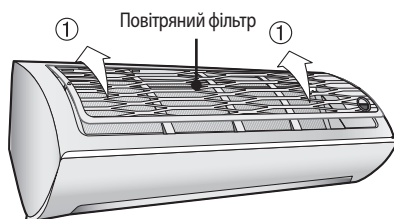

2. На обох сторонах фільтра знаходиться по одному крічку, м'яко натисніть на поверхню Повітряного фільтра і вставте крічки в основний корпус. ②

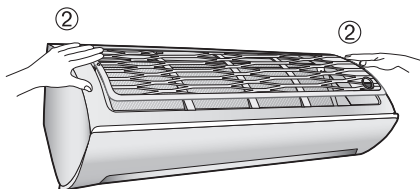

3. Натисніть злегка зверху на фільтр, щоб надійно закріпити основний корпус. ③④⑤

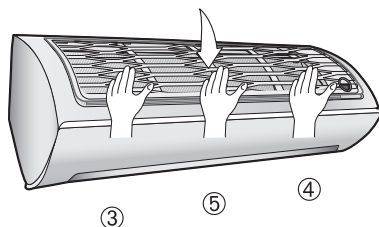

# Технічне обслуговування кондиціонера

Якщо кондиціонер не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу, просушіть його, щоб він знаходився в найкращому стані.

1. Ретельно просушіть кондиціонер, включивши його в роботу в режимі Fan (Вентиляція) на 3 - 4 години, а потім вийміть вилку живлення. Якщо у компонентах кондиціонера залишиться волога, то усередині них можуть з'явитися ушкодження.
2. Перед тим, як знову користуватися кондиціонером, ще раз просушіть внутрішні компоненти кондиціонера, включивши його в роботу в режимі Fan (Вентилятор) на 3 - 4 години. Це дозволяє видалити запахи, які можуть утворюватися від вогкості.

## Періодичні перевірки

Користуйтеся наступною таблицею, щоб правильно доглядати за кондиціонером.

Тип	Опис	Кожні 2 тижні	Кожні 3 місяці	Кожні 4 місяці	Один раз на рік
Внутрішній блок	Чистити повітряний фільтр (1)	●			
	Чистити піддон для дренажу конденсату (2)				●
	Ретельно чистити теплообмінник (2)				●
	Очищення поперечного вентилятора (2)			●	
	Чистити трубку для стоку конденсату (2)			●	
	Замінити батарейки пульта дистанційного керування (1)				●
Зовнішній блок	Чистити теплообмінник зовнішнього блоку (2)			●	
	Чистити теплообмінник внутрішнього блоку (2)				●
	Чистити електричні компоненти струменем повітря (2)				●
	Переконатися, що всі електричні компоненти надійно закріплені (2)				●
	Чистити вентилятор (2)				●
	Переконатися, що вся збірка вентилятора надійно закріплена (2)				●
	Чистити піддон для дренажу конденсату (2)				●

- : Цей значок нагадує про необхідність періодичної перевірки внутрішнього/зовнішнього блоку, у відповідності з наступним описом належного догляду за кондиціонером.




- (1) Операції, які описані вище, необхідно виконувати частіше, якщо кондиціонер розміщено в дуже забрудненому місці.
- (2) Ці операції мають завжди виконуватися кваліфікованим персоналом. Для отримання більш докладної інформації подивіться в Посібнику розділ Установка.

## Виявлення і усунення несправностей

Подивіться наступну таблицю, якщо кондиціонер працює ненормально. Це може заощадити вам час і позбавити зайвих витрат.

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Кондиціонер не працює.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перевірте стан живлення, а потім знову включіть кондиціонер.</li><li>• Вставте вилку або включіть автоматичний вимикач, а потім знову включіть кондиціонер.</li><li>• Переконайтеся, що ізолятор включений.</li><li>• Перевірте установку часу на Таймері відключення. Знову включіть кондиціонер, натиснувши кнопку <b>Живлення</b>.</li></ul>
Регулювання температури не працює.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перевірте, можливо ви вибрали режим Fan (Вентиляція)/Fast (Швидко). У цих режимах задана температура встановлюється в режимі Авто, і ви не можете регулювати температуру.</li></ul>
Від кондиціонера не надходить холодне/тепле повітря.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перевірте, чи не задана температура вища (в режимі Cool (Охолодження)) /нижча (в режимі Heat (Обігрів)), ніж існуюча температура. Натисніть кнопку <b>Темп (Температура)</b> + або - на пульті дистанційного керування, щоб змінити задану температуру.</li><li>• Переконайтеся, що повітряний фільтр захищений від бруду. Якщо на повітряному фільтрі знаходиться багато пилу, ефективність охолодження (Обігрів) може знизитися. Очищайте їх частіше.</li><li>• Переконайтеся, що зовнішній блок чимось накритий або встановлений поблизу перешкоди. Зніміть кришку і видаліть перешкоду.</li><li>• Переконайтеся, що кондиціонер працює в режимі розморожування. У разі утворення льоду в зимовий період або через занадто низьку температуру зовнішнього повітря кондиціонер почне працювати в режимі розморожування автоматично. У режимі розморожування вентилятор внутрішнього блоку зупиняється і тепле повітря з приміщення не витрачається.</li><li>• Якщо відкриті двері чи вікна, це може привестити до недостатнього охолодження (обігріву). Закрийте вікна і двері.</li><li>• Перевірте, чи включився кондиціонер відразу після припинення операції охолодження (обігріву). У цьому випадку повинен працювати тільки вентилятор для захисту компресора зовнішнього блоку.</li><li>• Перевірте, чи не занадто велика довжина трубки. Коли довжина трубки перевищує її максимально допустиму довжину, то ефективність охолодження (обігріву) може знизитися.</li></ul>

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Не працює регулювання повітряного потоку.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи не обрали ви режим <b>good'sleep</b>. У режимі охолодження ви не можете регулювати напрямок повітряного потоку. (Якщо режим <b>good'sleep</b> працює в режимі Heat (Обігрів), то ви можете регулювати напрямок повітряного потоку)</li> </ul>
Не працює регулювання швидкості обертання вентилятора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи не обрали ви режим Auto(Авто)/Dry(Осушення)/Fast (Швидко)/Comfort (Комфорт)/<b>good'sleep</b>. У цих режимах бажана температура встановлюється автоматично і ви не можете регулювати температуру.</li> </ul>
Пульт дистанційного керування не працює.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи не розряджені батарейки.</li> <li>• Переконайтеся, що сенсор пульта дистанційного управління нічим не блокується.</li> <li>• Перевірте, чи не розміщується сильний освітлювальний прилад поблизу кондиціонера. Сильне світло, яке йде від флуоресцентних ламп або неонових реклами, може переривати електромагнітні хвилі.</li> </ul>
Функція таймера не встановлюється.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи натиснули ви кнопку <b>SET (ВСТАНОВИТИ)</b> на пульті дистанційного керування після того, як встановили час.</li> </ul>
Індикатор безперервно блимає.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть кнопку <b>Живлення</b>  або вийміть вилку/вимкніть додатковий вимикач живлення. Якщо індикатор продовжує блимати, зверніться в сервісний центр.</li> </ul>
Під час роботи в кімнату надходять запахи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи не працює прилад у задимленому місці. Необхідно провітрити кімнату або запустити кондиціонер в роботу в режимі Fan (Вентилятор) на 1 ~ 2 години. (Ми не застосовуємо в кондиціонерах компонентів, що виділяють неприємний запах.)</li> <li>• Слідкуйте за тим, щоб при виконанні Регулярного технічного обслуговування прочищалися стоки.</li> </ul>
З'явився напис Помилка.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Якщо блимає індикатор внутрішнього блоку, зверніться до найближчого сервісного центру. Будь ласка, переконайтеся, що код помилки передається в сервісний центр при виклику сервісного обслуговування.</li> </ul>
З'явився шум.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• У залежності від режиму, в якому використовується кондиціонер, шум можна почути, коли змінюється рух потоку холодоагента. Це нормально.</li> </ul>
Із зовнішнього блоку йде дим.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оскільки це не може бути спалах, то це може бути пара, що утворюється при розморожуванні теплообмінника зовнішнього блоку в режимі Heat (Обігрів) у зимовий період.</li> </ul>
Із з'єднувальних трубок зовнішнього блоку капає вода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вода може утворитися через різницю температур. Це нормально. Це нормально.</li> </ul>

# Заходи безпеки

Ретельно дотримуйтеся наведені нижче заходи безпеки, бо це важливо для забезпечення безпечної роботи обладнання.

- Завжди відключайте кондиціонер від джерела живлення перед тим, як виконувати його сервісне обслуговування або отримувати доступ до його внутрішніх компонентів.
- Упевніться, що роботи з установки й тестування виконуються кваліфікованим персоналом.
- Простежте за тим, щоб кондиціонер не встановлювався в легко доступному місці.

## Загальна інформація

- ▶ Перед установкою кондиціонера уважно прочитайте зміст цього Посібника та зберігайте цей Посібник в надійному місці, щоб мати можливість користуватися ним для довідок після установки.
- ▶ Для забезпечення максимальної безпеки під час роботи монтажники повинні уважно прочитати наступні попередження.
- ▶ Зберігайте Посібник для користувача та з монтажних робіт у безпечному місці і не забудьте передати його новому власникові, якщо кондиціонер буде проданий або переданий.
- ▶ Цей Посібник пояснює, як встановити внутрішній блок з роздільною системою з двома апаратами SAMSUNG. Використання інших типів апаратів з різними системами управління може призвести до пошкодження апаратів та анулювання гарантії. Виробник не несе відповідальності за поломку, пов'язану з використанням несумісних апаратів.
- ▶ Виробник не несе відповідальності за збитки, пов'язані з несанкціонованими переробками або неправильним підключенням до електроживлення і невиконанням вимог, викладених далі в таблиці "Граничні терміни експлуатації", яка включена в Посібник, і в таких випадках він негайно анулює гарантію.
- ▶ Цей кондиціонер повинен використовуватися тільки для тих цілей, для яких він був розроблений: внутрішній блок не повинен встановлюватися в приміщеннях, що використовуються для прання білизни.
- ▶ Не користуйтеся цими апаратами, якщо вони пошкоджені. Якщо виникнуть проблеми, вимкніть цей апарат і від'єднайте його від джерела живлення.
- ▶ Для запобігання ураженням електричним струмом, загорянню або травмам завжди зупиняйте блок, відключайте захисний вимикач і звертайтеся в службу технічної підтримки компанії SAMSUNG, якщо з блоку йде дим, якщо кабель живлення сильно гріється або пошкоджений, або якщо виріб видає дуже сильний шум.
- ▶ Не забувайте регулярно перевіряти апарат, електричні з'єднання, труби для холодоагента і захисні апарати. Ці операції повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.
- ▶ У цьому пристрої є рушійні частини, які завжди повинні бути поза досяжності дітей.
- ▶ Не намагайтеся самостійно ремонтувати, переміщати, переробляти або встановлювати заново цей пристрій. Якщо зазначені операції будуть виконані неуповноваженими особами, то це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- ▶ Не ставте посудини з рідинами або інші предмети на цей пристрій.
- ▶ Всі матеріали, які використовуються для виробництва та упаковки кондиціонера, придатні для утилізації.
- ▶ Пакувальний матеріал і відпрацьовані батарейки пульта дистанційного керування (поставляються за бажанням покупця) повинні утилізуватися відповідно до чинного законодавства.
- ▶ У кондиціонері міститься холодоагент, який необхідно утилізувати окремо. Кондиціонер в кінці свого терміну служби повинен утилізуватися в спеціальних центрах або повертатися продавцю для того, щоб від нього можна було позбавитися правильно і безпечно.

## Встановлення пристрою

**УВАГА:** При установці цього пристрою завжди пам'ятайте, що спочатку слід з'єднати трубки для холодоагента, а потім електричні проводи.

Завжди спочатку демонтуйте електричні проводи, а потім трубки холодоагента.

- ▶ При отриманні цього виробу огляньте його, щоб переконаватися, що він не був пошкоджений під час транспортування. Якщо виріб пошкоджено, не монтуйте його і негайно повідомте про пошкодження перевізника або продавця (якщо монтажник або уповноважений технік отримали виріб з магазину роздрібної торгівлі.)



- ▶ Після завершення монтажних робіт завжди проводьте перевірку працездатності кондиціонера та проінструкуйте користувача, як управляти його роботою.
- ▶ Не користуйтеся кондиціонером в приміщеннях з небезпечними речовинами або поблизу від обладнання з відкритим полум'ям, щоб уникнути виникнення пожежі, вибухів або травм.
- ▶ Щоб уникнути травм при випадковому торканні вентилятора внутрішнього блоку, встановлюйте внутрішній блок не нижче 2,5 м над підлогою.
- ▶ Цей кондиціонер повинен використовуватися тільки для тих цілей, для яких він був розроблений: внутрішній блок не повинен встановлюватися в приміщеннях, що використовуються для прання білизни.
- ▶ Наші апарати повинні встановлюватися з урахуванням проміжків, зазначених в інструкції з монтажу, що забезпечують або доступ з обох боків, або можливість виконувати планове технічне обслуговування і ремонт. До компонентів цього пристрою необхідно забезпечити доступ і можливість їх розбирання при повній безпеці для людей і речей.  
З цієї причини там, де не будуть виконуватися вказівки, наведені в Посібнику з експлуатації, то витрати, необхідні для доступу до апарату і для його ремонту (включаючи забезпечення безпеки робіт у відповідності з вимогами чинного законодавства) із застосуванням строп, вантажних автомобілів, будівельних лісів або будь-якого іншого способу підйому на висоту, не будуть вважатися передбаченими гарантією і будуть оплачуватися кінцевим користувачем.

### Лінія електроживлення, запобіжник або автоматичний вимикач

- ▶ Завжди перевіряйте, чи відповідає джерело живлення діючим стандартам безпеки. Завжди встановлюйте кондиціонер відповідно до чинних стандартів безпеки.
- ▶ Завжди перевіряйте, чи виконано надійне уземлення.
- ▶ Переконайтеся, що напруга та частота мережі електроживлення відповідають технічним вимогам установки, і що встановлена потужність достатня для забезпечення роботи будь-якого іншого побутового приладу, що підключений до тієї ж лінії електроживлення.
- ▶ Завжди стежте за тим, щоб автоматичні вимикачі та апарати захисту були відповідних габаритів.
- ▶ Переконайтеся, що кондиціонер підключений до джерела живлення у відповідності з інструкціями, наведеними на монтажній схемі, яка наведена в Посібнику.
- ▶ Завжди стежте за тим, щоб електричні з'єднання (кабель живлення, монтажні проводи, пристрої електрозахисту ...) відповідали електричним характеристикам та інструкціям, наведеним на схемі прокладки електропроводів.  
Завжди стежте за тим, щоб всі з'єднання відповідали стандартам, що стосуються встановлення кондиціонерів.

## Вибір місця установки

### Внутрішній блок

- ▶ Для установки Wi-Fi для кондиціонера виберіть місце для розташування внутрішнього блоку неподалік від бездротового маршрутизатора.  
У разі, якщо сигнали Wi-Fi будуть слабкими, то Smart APP може відключитися.
- ▶ Там, де не заблокований повітряний потік.
- ▶ Там, звідки охолоджене повітря може поширюватися по всій кімнаті.
- ▶ Визначте довжину труб з холодоагентом і різницю висот внутрішнього і зовнішнього блоків, як зазначено у схемі монтажу.
- ▶ Стіна, яка гасить вібрацію та достатньо міцна, щоб витримати вагу виробу.
- ▶ Без потрапляння прямих сонячних променів.
- ▶ 1 м і більше від телевізора або радіоприймача (для захисту екрану від перешкод і шуму, які створюються).
- ▶ Як можна далі від люмінесцентних ламп і ламп розжарювання (щоб забезпечити надійну роботу пульта дистанційного керування).
- ▶ Місце, де можна легко замінити повітряний фільтр.
- ▶ Не виконуйте установку біля електронного обладнання, так як витікання води може призвести до пошкоджень. (наприклад, біля комп'ютерів, телевізора, тощо).




# Вибір місця установки

## Зовнішній блок

- ▶ Там, де не буває сильного вітру
- ▶ Добре вентиляювані та безпилні місця
- ▶ Куди не потрапляють прямі сонячні промені й дощ
- ▶ Там, де шум від його роботи або гаряче повітря не будуть дратувати сусідів
- ▶ Міцна стіна або опора, яка запобігає вібрації і є досить міцною, щоб тримати вагу виробу
- ▶ Там, де немає небезпеки витоку легкозаймистого газу
- ▶ Якщо встановлюватиме цей пристрій на високому місці, не забудьте закріпити його ніжки
- ▶ З м або більше від телевізора або радіоприймача (для захисту екрану від створюваних перешкод і шуму)
- ▶ Встановлюйте пристрій горизонтально
- ▶ На місці, де не створює проблем дренажна вода.
- ▶ Місце без рослин (особливо тих, які чіпляються), місце, куди не можуть проникнути невеликі тварини.
- ▶ Зовнішній блок не слід встановлювати на висоті більше 2,4 м чи безпосередньо під карнизами через неможливість сервісного обслуговування і ремонту.



- Для запобігання збоїв у роботі цього пристрою уникайте таких місць
  - Тих, де є машинне масло
  - У таких «солоних» середовищах, як приморські території
  - Там, де присутній газ сірководень
  - Інші місця з важкою атмосферою

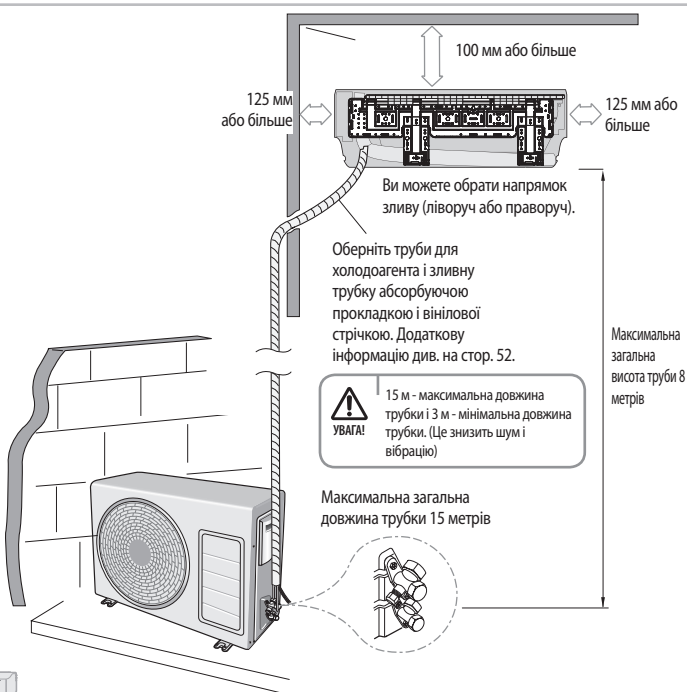


\* Зовнішній вигляд приладу може відрізнятись від виду, наведеного на малюнку, в залежності від моделі.

## Вимоги до просвітів зовнішнього блоку

### При встановленні одного (1) зовнішнього блоку


#### ◆ Опис малюнку

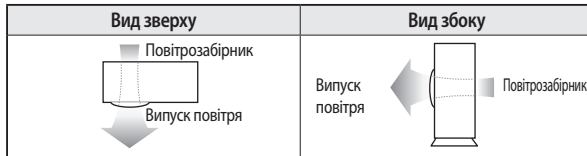


◆ Напрямок потоку повітря.

(Блок: мм)


#### ◆ Якщо випуск повітря спрямований від стіни




#### ◆ Якщо випуск повітря спрямований на стіну




#### ◆ Якщо зовнішній блок заблокований стінами з 3-х боків




#### ◆ Верх зовнішнього блоку і випуск повітря направлені до стіни



#### ◆ Верх зовнішнього блоку і випуск повітря розташовані проти стіни




#### ◆ Якщо стіни блокують перед та задній бік зовнішнього блоку




### При встановленні більш одного (1) зовнішнього блоку

(Блок: мм)

#### ◆ Якщо випуск повітря спрямований на стіну




#### ◆ Якщо зовнішній блок заблокований стінами з 3-х боків

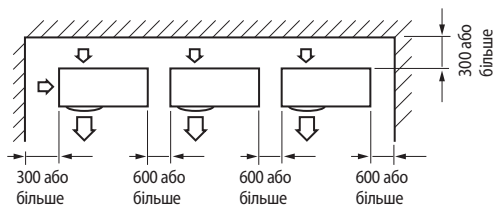


# Вибір місця установки

(Блок: мм)


- ◆ Якщо стіни блокують передні та задні боки зовнішніх блоків

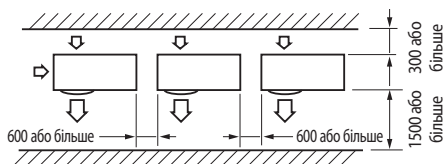

- ◆ Якщо передній і задній боки зовнішнього блоку спрямовані до стіни

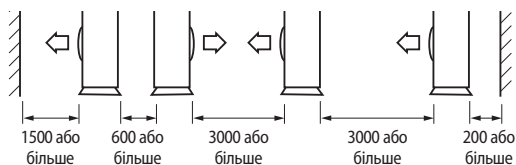

- ◆ Якщо верхня частина зовнішніх блоків і випуски повітря напроти стін

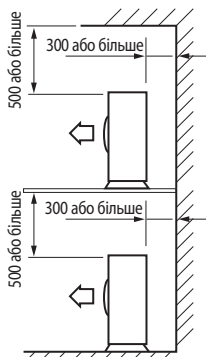

- Якщо пристрій монтується у скрутному просторі, то він може видавати шум і створювати негативний вплив на роботу виробу.
- Установка повинна здійснюватися на такій висоті і в такому місці, де вібрація не буде створювати ніяких проблем.







# Акcesуари

У комплекті з кондиціонером постачаються такі акcesуари:



- Кількість кожного з акcesуарів, що додаються, зазначено в дужках.

## Акcesуари, що вкладені в коробку внутрішнього блоку

<p>Монтажна пластина (1)</p> 	<p>Пульт дистанційного керування (1)</p> 	<p>Батареї для пульта дистанційного керування (2)</p> 	<p>Посібник для користувача та інструкція з монтажу (1)</p> 	<p>Заглушка для гвинта (2)</p> 
<p>Тримач пульта дистанційного керування (1)</p> 	<p>M4 x 16 Гвинти-саморізи (2)</p> 			

## Приналежності, вкладені в коробку зовнішнього блоку

2-провідний кабель з роз'ємами (1) 	3-провідний кабель з роз'ємами (2) 	Зливна пробка (1) 	Гумові підкладки під ніжки (4) 
---	---	--	---


















ПРИМІТКА

- Конусні гайки прикручуються до кінця кожної труби випарника або в сервісні отвори. Користуйтеся цими гайками для з'єднання труб.
- Кабель для монтажу постачається на замовлення. Якщо вони не поставлені, користуйтеся стандартним кабелем.
- Гайки зливного отвору і гумові підкладки під ніжки поставляються тільки тоді, коли кондиціонер поставляється без трубно́ї збірки, як показано на малюнку нижче.

## Приналежності, що поставляються за окремим замовленням

Наступні аксесуари для сполук поставляються за окремим замовленням. Якщо вони не входять у комплект, ви повинні придбати їх до того, як встановлюватимете кондиціонер.

Ізольована сполучна трубка, Ø6,35мм (1) 	Ізольована сполучна трубка, Ø9,52мм (1) * * 09/12 * * 	Ізольована сполучна трубка, Ø12,70мм (1) * * 18 * * 	Ізольована сполучна трубка, Ø15,88мм (1) * * 24 * * 	Піноматеріал для ізоляції трубок PE T3 (1) 	Вінілові стрічки (2) 	Гумові підкладки під ніжки (4) 
Хомути для труб А (3) 	Хомути для труб В (3) 	Цвяхи для бетону (6) 	Гвинти-саморізи М4 x 25 (6) 	Зливний шланг, довжина 2 м (1) 	Замзка 100 г (1) 	Піноматеріал для ізоляції трубок (1) 
Зливна пробка (1) 						



ПРИМІТКА

- Якщо ці речі поставляються, то вони вкладаються в коробку з аксесуарами.

## Інструменти для монтажних робіт

### Інструменти загального призначення

- Вакуумний насос (Для запобігання зворотного плинну) • Манометр колектора • Прилад для пошуку місця кріплення
- Динамометричний ключ • Труборіз • Розвертка • Трубогиг • Спиртовий рівень
- Викрутка • Гайковий ключ • Дріль • Г-подібний ключ • Мірна стрічка

### Інструменти для тестувальних робіт


- Термометр • Вимірювач опору • Електроскоп

# Кріплення монтажної пластини

Вибір напрямку зливного шланга залежить від того, де ви хочете встановити внутрішній блок. Тому перш ніж кріпити монтажну пластину до стіни або до віконної рами, необхідно визначити положення отвору діаметром 65мм, через який будуть проходити дроти, трубки та шланг, що з'єднують внутрішній блок із зовнішнім.

При установці на стіні, трубки і дроти можуть підводитися:

- Справа (A)
- Зліва (B)
- Знізу\_справа (C)
- З тильного боку\_справа або зліва (D)






1. Зніміть кришку, як описано на сторінці 39 ~ 40.

2. Витягніть з внутрішнього блоку Пластину для навішування.

(1) Відгвинчіть 2 гвинти, якими Пластина для навішування кріпиться до внутрішнього блоку.


(2) Видавлюйте кріючки (у нижній частині внутрішнього блоку) вгору, щоб зняти монтажну пластину з кріючків, які її утримують.

(3) Потягніть монтажну пластину, щоб повністю витягнути її з внутрішнього блоку.

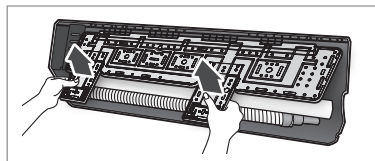

3. Визначте положення отвору для трубки і дренажної системи, як показано на малюнку, і просвердліть отвір внутрішнім діаметром 65мм так, щоб він злегка нахилився вниз.

Отвір для трубки (Ø65мм)



(Блок: мм)

Модель	A	B	C	D
**09/12**	36	120	81	36



- Після того, як ви виберете напрямку трубки, просвердліть тільки один отвір.


4. Закріпіть внутрішній блок.

Якщо ви кріпите внутрішній блок до стіни

(1) Прикріпіть монтажну пластину до стіни, враховуючи вагу внутрішнього блоку.



- Якщо ви будете кріпити цю пластину до бетонної стіни з використанням пластикових пробок, стежте за тим, щоб проміжок між стіною і пластиною, створюваний зазначеною пробкою, не перевищував 20 мм.



Якщо ви прикріплюєте внутрішній блок до віконної рами

(1) Визначте положення дерев'яних стійок, які необхідно прикріпити до віконної рами.

(2) Прикріпіть дерев'яні стійки до віконної рами, врахувавши вагу внутрішнього блоку.

(3) Прикріпіть монтажну пластину до дерев'яних стійок, користуючись гвинтами-саморізами.

Якщо ви прикріплюєте внутрішній блок до гіпсокартону

(1) Скористайтеся приладом для пошуку місця кріплення, щоб визначити розташування стаяків.

(2) Закріпити кронштейн для пластини на двох стаяках.




- Якщо в потрібному вам місці немає двох стійок або відстань між стійками не підходить для кріплення пластины, пошукайте такі стійки в інших місцях.
- Прикріпіть монтажну пластину, не допускаючи її нахилу в ту чи іншу сторону.



- Переконайтеся, що стіна може витримати вагу виробу. Якщо ви встановите виріб у такому місці, яке буде недостатньо міцним, щоб витримати вагу виробу, то пристрій може впасти і спричинити травми.

### Вставка гвинта для навішування

Використовуйте 2 гвинта, щоб прикріпити до внутрішнього блоку пластину для навішування, як показано на малюнку.



### Зняття / Установка кришки при установці внутрішнього блоку





Проскануйте, будь ласка, цей QR-код, щоб подивитися детальне відео щодо установки внутрішнього блоку.

Для того щоб встановити внутрішній блок, необхідно в першу чергу зняти кришку. Будь ласка, дотримуйтеся нижчеподаних інструкцій, коли знімаєте та встановлюєте кришку. Крючки (на Кришці) можуть пошкодитися, якщо ви будете докладати надмірних зусиль, коли знімаєте та встановлюватимете кришку. Будь ласка, дотримуйтесь наступних інструкцій.

### Видалення гвинтів

Кришка монтується на нижній частині внутрішнього блоку (як показано на малюнку) і кріпиться гвинтами. Спочатку виймайте Заглушку для гвинта і звільніть гвинти так, щоб можна було зняти кришку.

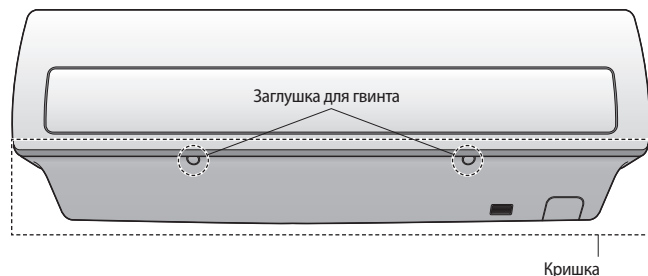

<Видаліть Заглушку для гвинта>




<Послабте гвинт>

# Зняття / Установка кришки при установці внутрішнього блоку

## Зняття кришки (Перед тим, як монтувати внутрішній блок)

Нижня панель кріпиться до основного корпусу за допомогою бічних, центральних і нижніх кріючків, як показано на малюнках. Спочатку розімкніть бічні кріючки, а потім розімкніть центральні і нижні кріючки.

Перш ніж знімати кришку, перевірте розташування кріючків.

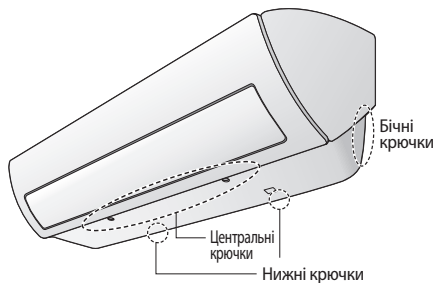


► Розташування кріючків на центральній частині

Кількість і розташування кріючків	
Центральний кріючок	Нижній кріючок

\* Для вибору розташування і кількості кріючків подивіться, будь ласка, на кришку, де вказівні стрілки нанесені безпосередньо на фізичну частину.


► Видалення кріючків з боку



\* Увага (Крихке)

- Аккуратно натисніть на обидві сторони панелі кришки до середини (1) і зніміть кріючки з обох боків (2).

► Видалення кріючків на центральній частині




\* Увага (Крихке)

- Дійте обома руками
- Знімайте кожен кріючок, натискаючи на нього знизу вгору під кутом.

## Установка кришки (Після монтажу внутрішнього блоку)

Встановлюйте кришку в зворотному порядку.

Виконуйте збирання, діючи обома руками, і будьте дуже обережні, щоб не пошкодити трубки і дренажний шланг. Прикріплюйте бічні, центральні і нижні кріючки в цій послідовності. Прикріпіть нижню панель, туго затягнувши гвинти, і закрийте отвори для гвинтів призначеними для них кришками.

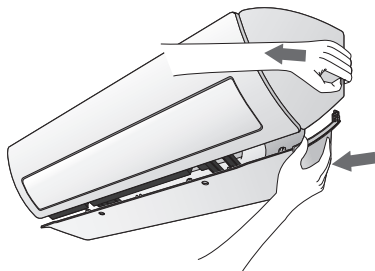

<Замкніть бічний кріючок>



<Замкніть нижній кріючок>



<Закріпіть гвинт>




<Вставте Заглушку для гвинта>



# Підключення електропроводів

## Специфікація кабелів

Модель	Кабель живлення	З'єднувальний кабель	Запобіжник GL 
*09/12*	3G1,5мм <sup>2</sup> H07RN-F	3G1,0мм <sup>2</sup> H07RN-F 2x0,75мм <sup>2</sup> H05RN-F	20А




- Приєднайте кабель живлення до додаткового вимикача мережі. Якщо будь-небудь провід не вдається підключити до джерела живлення, його слід об'єднати з якимось іншим проводом, контактний отвір якого  $\geq 3$  мм.
- Використовуйте екранований кабель (категорія 5; менш, ніж 50пФ/м) у випадку встановлення у шумному середовищі.
- Шнури живлення частин приладів для зовнішнього застосування не повинні бути легшими, ніж гнучкий шнур з оболонкою з поліхлоропрену. (Кодове позначення IEC: 60245 IEC 66/CENELEC: H07RN-F, IEC: 60245 IEC 57/CENELEC: H05RN-F)


## Підключення кабелю

### Електромонтажні роботи

- (1) Виконуючи електромонтажні роботи і заземлення, слід дотримуватися технічних стандартів для електричних установок і правил монтажу електропроводок, передбачених місцевим законодавством.
  - (2) Затягуйте гвинти на клемній колодці крутильним моментом до 1,2-1,8 Н·м (12-18 кгс·см).
  - (3) Заходи безпеки, яких необхідно дотримуватися при підключенні електричних провідників до клемної колодки
- Перед з'єднанням переконайтеся, що контактна частина наконечника спрямована вгору.

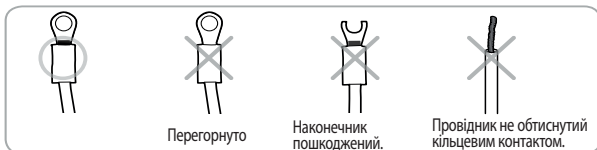

- Наконечник має бути щільно затягнутий гвинтом.  
- Поганий контакт може перегріватися і стати причиною загоряння.

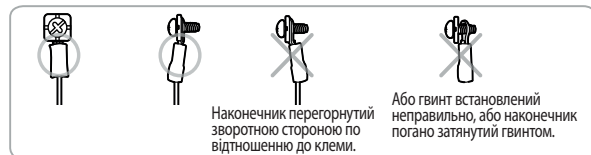

- Для підключення до контактної колодки використовуйте провідники тільки з кільцевим наконечником. Провідники, що монтуються при проведенні електромонтажних робіт без кільцевого наконечника, можуть стати причиною загоряння через перегрів електричних контактів.

\* При встановленні цього пристрою в першу чергу з'єднайте трубки системи холодоагента, а потім виконайте електричні з'єднання. Підключіть кондиціонер до системи уземлення, перш ніж виконувати електричні з'єднання. Якщо пристрій видаляється, спочатку треба від'єднати електричні кабелі, а потім сполуки холодоагента.

Якщо зовнішній блок знаходиться від внутрішнього блоку на відстані більше 4,5 або 5,5 метрів, то необхідно подовжити кабель. Максимальна довжина цього кабелю дорівнює 15 метрів.

### 1. Подовжіть з'єднувальний провід, якщо це необхідно.



- Не з'єднуйте два або більше різних проводів для збільшення довжини. Це може призвести до загоряння.

# Підключення електропроводів

2. Відкрийте кришку.
3. Видаліть гвинт, що тримає кришку клемного терміналу.
4. Пропустіть з'єднувальний кабель через тильну стінку внутрішнього блоку і підключіть з'єднувальний кабель до клем. (Див. малюнок нижче)




- На кожному проводі нанесений відповідний номер клем.

5. Пропустіть другий кінець кабелю в отвір в стіні діаметром 65 мм.
6. Закрийте кришку клемної колодки і туго закрутіть гвинт.
7. Закрийте кришку.
8. Зніміть кришку клемної колодки на стінці зовнішнього блоку.
9. Приєднайте кабелі до клем, як показано на малюнку.



- На кожному проводі нанесений відповідний номер клем.

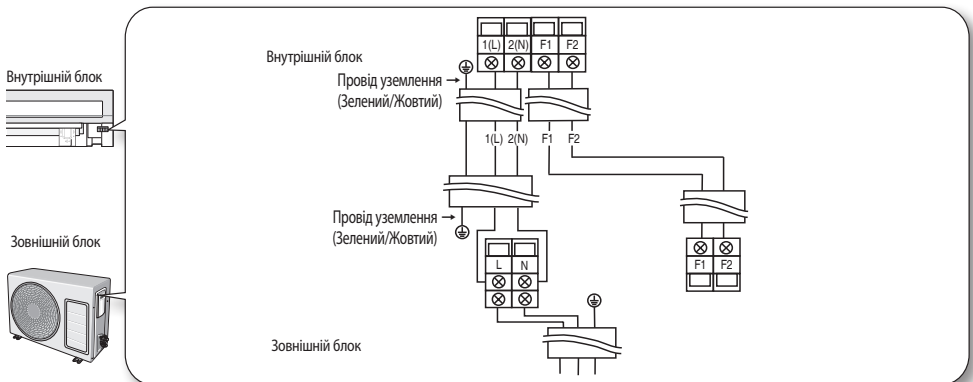

УВАГА!

- Також округлий клемний затискач має співпадати із розміром гвинта у клемній коробці.
- Після підключення кабелів переконайтеся, що номери контактів на внутрішньому/зовнішньому блоці збігаються.
- Переконайтеся у тому, що провід живлення і провід зв'язку прокладені окремо, вони не можуть бути в одному кабелі.
- Довжина кабелю живлення та зв'язку не повинна перевищувати 30 м.

10. Приєднайте провід уземлення до клем уземлення.
11. Закрийте кришку клемної колодки й закрутіть гвинт туго.



ПРИМІТКА

- Якщо ви живете в Україні, Росії чи Європі, то перш ніж монтувати пристрій, проконсультуйтеся з уповноваженим постачальником, як визначити повний опір джерела електроживлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Надійно з'єднайте провода, щоб їх не можна було легко витягти. (Слабкий контакт може призвести до вигорання проводів.)
- З'єднайте проводи відповідно до кольорних кодів, справляючись за електричною схемою.
- Кабель живлення і кабель, що з'єднує блоки, необхідно вибрати відповідно зі специфікацією, що наведена на сторінці 41.

# Установка і монтаж з'єднувальних трубок внутрішнього блоку

З'єднуйте внутрішній і зовнішній блоки мідними трубками, що поставляються, за допомогою розтрубних сполук. Застосовуйте тільки ізольовані безшовні трубки холодильного класу, (типу Cu DHP згідно ISO1337), очищені від змащення та розкисненні, розраховані на робочі тиски не менш 4200 кПа та на тиск внутрішнього розриву не менш 20700 кПа. Ні в якому разі не повинні застосовуватися санітарно-технічні мідні труби.


Є 2 трубки різного діаметру для холодоагента:

- Трубка меншого діаметру для рідкого холодоагента
- Трубка більшого діаметра для газоподібного холодоагента

Коротка трубка вже приєднана до кондиціонера. Можливо, вам доведеться подовжити цю трубку, скориставшись сполучної трубкою (поставляється за окремим замовленням).

Способи приєднання до трубки холодоагента різняться в залежності від місця знаходження виходу цієї трубки по відношенню до стіни:

- Справа (А)
- Зліва (В)
- Знизу (С)
- З тильного боку

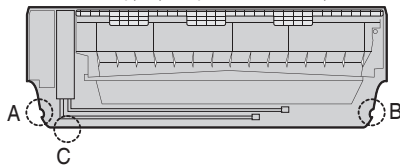

1. Виріжте підходящу продавлену частину (А, В, С) на задній панелі внутрішнього блоку, якщо ви підключаєте цю трубку безпосередньо з тильного боку.
2. Згладьте гострі кромки.
3. Зніміть захисні ковпачки з трубок і з'єднайте з'єднувальні трубки одну з іншою. Закрутіть гайки спочатку руками, а потім за допомогою динамометричного ключа, докладаючи наступний крутний момент:

Зовнішній діаметр	Крутний момент	
	Н·м	кгс·см
ø6,35 мм	14~18	140~180
ø9,52 мм	34~42	350~430
ø12,70 мм	49~61	500~620
ø15,88 мм	68~82	690~830



- Якщо вам знадобиться вкоротити або подовжити трубки, зверніться до сторінок 44 ~ 45.

4. Зріжте зайву ізоляцію з піноматеріалу.
5. При необхідності зігніть трубку, щоб укласти її по днищу внутрішнього блоку. Потім протягніть її через відповідний отвір.
  - ▶ Трубка не повинна виступати з тильної стінки внутрішнього блоку.
  - ▶ Радіус згину має бути 100 мм або більше.
6. Протягніть трубку через отвір в стіні.
7. Більш детальна інформація про те, як підключитися до зовнішнього блоку і очищати повітря, наведена на стор. 48~49.



- Трубку необхідно ізолювати і надійно закріпити на своєму місці після закінчення установки і випробування на витік газу; додаткова інформація наведена на стор. 51.



УВАГА!

- Затягніть накидну гайку динамометричним ключем зазначеним способом. Якщо накидна гайка буде затягнута дуже туго, розтруб може зламатися, і виникне витік газу холодоагента.
- НЕ ЗАМУРОВУЙТЕ СПОЛУКУ ТРУБОК!  
Всі з'єднання трубок холодоагента повинні бути легко доступними та зручними для обслуговування.

# Вакумування внутрішнього блоку

Внутрішній блок поставляється з інертним газом (азотом).

Перед установкою перевірте, чи немає витoku газу азоту з внутрішнього блоку.

Поки ви цього не зробите, НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ, оскільки у внутрішньому блоці може бути витік.

## 1. Відгвинтіть кришки з кінців всіх трубок.


▶ З внутрішнього блоку вийде весь інертний газ.



Щоб не допустити потрапляння бруду або сторонніх речовин у трубки протягом монтажних робіт, НЕ ЗНИМАЙТЕ кришки повністю, поки ви не будете готові з'єднати трубки.



Повітря, що залишилося в контурі охолодження, в якому є волога, може призвести до порушення роботи компресора.  
Щоб встановити цей виріб, звертайтеся в сервісний центр або в професійне монтажне агентство.



# Різка або розвальцьовування трубок

Ця трубка може бути:


- Подовжена до: див. таблицю на стор. 34
- Скорочена до: див. стор. 34



Якщо вам потрібна трубка довжиною більше 4 або 5 метрів:

- Ви повинні заповнити труби холодоагентом, інакше внутрішній блок може замерзнути.

1. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні інструменти (труборіз, розгортка, інструмент для розвальцьовування і держак труб).
2. Якщо ви хочете вкоротити трубу, відріжте її за допомогою труборіза і стежте за тим, щоб відрізаний край був під кутом 90° по відношенню до труби (див. нижче приклади правильного і неправильного зрізу краю).

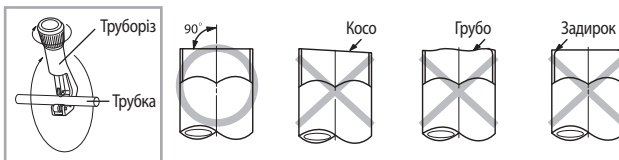


3. Щоб запобігти витoku газу, видаліть всі задирки зі зрізу труби за допомогою розгортки.



Видаляючи задирки, нахиліть трубу вниз, щоб бути упевненим, що задирки не потраплять в трубку.

4. Надіньте неглибоко накидну гайку на трубку та зробіть розтруб.

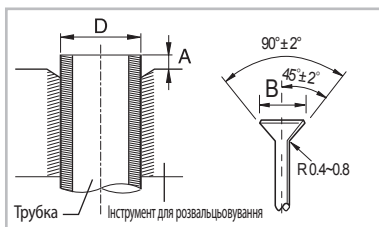


Зовнішній діаметр (D)	Виступ (A)	Розміррозвальцювання(B)
ø6,35 мм	1,3 мм	8,7 - 9,1 мм
ø9,52 мм	1,8 мм	12,8 - 13,2 мм
ø12,70 мм	2,0 мм	16,2 - 16,6 мм
ø15,88 мм	2,2 мм	19,3 - 19,7 мм

5. Перевірте, чи правильно ви розвальцювали трубку (приклади неправильного розвальцювання трубок наведені нижче).



6. Вирівняйте трубки так, щоб їх можна було легко з'єднати. Затягніть накидні гайки спочатку руками, а потім за допомогою динамометричного ключа, прикладаючи такі крутні моменти:

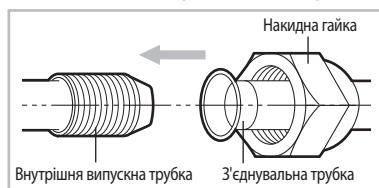

Зовнішній діаметр	Крутний момент	
	Н·м	кгс·см
ø6,35 мм	14~18	140~180
ø9,52 мм	34~42	350~430
ø12,70 мм	49~61	500~620
ø15,88 мм	68~82	690~830



- Надмірний крутний момент може стати причиною витoku газу. При подовженні трубки з використанням зварювання/паяння простежте за тим, щоб зварювання/паяння виконувалися в середовищі азоту. З'єднання мають бути доступними і зручними для обслуговування.


7. Більш детальна інформація про те, як підключитися до зовнішнього блоку і очистити повітря, наведена на стор. 48~49.




- Затягніть накидну гайку динамометричним ключем зазначеним способом. Якщо накидна гайка буде затягнута дуже туго, розтруб може зламатися, і виникне витік газу холодоагента.

# Установка і приєднання зливного шланга внутрішнього блоку


При установленні зливного шланга для внутрішнього блоку перевірте, наскільки адекватно зливається конденсат. Коли протягуватиме зливний шланг крізь отвір у стіні діаметром 65 мм, перевірте наступне:




Зливний шланг НЕ повинен нахилитися вгору.




Кінець зливного шланга не повинен знаходитися під водою.




Зливний шланг не повинен мати згинів.



Між кінцем зливного шланга і землею зберігайте просвіт не менше 5 см.




Не опускайте кінець зливного шланга у заглиблення.




Після завершення установки зливного шланга наливайте воду в дренажний піддон, щоб перевірити, чи добре дренує шланг.

## 1) Правильне приєднання



## 2) Неправильне приєднання



УВАГА!

- Не приєднуйте зливний шланг до збірної труби, бо це може привести до витоків води.
- Якщо діаметр з'єднувального шланга менший за діаметр зливного шланга виробу, може виникнути витікання води.

## Монтаж зливного шланга

1. Якщо потрібно, приєднайте 2-метровий шланг-подовжувач до зливного шлангу.
2. Якщо ви скористаетесь подовжувальним зливним шлангом, ізолюйте подовжувальний зливний шланг всередині захисної трубою.
3. Встановіть зливний шланг в 1 із двох отворів для зливного шланга, а потім щільно закріпіть кінець зливного шланга затискачем.




ПРИМІТКА

- Якщо ви не будете використовувати другий отвір для зливного шланга, закрийте його гумовою пробкою.


4. Щоб подовжити зливний шланг, візьміться за кінці зливного шланга і подовжувача шланга; повертаючи зливний шланг, вставте його в подовжувальний шланг на 40~45 мм. Переконайтеся, що обидва шланга з'єднані надійно і що протікання води немає.



5. Обгорніть з'єднання зливного шланга з подовжувальним шлангом пінопластовою ізоляцією. Потім обмотайте місце з'єднання вініловою стрічкою з запасом 20 мм в кожен бік.

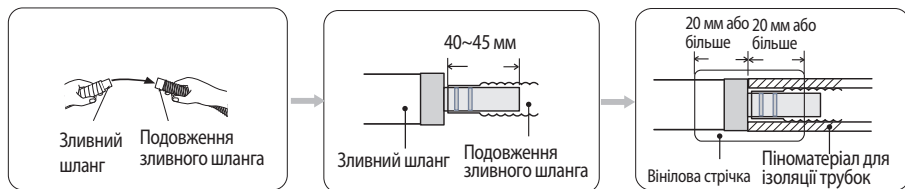

6. Пропустіть зливний шланг під трубою холодоагента і надійно закріпіть його.
7. Просуньте зливний шланг через отвір в стіні. Перевірте, чи нахилений він униз, як показано на малюнку.
8. Користуючись способом природного зливу, переконайтеся, що злив відбувається нормально.



- Шланг необхідно надійно закріпити на місці після завершення установлення і випробування на витік газу; більш детальна інформація наведена на стор. 51.




- Переконайтеся, що напрямок зливного шланга правильний. Неправильна установка шланга може призвести до витіку конденсатної води.
- Якщо зливний шланг проходить всередині приміщення, ізолюйте цей шланг так, щоб конденсат, якщо він буде капати, не пошкодив меблі або підлогу.
- НЕ ЗАМУРОВУЙТЕ СПЛУКИ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА!  
З'єднання зливного шланга повинні бути легко доступними та зручними для обслуговування.

## Зміна напрямку зливного шланга

Змініть напрямок тільки тоді, коли це необхідно.

1. Зніміть гумовий ковпачок плоскогубцями.
2. Від'єднайте зливний шланг, потягнувши його на себе й повертаючи вправо.
3. Вставте зливний шланг і зафіксуйте його гвинтом в пазу зливного шланга й на випуску з піддону.



4. Прикріпіть гумовий ковпачок викруткою, повертаючи його ліворуч до тих пір, доки він не дійде кінця паза.





5. Перевірте обидві сторони випуску зливу на витік.

# Зміна напрямку зливного шланга

Лийте воду в напрямку стрілки.

\* Напрямок зливу води



- Переконайтеся, що внутрішній блок знаходиться у вертикальному положенні, коли ви лєте воду для перевірки на витік.
- Переконайтеся, що вода не переливається на електричні елементи.

# Установка і підключення зливного шлангу зовнішнього блоку

При нагріванні може накопичуватися лід. Перевірте в процесі розморожування, чи адекватно зливається конденсат. Для адекватного зливу конденсату виконайте наступне.


1. Вставте зливну пробку в зливний отвір у днищі зовнішнього блоку.



- Щоб не допустити контакту зливної пробки із землею, забезпечте просвіт між землею і поверхнею днища зовнішнього блоку.




2. Приєднайте зливний шланг до зливної пробки.

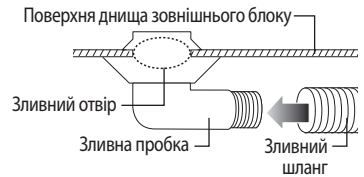

3. Переконайтеся, що конденсат зливається адекватно.



- У районах з великими снігопадами, може навалитися такий сніг, що може заблокувати забір повітря.
- Щоб уникнути цього, встановіть раму так, щоб вона знаходилася вище, ніж передбачуваний рівень снігу. Крім того, встановіть снігозахисний козирок, щоб уникнути скупчення снігу на зовнішньому блоці.



# Вакуумування з'єднаних трубок

Зовнішній блок управляється достатньою кількістю холодоагента R-410A. Не стравлюйте холодоагент R-410A в атмосферу: це фторований парниковий газ, який потрапляє під дію Кіотського протоколу, у якого GWP (Потенціал глобального потепління) = 2088.

Ви повинні виконати продувку повітря у внутрішньому блоці і в трубі. Якщо повітря залишиться в трубках холодоагента, то це вплине на роботу компресора.


Це може призвести до зниження потужності охолодження і несправності. Користуйтеся вакуумним насосом, як показано на малюнку.



- При установці переконайтеся, що витоків немає. Щоб поповнити холодоагент, уземліть компресор перед тим, як видаляти з'єднувальні трубки. Якщо трубка холодоагента приєднана неправильно і компресор працює з відкритим робочим вентиляем, то через трубку всмоктується повітря, внаслідок чого утворюється занадто високий тиск в робочому контурі холодоагента. Це може призвести до вибуху і травми.



1. Приєднайте всі трубки збірки до відповідних вентилів зовнішнього блоку і затягніть накидні гайки.
2. Затягніть накидну гайку спочатку руками, а потім за допомогою динамометричного ключа, докладаючи наступний крутний момент.



Зовнішній діаметр	Крутний момент	
	Н·м	кгс·см
ø6,35 мм	14~18	140~180
ø9,52 мм	34~42	350~430
ø12,70 мм	49~61	500~620
ø15,88 мм	68~82	690~830




- Надмірний крутний момент може стати причиною витоку газу.



- Виконайте електричні з'єднання і залиште систему в режимі "stand by" (Очікування). Не вмикайте систему! Це необхідно для кращої роботи у вакуумі (повністю ВІДКРИТЕ положення Електронного регулюючого клапана).

3. Підключіть заправний шланг з боку колектора манометра низького тиску до сервісного отвору газу, як показано на малюнку.
4. Відкрийте вентиль з боку манометра колектора низького тиску, повертаючи його проти стрілки годинника.
5. За допомогою вакуумного насоса подавайте повітря в з'єднані трубки приблизно 15 хвилин.
  - ▶ Переконайтеся, що приблизно через 10 хвилин манометр показуватиме -0,1 МПа (-76 см рт. Ст.). Ця процедура дуже важлива, щоб уникнути витоку газу.
  - ▶ Закрийте вентиль з боку манометра колектора низького тиску, повертаючи його обертанням за годинниковою стрілкою.
  - ▶ Відключіть вакуумний насос.
  - ▶ Поспостерігайте протягом 2 хвилин, чи змінюється тиск газу.
  - ▶ Від'єднайте шланг з боку манометра колектора низького тиску.
6. Встановіть золотник вентиля сервісного отвору для рідини і газу у відкрите положення.

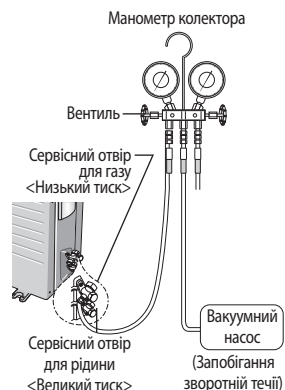

## Додавання холодоагента

Додавайте холодоагент у відповідності з наступною таблицею:

Якщо ви користуєтеся трубами довжиною більше 4 або 5 м, На кожен додатковий метр слід додавати 15 г холодоагента R-410A.

Якщо ви користуєтеся трубами довжиною менше 4 або 5 м, то досить звичайної продувки.

Додаткові подробиці наведені у Посібнику для користувача.



- Повітря, що залишилося в контурі охолодження, в якому є волога, може призвести до порушення роботи компресора.
- Щоб встановити цей виріб, звертайтеся в сервісний центр або в професійне монтажне агентство.


# Вакумування з`єднаних трубок

## Заправка холодоагента в рідкому стані за допомогою трубки для рідини

Холодоагент R-410A є холодоагентом змішаного типу. Він необхідний для підзаправки холодоагента в рідкому стані. При повторній заправці холодоагента з балона з холодоагентом в дане обладнання дотримуйтесь інструкцій, які наведені нижче.

1. Перед заправкою перевірте, чи є у балона сифон чи нема.  
Є два способи перезавантажити холодоагент.

### Цилиндр с сифоном



- ▶ Заправляйте холодоагент з балона, розташованого вертикально головою вгору.

### Балон без сифона





- ▶ Заправляйте холодоагент з балона, розташованого вертикально головою вниз.




- Якщо холодоагент R-410A заправляється у вигляді газу, то склад заправленого холодоагента змінюється, і характеристики обладнання змінюються.
- Під час операції вимірювання кількості доданого холодоагента користуйтеся електронними вагами. Якщо балон без сифона, переверніть його.

# Виконання перевірок на витік газу

Переконайтеся, що перевірка на витік газу виконана до завершення процесу встановлення (до прокладання з'єднувальних трубок і шланга між внутрішнім та зовнішнім блоками, до ізолювання електропроводів, шланга і трубок, та до кріплення внутрішнього блоку до монтажної пластини).

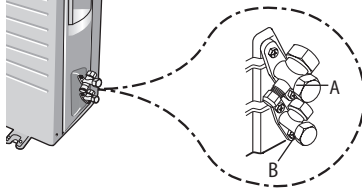

Пристрій для випробування для зовнішнього блоку

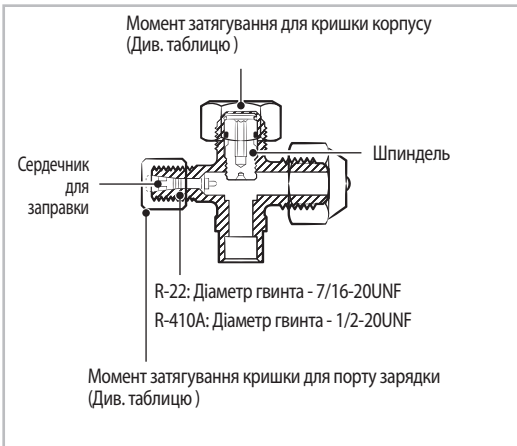

**Щоб перевірити відсутність витоків газу на зовнішньому блоці,**  
Перевірте вентилі А і В детектором витоку.

**Щоб перевірити відсутність витоків газу на внутрішньому блоці,**  
Перевірте накидні гайки С і D, користуючись детектором витоку.

Пристрій для випробування для внутрішнього блоку

- ▶ Перед тим, як виконувати перевірку на витік, скористайтеся динамометричним ключем, щоб закрити кришку робочого клапана. (Виберіть кожен момент затягування з урахуванням розміру діаметра, і щільно затягуйте кришку для уникання будь-якого витоку).
- ▶ Щоб перевірити наявність можливих витоків, наповніть інертним газом труби, які підключені до внутрішніх/зовнішніх блоків, і перевірте частину, яка з'єднує внутрішні/зовнішні блоки за допомогою мильної піни або рідини для випробування на герметичність.

Зовнішній діаметр (мм)	Крутильний момент затяжки	
	Кришка корпусу (Н·м)	Кришка завантажувального отвору (Н·м)
ø 6,35	20 ~ 25	10 ~ 12
ø 9,52	20 ~ 25	
ø 12,70	25 ~ 30	
ø 15,88	30 ~ 35	
ø 19,05	35 ~ 40	

(1 Н·м = 10 кгс·см)

## Випробування на герметичність азотом (до відкриття вентилів)

Щоб виявити наявність основних витоків холодогента, монтажники до створення вакууму і рециркуляції холодогента R-410A зобов'язані перевірити на герметичність всю систему азотом (користуючись балоном з редуктором) під тиском вище 40 бар (за показанням на манометрі).

## Випробування на відсутність витоку холодогента R-410A (після відкриття вентилів)

Перед відкриттям вентилів випустіть із системи увесь азот і створіть вакуум у відповідності до вказівок, наведених на стор. 48 ~ 50.

Після відкриття вентилів перевірте витік за допомогою детектора витоку холодогента.

## Відкачування (перед роз'єднанням з'єднувальних трубок холодогента для ремонту блоку, видалення або позбавлення)

Відкачування (перед відключенням з'єднувальних трубок холодогента для ремонту блоку, видалення або позбавлення). Ця операція повинна здійснюватися до роз'єднання трубок холодогента, щоб не допустити витоку холодогента в атмосферу.

- ▶ Закрийте вентиль рідини універсальним гайковим ключем.
- ▶ Увімкніть систему на охолодження вентилятором, що працює на високій швидкості. (Відразу вклучиться компресор, якщо після його останньої зупинки пройшло 3 хвилини).
- ▶ Через 2 хвилини роботи закрийте вентиль всмоктування тим же ключем.
- ▶ Вимкніть систему та відключіться від мережі електроживлення.
- ▶ Роз'єднайте трубки. Після роз'єднання захистіть вентилі і кінці трубок від пилу.
- ▶ Компресор може пошкодитися, якщо він буде працювати під негативним тиском всмоктування.

# Кріплення внутрішнього блоку на місці

Виконуйте подальші операції на тому ж місці, де перед цим здійснювалося випробування на витік газу.



Після перевірки системи на витік газу, ізолюйте трубки, шланги й кабелі. Потім помістіть внутрішній блок на монтажну пластину.

- Щоб уникнути проблем з конденсацією, наверніть ізоляційний піноматеріал (як показано на малюнку) на ділянки без ізоляції на кінцях трубок.
- Оберніть трубки, монтажні проводи й дренажний шланг вініловою стрічкою.
- Розмістіть джугти (трубок і монтажних проводів, а також зливний шланг) у нижній частині внутрішнього блоку так, щоб вони не виходили за тильну сторону внутрішнього блоку.
- Навісьте за допомогою гака внутрішній блок на монтажну пластину і переміщайте цей блок вправо і вліво, доки він надійно не стане на своє місце.



- Переконайтеся, що трубки не зміщуються, коли ви встановлюєте внутрішній блок на монтажну пластину.

- Оберніть залишок трубки вініловою стрічкою.
- Прикріпіть цю трубку до стінки скобами за допомогою затискачів (поставляються за окремим замовленням).




# Кріплення зовнішнього блоку на місці

Встановіть зовнішній блок горизонтально на міцну основу, щоб уникнути появи шуму і вібрації, особливо коли встановлюєте цей виріб поруч з сусідами.

Якщо ви встановлюватиме зовнішній блок в такому місці, де часто бувають сильні вітри, або на великій висоті, кріпіть його до відповідної основи (на стіні або на землі).

- Розташуйте зовнішній блок так, як показано зверху цього блоку, щоб повітря, яке випускається, могло виходити вільно.
- Закріпіть зовнішній блок горизонтально на відповідну основу за допомогою анкерних болтів.
- Якщо зовнішній блок буде зазнавати сильних вітрів, встановіть навколо нього захисні екрани, щоб вентилятор міг працювати правильно.




Модель	X	Y
**09**	507	292
**12**	612	317



- Підкладіть під ніжки гумові підкладки, щоб уникнути утворення шуму і вібрації.

## Установлення зовнішнього блоку на стіну за допомогою стелажу


- Переконайтеся, що стіни в змозі витримати вагу стелажу і зовнішнього блоку;
- Встановлюйте стелаж якомога ближче до колони;
- Встановіть необхідні ізолюючі прокладки, щоб знизити шум й надмірну вібрацію, яка передається від зовнішнього блоку на стіну.

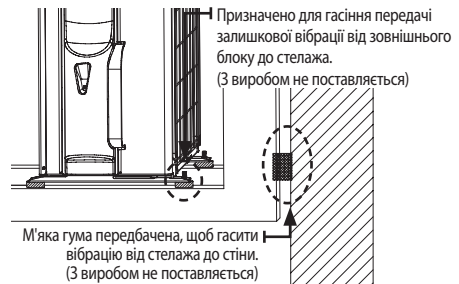

# Режим Перевірка установки

Дана модель підтримує режим Перевірка установки, який перевіряє стан установки і надає можливість дізнатися, чи є які-небудь проблеми з будь-якими функціями. Після установки встановіть режим Перевірка установки.

1. Перевірте статус установки кондиціонера.
  - 1) Перевірте джерело електроживлення, робочий клапан (чи відкритий він), кабелі електроживлення внутрішнього і зовнішнього блоків та кількість додаткового холодоагента, який потрібен у зв'язку з подовженням трубки.
  - 2) Статус індикатора після подачі живлення: Статус Готовий до роботи
2. Коли кондиціонер матиме статус Готовий до роботи, використовуйте пульт дистанційного керування, щоб запустити режим Перевірка установки.
  - 1) **Натискайте на кнопки [SET (ВСТАНОВИТИ)], [Mode (Режим)], [Живлення]** одночасно протягом 4-х секунд.

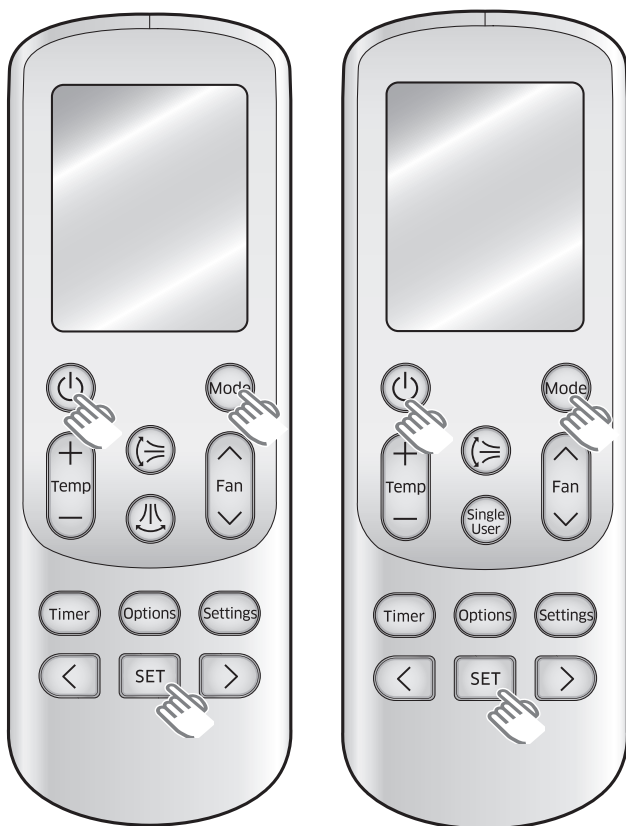

\* Пульт дистанційного керування може відрізнятися (зовнішнім виглядом/функціями) залежно від моделі.

# Режим Перевірка установки

- 2) Діє режим Перевірка установки

  - Дисплей 88: Прогрес буде відображатися цифрами від 0 до 99.
  - Світлодіодний дисплей: Спочатку почне блимати індикатор на дисплеї внутрішнього блоку, а потім будуть блимати всі індикатори. (Це буде повторюватися.)

ТИП	Дисплей 88	Світлодіодний дисплей
Індикатор внутрішнього блоку		

\* Дисплей може відрізнятись залежно від моделі.

### 3. Режим Перевірка установки закінчиться.

- 1) Режим Перевірка установки буде тривати приблизно 7 - 13 хвилин. (Фактичний час може відрізнятись в залежності від моделі.)
- 2) Якщо установка виконана успішно: Режим Перевірка установки закінчиться звучанням дзвінка, і кондиціонер матиме статус Готовий до роботи. (Повідомлення про помилку не відобразитиметься ні на індикаторі внутрішнього блоку, ні на пульті дистанційного керування, а кнопки на внутрішньому блоці будуть працювати нормально.)
- 3) Якщо установка виконана неправильно: Режим Перевірка установки закінчиться, а на дисплеї внутрішнього блоку буде відображатися повідомлення про помилку.



УВАГА!

1. Уживайте необхідні заходи у разі виявлення помилок.
  - Зверніться до інструкції з сервісного обслуговування для уживання необхідних заходів щодо будь-якої виявленої помилки.
2. Користуйтеся виробом тільки після усунення помилки, яка виникла.

88 Дисплей	Індикатор помилки			Помилка	Що повинен робити установник
	Світлодіодний дисплей				
	LED 1	LED 2	LED 3		
E 10 1	○	◐	◐	Помилка зв'язку між внутрішнім і зовнішнім блоками	1. Перевірте провід, що з'єднує внутрішній і зовнішній блоки. (чи схрещуються кабель живлення та кабель зв'язку чи ні)
E 12 1	○	◐	○	Помилка датчика температури приміщення	1. Перевірте надійність з'єднання роз'єму
E 122, E 123	◐	◐	○	Помилка теплообмінника внутрішнього блоку	1. Перевірте надійність з'єднання роз'єму
E 154	○	○	◐	Помилка двигуна вентилятора внутрішнього блоку	1. Перевірте надійність з'єднання роз'єму 2. Видаліть сторонні речовини (З'ясуйте причину відмови двигуна)
88 дисплей і всі світлодіоди блимають	◐	◐	◐	Помилка EEPROM/Варіанта	1. Повторна установка варіантів
E 162, E 163					
E 422	●	○	◐	Помилка:Заблоковано потік холодоагента	1. Перевірте, чи повністю відкритий робочий клапан. 2. Перевірте, чи немає закупорки в трубі холодоагента, яка з'єднує внутрішній і зовнішній блоки. 3. Перевірте відсутність витoku холодоагента.
E 554	●	○	◐	Нестача холодоагента (Тільки для моделі з інвертором)	1. Перевірте, чи достатня кількість додаткового холодоагента заправлена на перевищення довжини труби 7,5м. 2. Перевірте відсутність витoku холодоагента між клапаном і з'єднанням трубки.
	* Зверху відображається світлодіодна позначка, коли надходить повідомлення, що на зовнішньому блоці трапилася помилка. Перевірте світлодіодний дисплей на зовнішньому блоці щодо подробиць.				

\* ○: Відкл / ◐: Блімання / ●: Вкл

## Остання перевірка і пробний пуск

Для завершення установки виробу виконайте наступні перевірки та випробування, щоб переконатися, що кондиціонер працює правильно.

### Перевірте наступне:


- Міцність місця установки
- Герметичність з'єднання трубок шляхом пошуку витоку газу
- З'єднання електричних проводів
- Термостійкість ізоляції трубок
- Злив
- Приєднання uzемлюючого провідника
- Правильну роботу кондиціонера (виконайте такі дії)

### 1. Натисніть кнопку Живлення і переконайтеся в тому, що:

- ▶ Загорівся індикатор на внутрішньому блоці.
- ▶ Відкривається напрямна потоку повітря, і вентилятор підвищує швидкість роботи.

### 2. Натисніть кнопку Mode (Режим), щоб вибрати режим Cool (Охолодження) або Heat (Обігрів).

- ▶ У режимі Cool (Охолодження) за допомогою кнопки Temp (Температура) + або – встановіть температуру на 16°C.
- ▶ У режимі Heat (Обігрів) за допомогою кнопки Temp (Температура) + або – встановіть температуру на 30°C.



- Приблизно через 3 ~ 5 хвилин зовнішній блок включиться в роботу і почне подавати прохолодне або тепле повітря.
- Через 12 хвилин сталої роботи перевірте, як змінилося повітря, що надходить від внутрішнього блоку.

Режим охолодження (перевірка внутрішнього блоку) → Температура повітря, що надходить. - Температура повітря, що виходить: від 10°C до 12°C (індикативний показник помилки вимірювання T)

Режим обігріву (перевірка внутрішнього блоку) → Температура повітря, що виходить. - Температура повітря, що надходить: Від 11°C до 14°C (індикативний показник помилки вимірювання T)

У режимі обігріву двигун вентилятора, що нагнітає зовнішнє повітря, може залишатися відключеним, щоб уникнути нагнітання холодного повітря в приміщення, де відбувається кондиціонування повітря.

### 3. Натисніть кнопку зміни напрямку повітря Air swing (Гойдання повітря) і перевірте наступне:


- ▶ Напрямні, що змінюють напрямок потоку повітря, працюють нормально.

### 4. Натисніть кнопку Живлення , щоб зупинити цю операцію.



- Після успішного завершення установлення, передайте користувачеві цей Посібник для зберігання в зручному і безпечному місці.

## Процедура відкачування (у разі видалення цього виробу)

1. Натисніть на кнопку Живлення  на внутрішньому блоці і утримуйте її 5 сек. Ви відразу почуєте звуковий сигнал, який повідомить про готовність пристрою до проведення процедури відкачування. Дозвольте компресору попрацювати більше 5 хвилин.
2. Зніміть ковпачки вентилів з боку високого і низького тиску.
3. Skorистуйтеся Г-подібним ключем, щоб закрити вентиль на стороні високого тиску.
4. Приблизно через 1 хвилини закрийте вентиль з боку низького тиску.
5. Зупиніть роботу кондиціонера, натиснувши на кнопку живлення на внутрішньому блоці або на пульті дистанційного керування.
6. Від'єднайте трубки.

# Як з'єднати подовжені кабелі живлення


1. Підготуйте компресор і необхідні інструменти.

Інструменти	Специфікація	Форма
Обтискні кліщі	MH-14	
З'єднувальна муфта (мм)	20xØ6,5 (Висота x Зовнішній діаметр)	
Ізоляційна стрічка	Ширина 19 мм	
Стягувальна трубка (мм)	70xØ8,0 (Довжина x Зовнішній діаметр)	


2. Зніміть захисний шар з гуми та дротів кабелю живлення, як показано на рисунку.
- Видаліть 20 мм ізоляції проволочки, яка була зроблена раніше.

## ⚠ УВАГА


- Відомості про характеристики кабелю живлення для внутрішніх і зовнішніх блоків див. у посібнику з монтажу.
- Після зняття кабельних дротів з попередньо встановленої трубки вставте стягувальну трубку.

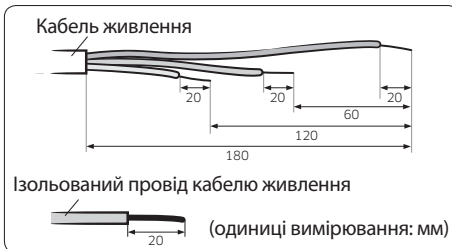


3. Вставте обидва кінці електропровідних дротів кабелю живлення до з'єднувальної муфти.
- Спосіб 1: Просуньте електропровідні дроти до муфти з обох боків.
  - Спосіб 2: Змотайте електропровідні дроти разом та просуньте їх до муфти.




4. Користуючись стискувачем, двічі стисніть гільзу й переверніть її, а потім стисніть ще двічі в тому ж місці.
- Ступінь стиснення має складати 8,0.



- Після стиснення потягніть з обох боків дроту, щоб перевірити надійність його стиснення.

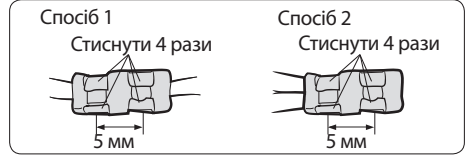


5. Обмотайте його ізоляційною стрічкою не менше двох разів та розмістіть стягувальну трубку посередині ізоляційної стрічки. Загалом необхідно нанести не менше трьох шарів ізоляції.

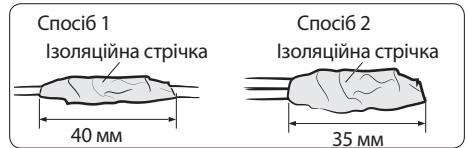

6. Нагрійте стягувальну трубку, щоб вона стягнулася.



7. Після достатнього стягування трубки замотайте її ізоляційною стрічкою.




## ⚠ УВАГА

- Слідкуйте за тим, щоб з'єднувальні деталі не виступали назовні.
- Необхідно застосовувати ізоляційну стрічку та стягувальну трубку, що виготовлені з перевірених і схвалених ізоляційних матеріалів підвищеної стійкості, що витримують напругу, яка подається через кабель живлення. (При використанні засобів подовження кабелів дотримуйтеся відповідних місцевих норм.)

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У разі необхідності подовження електричних дротів НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ з'єднувачі округлої форми.
  - Неналежне під'єднання дротів може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.





Виробник: «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.»  
Адреса виробника: 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Кенгі-ду, Корея 16677  
адреса заводу: "Суджоу Самсунг Електронікс Ко., Лтд"  
501, Сухонг Іст роуд, Суджоу Ідастріал парк, Суджоу, Жіангсу, Китай  
адреса заводу: "Суджоу Самсунг Електронікс Ко., Лтд. Експорт"  
218, Джіепу Роуд, Індастрі Парк, Суджоу, Жіангсу, Китай  
Імпортер: ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані"  
вул. Льва Толстого, буд. 57, 01032, м. Київ, Україна

## ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

КРАЇНА	ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ НАМ	АБО ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>