



# Essential SmartBright LED Downlight

DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM

Essential SmartBright LED Downlight, 23 W, 1900 lm, 3000 K, Білий

Essential SmartBright G2 — це світлодіодний світильник з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що володіє високою ефективністю, гарною якістю та надійністю. Він пропонує кілька конфігурацій зі світлосилою 300–2000 лм для заміни звичайних світильників. Його можна використовувати для торгових центрів, роздрібних крамниць, житлових й офісних приміщень. Це ідеальне сімейство виробів для розповсюдження на ринку торгівлі.

## Дані про продукцію

Загальна інформація		Температура	
Змінне джерело світла	Ні	Вхідна частота	50 або 60 Hz
Технології освітлення	LED	Споживання енергії	23 W
Світлотехнічні		Коефіцієнт потужності (частка)	0.5
Світловий потік	1 900 lm	Підключення	Гнучкі кінці/дроти
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K	Температура	
Світловіддача (ном.)	82.00 lm/W	Діапазон температури навколишнього середовища	від -20 °C до +40 °C
Індекс кольоропередачі (CRI)	80	Елементи керування й затемнення	
Колір джерела світла	830 теплий білий	Можливість регулювання яскравості	Ні
Розсіювання пучка світла світильника	110°	Механічні деталі й корпус	
Експлуатаційні й електричні		Матеріал плафона	Пластик
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V	Матеріал рефлектора	Полікарбонат
Частота лінійного сканування	50 or 60 Hz		

# Essential SmartBright LED Downlight

Оптичний матеріал	Полікарбонат
Матеріал кріплення	Неіржавна сталь
Колір плафона	Білий
Покриття кришки об'єктива	Матовий
Загальна довжина	90 mm
Загальна ширина	90 mm
Загальна висота	38 mm
Загальний діаметр	225 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	38 x 90 x 90 mm



## Затвердження й застосування

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK03 [0.3 J]
Клас захисту IEC	II клас безпеки


## Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Початкова колірність	(0.4339, 0.4033) 6
Допуск споживання енергії	+/-10%

## Розміри



## Фотометричні дані




## Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	1,6 %
Середній термін служби (L70B50)	20 000 година (-н)

## Дані про виріб

Назва замовленого виробу	DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM
Повна назва виробу	DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM
Повний код виробу	871869977943600
Код замовлення	929002510608
Номер матеріалу (12NC)	929002510608
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - Product/Case	8718699779436
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	30
EAN/UPC - корпус	8718699779443





General uniform lighting - DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM

Light Distribution Diagram - DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM

# Essential SmartBright LED Downlight

## Термін служби

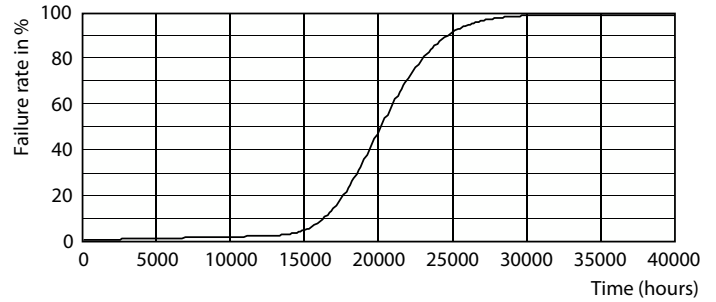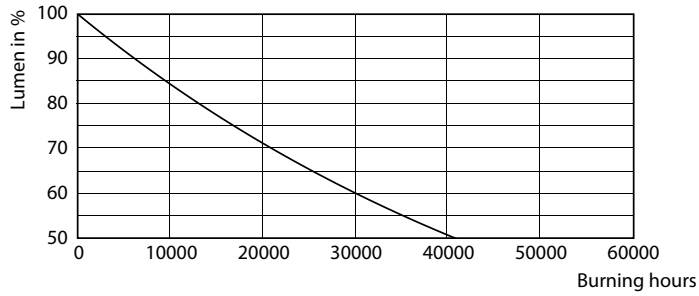

Lumen Maintenance Diagram - DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM

Life Expectancy Diagram - DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM

