



# Essential SmartBright LED Downlight

DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM

Essential SmartBright LED Downlight, 23 W, 2000 lm, 4000 K, Білий

Essential SmartBright G2 — це світлодіодний світильник з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що володіє високою ефективністю, гарною якістю та надійністю. Він пропонує кілька конфігурацій зі світлосилою 300–2000 лм для заміни звичайних світильників. Його можна використовувати для торгових центрів, роздрібних крамниць, житлових й офісних приміщень. Це ідеальне сімейство виробів для розповсюдження на ринку торгівлі.

## Дані про продукцію

Загальна інформація		Температура	
Змінне джерело світла	Ні	Діапазон температури навколишнього середовища	від -20 °C до +40 °C
Технології освітлення	LED	Елементи керування й затемнення	Можливість регулювання яскравості
Світлотехнічні		Механічні деталі й корпус	
Світловий потік	2 000 lm	Матеріал плафона	Пластик
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K	Матеріал рефлектора	Полікарбонат
Світловіддача (ном.)	86,00 lm/W		
Індекс кольоропередачі (CRI)	80		
Колір джерела світла	840 нейтральний білий		
Розсіювання пучка світла світильника	110°		
Експлуатаційні й електричні			
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V		
Частота лінійного сканування	50 or 60 Hz		
Вхідна частота	50 або 60 Hz		
Споживання енергії	23 W		
Коефіцієнт потужності (частка)	0.5		
Підключення	Гнучкі кінці/дроти		

# Essential SmartBright LED Downlight

Оптичний матеріал	Полікарбонат
Матеріал кріплення	Неіржавна сталь
Колір плафона	Білий
Покриття кришки об'єктива	Матовий
Загальна довжина	105 mm
Загальна ширина	105 mm
Загальна висота	38 mm
Загальний діаметр	225 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	38 x 105 x 105 mm


## Затвердження й застосування

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK03 [0.3 J]
Клас захисту IEC	II клас безпеки


## Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Початкова колірність	(0.3818, 0.3797) 6
Допуск споживання енергії	+/-10%

## Розміри



## Фотометричні дані

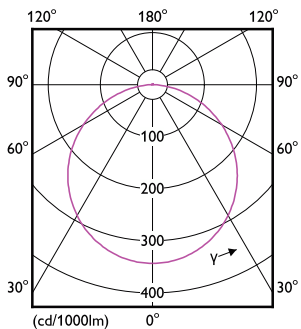


Light Distribution Diagram - DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM

## Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	1,6 %
Середній термін служби (L70B50)	20 000 година (-н)

## Дані про виріб


Назва замовленого виробу	DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM
Повна назва виробу	DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM
Повний код виробу	871869977945000
Код замовлення	929002510708
Номер матеріалу (12NC)	929002510708
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - Product/Case	8718699779450
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	30
EAN/UPC - корпус	8718699779467




General uniform lighting - DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM

# Essential SmartBright LED Downlight

## Термін служби

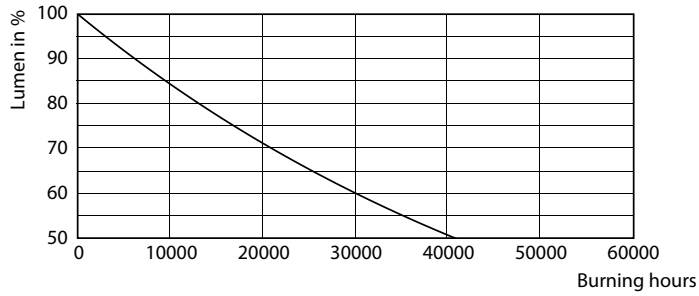

Lumen Maintenance Diagram - DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM

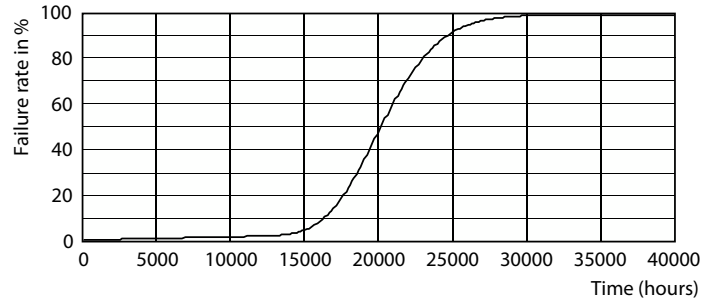

Life Expectancy Diagram - DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM

