



SMART TV

Краткое руководство по установке

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

www.lg.com

* Показанное изображение может отличаться от вашего телевизора.

* Изображение, отображаемое на компьютере или мобильном телефоне, может отличаться в зависимости от ОС (Операционной системы).

Соединение по беспроводной сети

РУССКИЙ



беспроводной маршрутизатор

или



Беспроводной
аппаратный ключ LG

+




беспроводной маршрутизатор



ПРИМЕЧАНИЕ

- Беспроводной аппаратный ключ LG требуется для использования сети Wi-Fi.
- Во время соединения по беспроводной сети не следует отсоединять беспроводной аппаратный ключ.

Подключение к проводной сети

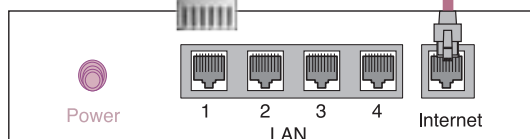

Power

1 2 3 4
LAN

Internet


Проводной
маршрутизатор

Интернет-
соединение

НАСТРОЙКА СЕТИ


Приложения Premium предустановлены на телевизоре. Это может отличаться в зависимости от страны.

- 1 Нажмите кнопку **SMART**  для доступа к начальному меню Дома.

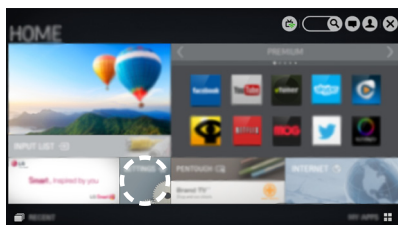


Настройки


- 2 Выберите **СЕТЬ** → меню **Сетевое подключение**.

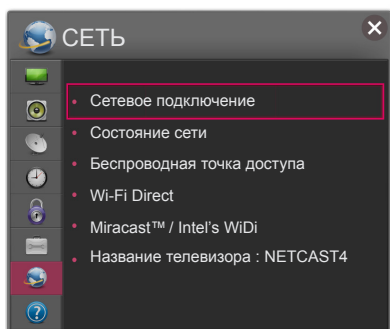


- 3 Нажмите **Начало подключения**.

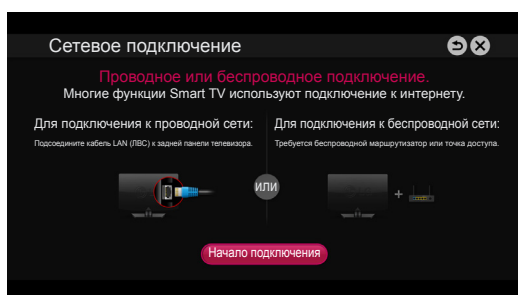


- 4 Устройство автоматически пытается подключиться к доступной сети (сначала к проводной сети).

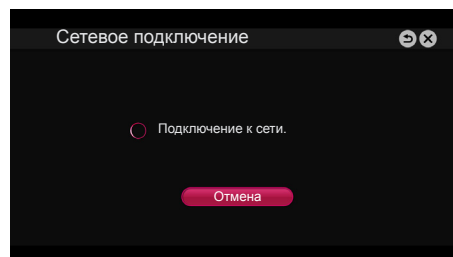


Если вы нажмете **Отмена** или устройству не удастся подключиться к сети, отобразится список доступных для подключения сетей. Выберите сеть.

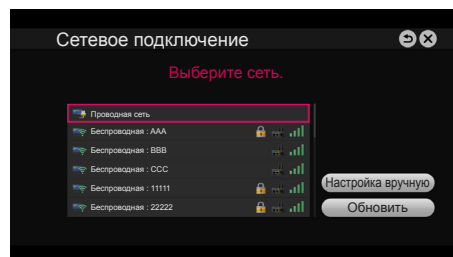

Если требуется подключить телевизор к беспроводному маршрутизатору, выберите нужную сеть и введите пароль.

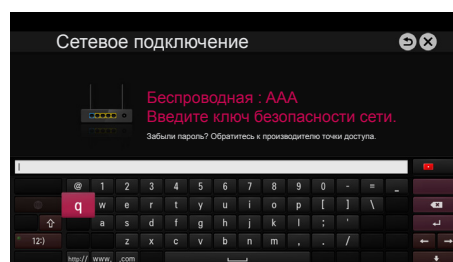


- 5 Отобразится подключенная сеть. Щелкните **Готово** для подтверждения подключения к сети. Если вы нажмете на **Список других сетей**, отобразится список доступных для подключения сетей.

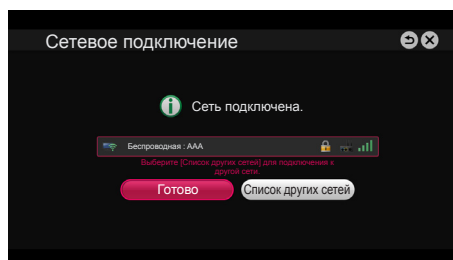

Устранение неполадок в сети


- 1 Нажмите кнопку **SMART**  для доступа к начальному меню Дома.

РУССКИЙ

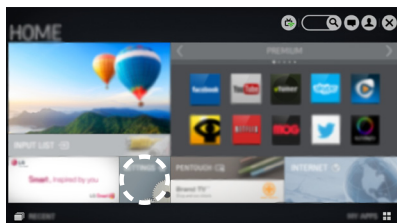


Настройки

- 2 Выберите **СЕТЬ** → меню **Состояние сети**.

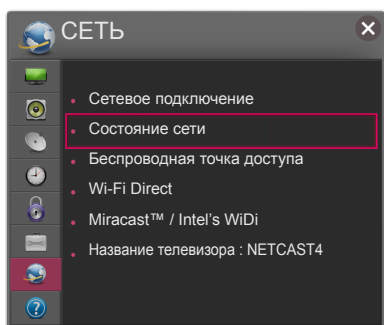

Следуйте приведенным ниже инструкциям, относящимся к состоянию вашей сети.


Проверьте телевизор и маршрутизатор.



При появлении значка в телевизоре.


- 1 Проверьте статус подключения телевизора, точки доступа и кабельного модема.
- 2 Выключить и включить телевизор, точку доступа и кабельный модем.
- 3 При использовании статического IP введите IP напрямую.
- 4 Свяжитесь с поставщиками интернет-услуг или производителями точки доступа.
 - При использовании беспроводной связи проверьте также следующее:
 - 1 Проверьте пароль для беспроводной связи в окне настроек маршрутизатора.
 - 2 Поменяйте SSID (сетевое имя) маршрутизатора или беспроводной канал.

Проверьте маршрутизатор или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг.



При появлении значка в телевизоре и шлюзе.

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа, кабельного модема и попытайтесь подключиться через 5 секунд.
- 2 Инициализируйте (сброс) точки доступа или кабельного модема.
- 3 Свяжитесь с поставщиками интернет-услуг или производителями точки доступа.



При появлении значка в телевизоре, шлюзе и DNS.

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа, кабельного модема и попытайтесь подключиться через 5 секунд.
- 2 Инициализируйте (сброс) точки доступа или кабельного модема.
- 3 Убедитесь, что MAC-адрес телевизора/маршрутизатора зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг (MAC-адрес, отображаемый на правой панели окна состояния сети, должен быть зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг).
- 4 На сайте производителя маршрутизатора убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия встроенного ПО.

Установка и настройка SmartShare PC SW

Установите программу **SmartShare PC SW(DLNA)** на компьютер.

- 1 Перейдите **www.lg.com**. Затем выберите свой регион.
- 2 Выберите **ПОДДЕРЖКА**. Затем найдите свою модель.
- 3 Выберите **Drivers & Software** или **ОБНОВЛЕНИЕ ПО**. Затем выберите **SmartShare PC SW(DLNA)**.
- 4 После завершения установки можно запустить программу.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Сервис DLNA доступен только, если телевизор и другие устройства подключены к единому маршрутизатору.

РУССКИЙ

Подключение DLNA к смартфону

- 1 Убедитесь, что на смартфоне активна связь Wi-Fi.
- 2 Установите/запустите приложение для отправки содержимого со смартфона (на телефонах LG приложение называется SmartShare).
- 3 Включите смартфон для отправки содержащихся файлов на другие устройства.
- 4 Выберите типы файлов, которые вы хотите воспроизвести (видео, аудио или фото).
- 5 Выберите файл видео, аудио или фото для воспроизведения на экране телевизора.
- 6 Добавьте выбранный файл в список воспроизведения.
- 7 Выберите название модели телевизора, на котором файлы должны воспроизводиться (название модели телевизора указано на ярлыке с задней стороны панели).
- 8 Воспроизведите медиафайл, чтобы просмотреть его содержимое на экране телевизора.

Обновление ПО телевизора

SMART → **Настройки** → **ПОДДЕРЖКА** → **Обновление ПО**

Обновление ПО предназначено для проверки и получения последних версий ПО. Если обновление не производится, некоторые функции могут работать некорректно. Обновления также можно проверять вручную.

РУССКИЙ

Обновление ПО	Выберите Вкл. Если обновление доступно, появляется подсказка для выполнения обновления.
Режим автоматического обновления	Если обновление доступно, обновление запускается автоматически без подсказок.
Проверить наличие обновления	Проверка установленной версии ПО. Новую версию ПО можно загрузить вручную.



! ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда начинается обновление, ненадолго появляется и затем исчезает окно хода выполнения обновления.
- Последнюю версию ПО можно получить по каналу цифрового вещания или через Интернет.
- Смена канала при загрузке ПО по сигналу цифрового вещания прерывает процесс загрузки. Возврат на исходную программу позволяет продолжить загрузку.
- Если обновление ПО не производится, некоторые функции могут работать некорректно.
- [Следующее относится к моделям в Финляндии/Швеции/Дании/Норвегии.]
Если обновление программного обеспечения выполняется посредством телевизионного сигнала, вам будет предложено продолжить обновление вне зависимости от того, включен ли **Режим автоматического обновления** или нет.

Установка Wi-Fi Direct

SMART → **Настройки** → **СЕТЬ** → **Wi-Fi Direct**

Функция **Wi-Fi Direct** поддерживает технологию беспроводного подключения. С помощью **SmartShare™** можно делиться файлами или экранами устройств, подключенных к **Wi-Fi Direct**.




- 1 Если установить **Wi-Fi Direct** на **Вкл.**, появится список доступных устройств.
» Для использования **Wi-Fi Direct** перейдите в **Настройки** → **СЕТЬ** и установите **Wi-Fi Direct**() на **Вкл.**
- 2 При появлении запроса на подключение выберите **Да**. Теперь **Wi-Fi Direct** подключена к телевизору.

* Если вы не используете функцию **Wi-Fi Direct**, рекомендуется установить **Wi-Fi Direct**() на **Выкл.** для минимизации помех между устройствами Wi-Fi. Возможно использование только устройств с поддержкой технологии **Wi-Fi Direct**.

Настройка Miracast

Miracast позволяет осуществлять безопасную беспроводную отправку видео и аудио с переносного устройства на телевизор.



- 1 Miracast установлена на **Вкл** (a). на телевизоре или переносном устройстве.
Перейдите к Сетевым настройкам для настройки Miracast.
- 2 После обнаружения переносного устройства выберите устройство.
- 3 Для получения дополнительной информации о подключении переносного устройства обратитесь к руководству этого устройства.

РУССКИЙ



Установка WiDi (Беспроводной дисплей)

WiDi представляет Беспроводной дисплей. Технология Intel WiDi (Беспроводной дисплей) обеспечивает удобное и быстрое подключение телевизора в качестве дополнительного или второго монитора по беспроводному или сетевому соединению. Теперь вы можете комфортно просматривать любимые фильмы, видео, фотографии, он-лайн программы и многое другое в высоком разрешении прямо на экране телевизора в отличном качестве изображения и с великолепным звуком.


- 1 **Intel's WiDi** установлен на **Вкл**. Подключите свой ноутбук к точке доступа (можно использовать эту функцию без точки доступа, но подключение рекомендуется). Ваш ноутбук запускает программу Intel WiDi (b).
- 2 Он обнаруживает, что LG Smart TV доступен и поддерживает WiDi. Выберите из списка необходимый телевизор и щелкните Подключить. Введите PIN-код (a), отображаемые на экране, в поле ввода (b), отображаемое на экране ноутбука, затем нажмите Продолжить.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении телевизора к ноутбуку необходимо задать для режима ТВ параметры "Live TV" (Прямая трансляция) и "Внешний выход".



Экран телевизора



Экран ноутбука

- 3 Беспроводная среда может влиять на экран дисплея. При плохом соединении подключение Intel WiDi может быть прервано.

* Телевизор LG не требуется регистрировать.

* Для получения дополнительной информации о Intel WiDi посетите сайт <http://intel.com/go/widi>.

* Список устройств **Intel's WiDi** не отображается на экране телевизора. Проверьте список на ноутбуке.



При возникновении любых проблем звоните в центр поддержки клиентов LG.