

 **REAL-EL**

**ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА**



**ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА  
СИСТЕМА**

**X-737**

**Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!****АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2022. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

**ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

**ЗМІСТ**

<b>1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ</b> .....	<b>1</b>
<b>2. КОМПЛЕКТНІСТЬ</b> .....	<b>1</b>
<b>3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</b> .....	<b>2</b>
<b>4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС</b> .....	<b>2</b>
<b>5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>5</b>

**1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ**

- Аккуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність, наявність гарантійного талону та чеку про оплату. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаєте право на гарантійний ремонт.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

**2. КОМПЛЕКТНІСТЬ**

Портативна акустична система — 1 шт.  
 Сигнальний кабель 3.5 мм міні-джек до 3.5 мм міні-джек — 1 шт.  
 Кабель живлення USB до Micro USB — 1 шт.  
 Ремінь — 1 шт.  
 Інструкція користувача — 1 шт.  
 Гарантійний талон — 1 шт.

### 3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)
- Оберігайте АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберігайте АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберігайте АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


### Особливості АС

- TWS - одночасне підключення двох систем до одного джерела аудіо сигналу
- Передача аудіо сигналу по Bluetooth
- USB, Micro SD (TF)
- AUX підключення для використання з ПК, ТБ і іншими джерелами
- Еквалайзер регулювання рівня високих і низьких частот
- RGB підсвічування
- Збільшений час роботи
- Мікрофонний вхід з функцією echo
- LED дисплей

### 4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

#### Панель управління

- ① Роз'єм для заряджання DC 5V.
- ② Індикатор.
- ③ ON/OFF : Кнопка вимикання/вмикання АС.
- ④ TF CARD: Роз'єм для підключення micro SD.
- ⑤ USB: Роз'єм для підключення USB-flash.
- ⑥ AUX: Роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо).
- ⑦ MIC: 6,3 мм джек роз'єм для підключення мікрофона.
- ⑧ MIC VOL +/-: Регулювання рівня гучності мікрофона.
- ⑨ ECHO +/-: Регулювання рівня ехо мікрофона.
- ⑩ VOLUME +/-: Регулювання рівня гучності АС.
- ⑪ MODE: Перемикач режимів роботи: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX; Вмикання / вимикання службових сигналів (тривале натискання).
- ⑫ LIGHT: Перемикач режимів підсвітки.
- ⑬ TWS: Підключення додаткової АС (лише у режимі Bluetooth).
- ⑭ EQ: Еквалайзер регулювання рівня високих і низьких частот.

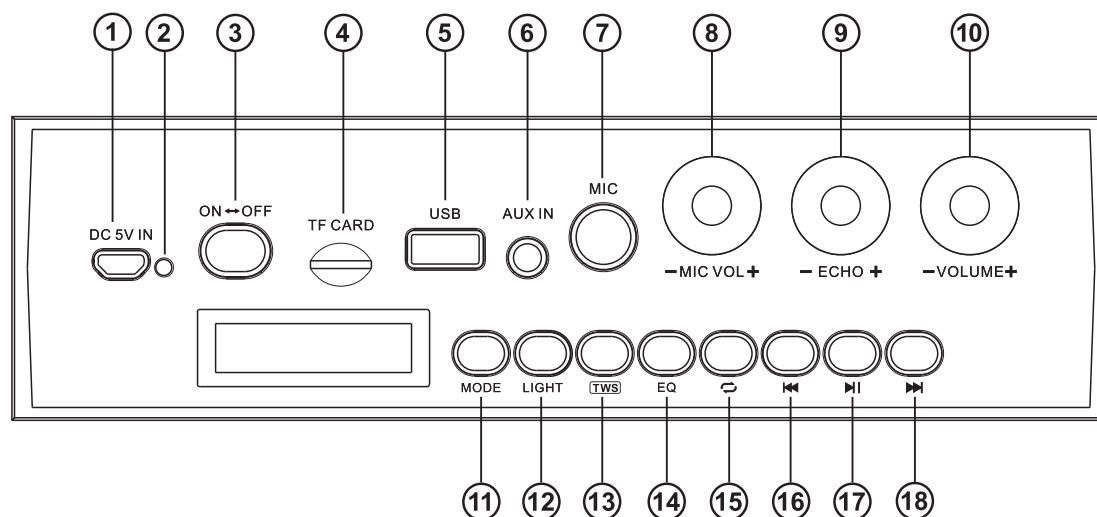

⑮ ↺: Кнопка вибору режиму повтору (у режимі Програвач):

ONE – Повтор поточного треку;

RAND – Відтворення треків у випадковому порядку;

ALL – Відтворення всіх треків у послідовному порядку.

⑯ ⏮: Перехід на попередній трек (короткочасне натиснення у режимі Програвач);

Навігація по треку (тривале натиснення у режимі Програвач);

⑰ ⏪: Відтворення/Пауза (у режимі Програвач);

Вимкнення звуку (короткочасне натискання).

⑱ ⏭: Перехід на наступний трек (короткочасне натиснення у режимі Програвач);

Навігація по треку (тривале натиснення у режимі Програвач).

## 5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### Заряджання акумулятора


- Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V/ 2 A.
- Вставте зарядний кабель у зарядний роз'єм, під'єднайте інший кінець до зарядного пристрою, індикатор заряджання буде активовано. Коли пристрій буде заряджено, індикатор вимкнеться.

*Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного заряджання.*

*Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколишнього повітря. Мінімально допустима температура заряду AC - не менше 10 °C.*

**Режим Bluetooth**

- Увімкніть пристрій в режим Bluetooth за допомогою кнопки «MODE» кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться напис «BT». Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.
- На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «REAL-EL X-737», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал.

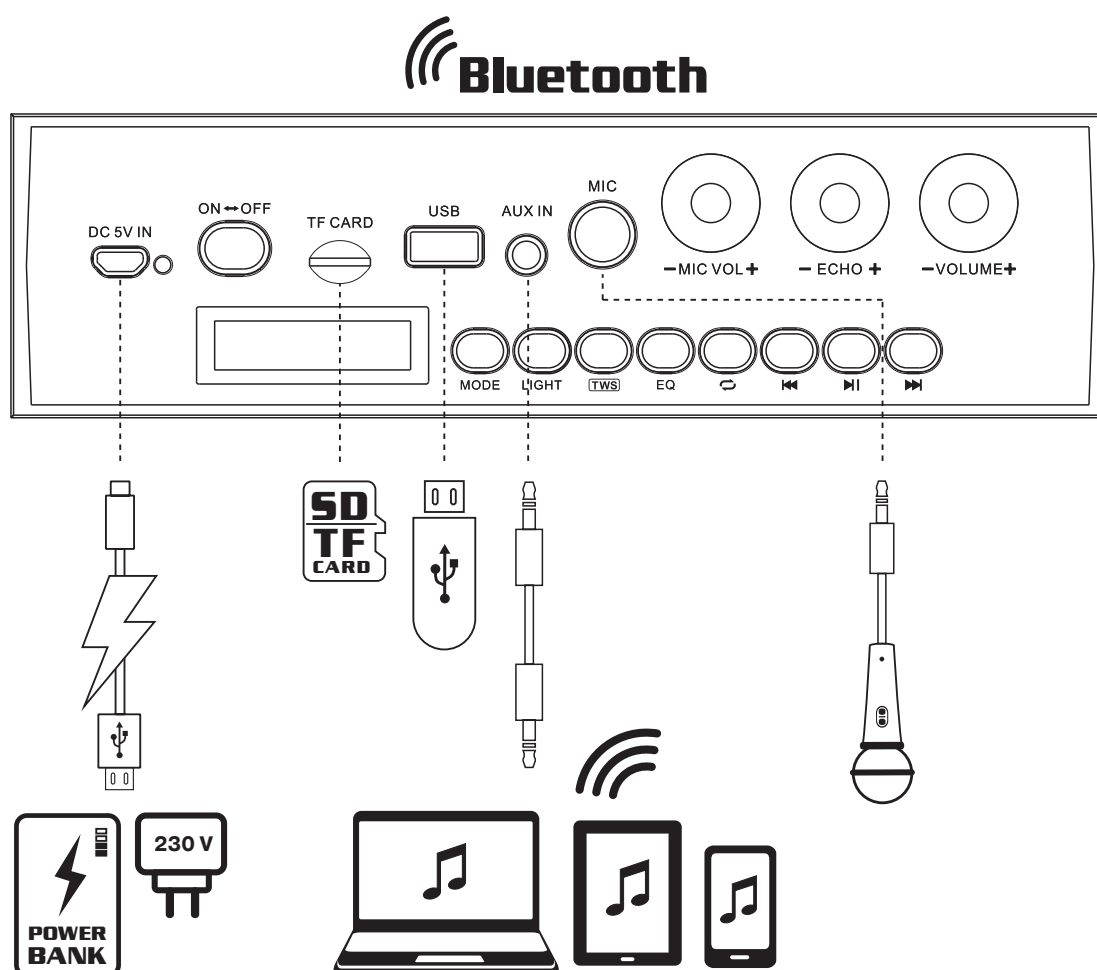**Режим TWS (підключення одночасно двох систем в режим стерео)**

- Увімкніть обидві AC (основну та додаткову) в режим Bluetooth;
- На додатковій AC (що потрібно підключити) натисніть і утримуйте кнопку TWS;
- При вдалому підключенні двох AC між собою, режим TWS буде активовано;
- Підєднайте джерело сигналу Bluetooth;
- Для відключення з'єднання TWS натиснути та тримати кнопку TWS;
- При переході в інший режим на основній AC під час активного з'єднання TWS, передача сигналу припиняється а додаткова AC відключається та переходить у режим пошуку Bluetooth;
- При переході в інший режим на додатковій AC під час активного з'єднання TWS, передача сигналу залишається на основній AC а додаткова колонка переходить у вибраний режим.

**Режим КАРАОКЕ**

Для початку використання необхідно під'єднати мікрофон до роз'єму ⑦, налаштувати рівень гучності. Модуль караоке активується автоматично з джерелами звуку. В якості мікрофона для караоке використовуйте динамічний мікрофон зі штеккером TS 6,3 мм (1/4").

**Режим програвача**

- Вставте карту Micro SD або USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично. У режимі відтворення коротко натисніть кнопки "◀◀" або "▶▶", щоб вибрати потрібні треки.
- Натисніть кнопку "▶|", щоб відтворити або призупинити.

*Примітка:*

Під час режиму відтворення Bluetooth якщо вставити SD карту або USB, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB чи SD карти. Натисніть кнопку «MODE», щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристроїв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.

**Режим лінійний вхід (AUX)**

- Для сумісних музичних пристроїв використовуйте кабель аудіосигналу 3,5 мм mini-jack, що входить до комплекту поставки. Для цього потрібно під'єднати кабель до аудіовходу AUX і до будь-якого джерела аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack, режим AUX увімкнеться автоматично. Або натисніть кнопку «MODE», щоб перейти до режиму AUX.

*Примітка:*

Потрібно вимикати кнопку живлення "OFF/ON.", якщо система довго не використовується.

**6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристики	Значення
Вихідна потужність (RMS)	28 (2 x 14) Вт
Частотний діапазон	90-20 000 Гц
Розміри динаміків	2 x Ø102 мм
Підтримувані профілі Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Тип підключення	Bluetooth / AUX / USB / Micro SD
Живлення	micro USB / 5 V DC, 2 A
Джерело живлення	літій-іонний акумулятор, сумарна ємність елементів живлення 4000 мА·год, @3.7 В
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу	430 × 193 × 177 мм
Вага	2.5 кг

*Примітки:*

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.